


ハブ

亜鉛合金ダイカスト製 / 真鍮製

RH90G			RHM			特 性 おねじ部 IP67	環 境 RoHS 10物質対応 (真鍮製を除く)	温度範囲 -20℃ ～90℃
主材質	亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	真鍮	表面処理	電気亜鉛めっき (三価クロム)				

ストレート形

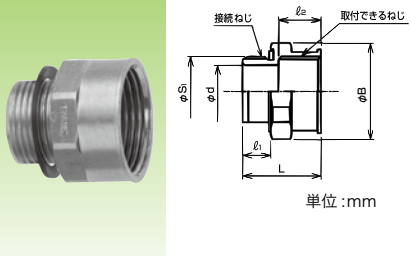


- オス、メス共に同サイズのメートルねじを施した亜鉛ダイカスト製又は真鍮製のハブです。
- 真鍮製の製品は RoHS 対応しておりません。
- おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)

【メートルねじ付き】

納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423	φB	φd	ℓ1	ℓ2	L	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS1	呼び		
確	RHM 20	M20×1.5	27.6	15.1	8.0	12.0	22.3	19.9	M20×1.5	31	1
確	RHM 25	M25×1.5	34.0	19.7	8.0	14.0	24.5	24.9	M25×1.5	65	1
確	RHM 32	M32×1.5	42.5	26.7	8.0	16.0	26.5	31.9	M32×1.5	96	1
確	RHM 40	M40×1.5	52.0	34.3	8.0	16.0	27.2	39.9	M40×1.5	121	1

90°形

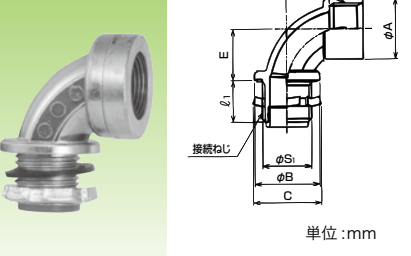

【管用平行おねじ付き】

納期区分	品番	取付けできるねじ JIS B 0202	φA	φB	C	E	F	ℓ1	ℓ2	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
										φS1	呼び		
○	RH 90G 16	G1/2	25.0	27.5	29.0	21.0	32.0	17.0	14.0	20.9	G1/2	72	10
	RH 90G 22												
	RH 90G 28												

製作検討中

径違いハブ

亜鉛合金ダイカスト製 / 真鍮製

RH-M3235 RH-M4032のみ			特 性 おねじ部 IP67	環 境 RoHS 10物質対応 (真鍮製を除く)	温度範囲 -20℃ ～90℃
主材質	亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	真鍮	表面処理	電気亜鉛めっき (三価クロム)	

- オス、メスのねじを施した亜鉛ダイカスト製又は真鍮製の径違いハブです。
- 真鍮製の製品は RoHS 対応しておりません。
- おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)
- 径違いハブの使用例を 373 頁に掲載しておりますので、ご参照下さい。

【管用平行ねじ付き】

納期区分	品番	取付けできるねじ JIS B 0202	φB	φd	ℓ1	ℓ2	L	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS1	呼び		
○	RHG 22 16	G3/4	32.2	14.3	16.0	18.0	36.8	20.9	G1/2	49	20
○	RHG 28 22	G1	39.8	20.2	16.0	20.0	39.1	26.4	G3/4	69	20
○	RHG 36 28	G1-1/4	49.2	24.8	20.0	20.0	43.9	33.2	G1	116	10
○	RHG 42 36	G1-1/2	55.5	33.2	20.0	20.0	44.8	41.9	G1-1/4	164	10
○	RHG 54 42	G2	68.3	38.5	20.0	20.0	44.8	47.8	G1-1/2	197	10
○	RHG 70 54	G2-1/2	83.1	49.5	20.0	22.0	46.8	59.6	G2	297	1
○	RHG 82 70	G3	96.4	64.3	22.0	25.0	51.4	75.1	G2-1/2	395	1
確	RHG 92 82	G3-1/2	109.4	76.6	25.0	25.0	54.6	87.8	G3	500	1
確	RHG 104 92	G4	122.7	88.5	25.0	25.0	54.6	100.3	G3-1/2	587	1

RHG 36 28、42 36、54 42の袋入数が1個から10個へ変更になりました。(2023年1月11日より)

【メートルねじ付き】

納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423	φB	φd	ℓ1	ℓ2	L	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS1	呼び		
○	RHM 25 20	M25×1.5	30.3	15.1	8.0	14.0	24.8	19.9	M20×1.5	31	20
確	RHM 32 25	M32×1.5	38.3	19.7	8.0	16.0	26.8	24.9	M25×1.5	68	1
確	RHM 40 32	M40×1.5	47.8	26.7	8.0	16.0	27.2	31.9	M32×1.5	83	1


延長ハブ MS コネクタ用

真鍮製

主材質	亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	主材質	真鍮	表面処理	電気亜鉛めっき (三価クロム)	特 性	IP67	環 境	RoHS 10物質対応 (真鍮製を除く)	温度範囲	-20℃ ～90℃
-----	---------------------	-----	----	------	--------------------	-----	------	-----	----------------------------	------	--------------



- ケイフレックス、サンフレキ ROBO、ケイランド用の MS コネクタ (バックシェル付き) 用カップリングの通線長さを延長するための金属製の延長アダプタです。
- ※印真鍮製の製品は RoHS 対応しておりません。
- 通線部が長くなるために、MS コネクタへのケーブルの接続作業が容易になります。
- MS コネクタ接続部にはシールができるように O リングを附属しています。(IP67)

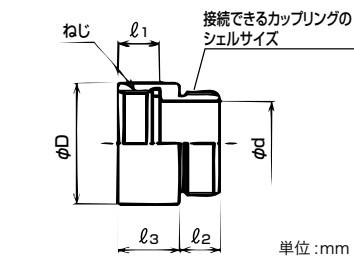


納期区分	品番	接続できる カップリングの シェルサイズ	φD	φd	ℓ1	ℓ2	ℓ3	接続MSコネクタ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								シェルサイズ	ねじ ASME B1.1		
確	※RHU 10	10SL/12S	19.7	12.0	9.5	9.8	15.0	10SL/12S	5/8-24UNEF-2B	29	1
確	※RHU 14	14S	23.4	14.2	9.5	9.8	15.0	14S	3/4-20UNEF-2B	38	1
確	※RHU 16	16/16S	27.0	17.4	9.5	9.8	15.0	16/16S	7/8-20UNEF-2B	48	1
確	※RHU 18	18	30.0	20.4	9.5	9.8	15.0	18	1-20UNEF-2B	53	1
○	RHU 20	20/22	34.1	25.0	9.5	10.5	12.8	20/22	1-3/16-18UNEF-2B	51	10
確	RHU 24	24/28	40.5	31.0	9.5	10.5	12.8	24/28	1-7/16-18UNEF-2B	62	10
確	※RHU 32	32	49.0	39.2	11.1	11.9	14.1	32	1-3/4-18UNS-2B	76	1
確	※RHU 36	36	56.0	45.5	12.7	13.0	14.0	36	2-18UNS-2B	89	1

変換ハブ Pg→G

ポリアミド樹脂製

色調	アイボリー	主材質	PA6	環 境	RoHS 10物質対応	難燃性	UL94V0	温度範囲	-20℃ ～100℃
----	-------	-----	-----	-----	----------------	-----	--------	------	---------------

- Pg めねじと G おねじを有したポリアミド樹脂製の Pg→G 変換ハブです。




納期区分	品番	取付けできるねじ DIN 40 430	φA	φd	ℓ1	ℓ2	ℓ3	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS1	呼び		
確	HHPGG 09 12	Pg9	23.0	11.4	7.0	11.8	9.5	16.6	G3/8	4	10
確	HHPGG 11 16	Pg11	26.0	14.7	8.0	12.0	9.5	20.9	G1/2	6	10
確	HHPGG 13 16	Pg13.5	28.0	16.0	8.0	12.0	9.5	20.9	G1/2	6	10
確	HHPGG 16 22	Pg16	31.0	20.0	8.0	12.5	10.0	26.4	G3/4	8	10
確	HHPGG 21 22	Pg21	34.0	20.0	8.0	14.0	11.5	26.4	G3/4	8	10
確	HHPGG 29 36	Pg29	45.0	33.7	12.0	16.5	12.0	41.9	G1-1/4	30	5

偏芯ハブ

亜鉛合金ダイカスト製

主材質	亜鉛合金ダイカスト (ZDC2)	表面処理	電気亜鉛めっき (三価クロム)	環 境	RoHS 10物質対応	温度範囲	-45℃ ～150℃
-----	---------------------	------	--------------------	-----	----------------	------	---------------

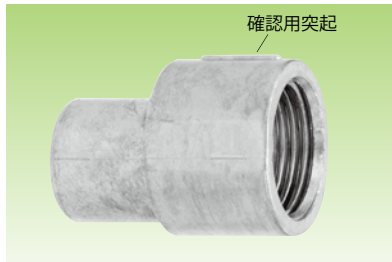

- ねじなし電線管用ボックスの電線管接続口を CTG めねじに変換するための亜鉛合金ダイカスト製偏芯ハブです。
- CTG めねじに接続する電線管及び附属品が地面又は壁面に干渉しないように偏芯しています。
- ハブの確認用突起とボックスの固定ビスとの位置が揃っていることを確認して接続して下さい。

納期区分	品番	接続できるボックス 接続口の呼び	φA	φB	φd	L1	L2	L3	接続できるねじ JIS C 8305 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RHGE 19 16	E19	19.1	27.0	14.6	17.0	13.5	37.0	CTG16	48	20
○	RHGE 25 22	E25	25.4	34.5	20.7	19.0	13.5	39.0	CTG22	76	20

