



カップリング

ねじなしカップリング（非防水仕様）



在庫がなくなり次第
販売終了


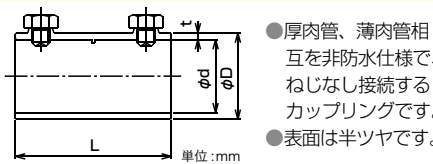


- 厚肉管、薄肉管相互を非防水仕様で、ねじなし接続するカップリングです。
- 表面は半ツヤです。

LE2C40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。										特 性
LE2Cは、在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。										非防水
納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	φd	φD	L	t	止めねじ 本数(本)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	LE2C 20	LN LE	20	20.2	24.1	43.0	1.9	2	48	10
○	LE2C 25		25	25.2	29.1	53.0	1.9	2	70	10
○	LE2C 32		32	32.2	36.1	63.0	1.9	4	110	5
○	LE2C 40		40	販売終了			9	4	140	5
○	LE2C 50		50	50.2	54.1	88.0	1.9	4	210	2
確	LE2C 63		63	63.2	68.3	104.0	2.4	4	382	2

特 性
非防水

ねじ付きサンパイフ相互接続用

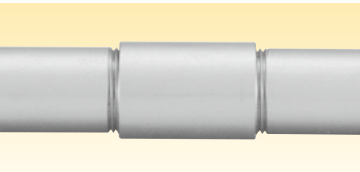

LTC40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
確	LTC 20	LT	20	22.0	31.0	10	
確	LTC 25		25	28.0	37.0	45	10
確	LTC 32		32	34.0	41.0	44	5
確	LTC 40		40	販売終了			5
確	LTC 50		50	54.0	47.0	130	2
確	LTC 63		63	67.0	47.0	175	2
確	LTC 70		70	80.0	51.0	277	1
確	LTC 82		82	95.0	51.0	464	1
確	LTC 104		104	122.5	57.0	850	1

ノーマルベンド

ねじ付きサンパイフ用





- 配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじ付きノーマルベンドです。



LTN40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	使用する カップリング	φD	ℓ ₁	J	R	重量 (kg/個)	入数 (個/袋)
確	LTN 20	20	20	20.0	15.0	165	70	0.22	5
確	LTN 25	25	25	25.0	18.0	210	98	0.35	5
確	LTN 32	32	32	32.0	20.0	260	126	0.56	3
確	LTN 40	40	4	販売終了				100	3
確	LTN 50	LT 50	LTC 50	50.0	23.0	460	250	1.73	2
確	LTN 63	63	63	63.0	23.0	560	340	2.60	2
確	LTN 70	70	70	76.3	25.0	610	250	6.67	1
確	LTN 82	82	82	89.1	25.0	680	300	9.03	1
確	LTN 104	104	104	114.3	28.0	710	400	13.48	1

ねじなしサンパイフ相互接続用

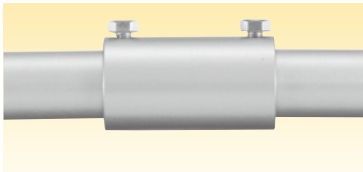


LEC40、LEC40FN2は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期区分		品番		接続できる サンパイフ	φD	L	止めねじ 本数(本)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
ダル 仕上	パフ #240	ダル 仕上	パフ #240							
○	確	LEC 20	LEC 20 FN2	LN LE	20	27.2	52.8	2	95	10
○	確	LEC 25	LEC 25 FN2		25	32.0	52.8	2	110	10
○	確	LEC 32	LEC 32 FN2		32	40.0	62.8	4	200	5
○	確	LEC 40	LEC 40 FN2		40	販売終了			0	5
○	確	LEC 43	LEC 43 FN2		43	52.0	66.8	4	325	5
○	確	LEC 50	LEC 50 FN2		50	60.5	79.8	4	500	2
○	確	LEC 63	LEC 63 FN2		63	73.0	95.8	4	700	2
○	確	LEC 70	LEC 70 FN2		70	89.1	97.8	4	1080	1
確	確	LEC 82	LEC 82 FN2		82	101.6	99.6	4	1255	1
確	確	LEC 104	LEC 104 FN2		104	127.0	101.4	4	1600	1

特 性
IP65

ねじなしサンパイフ用

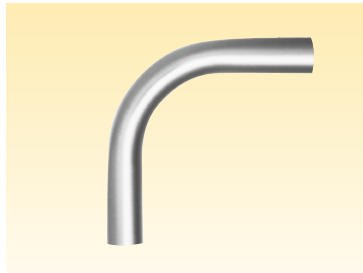

- 配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじなしノーマルベンドです。




LEN40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	使用する カップリング	φD	J	R	重量 (kg/個)	入数 (個/袋)
○	LEN 20	20	20	20.0	165	70	0.14	5
○	LEN 25	25	25	25.0	210	98	0.26	5
○	LEN 32	32	32	32.0	260	126	0.42	3
○	LEN 40	40	販売終了					3
○	LEN 43	43	43	42.7	340	180	0.70	3
○	LEN 50	50	50	50.0	460	250	1.17	2
○	LEN 63	63	63	63.0	560	340	1.92	2
○	LEN 70	70	70	76.3	610	250	6.67	1
確	LEN 82	82	82	89.1	680	300	9.03	1
確	LEN 104	104	104	114.3	710	400	13.48	1

注.LEN 70、82、104の原管は、LN（厚肉管）を使用しています。

コンビネーションカップリング

ねじ付きサンパイフ+ねじ付き厚鋼管




LTKG40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		サンパイプ	厚鋼電線管				
○	LTKG 20	20	16	25.0	34.0	50	10
○	LTKG 25	25	22	30.0	40.0	70	10
○	LTKG 32	32	28	36.0	44.0	74	5
○	LTKG 40	40	36	販売終了			5
○	LTKG 50	50	42	54.0	50.0	188	2
○	LTKG 63	63	54	68.0	50.0	289	2

注.サイズ70、82、104は、LTC70、82、104をご使用下さい。

ねじ付きサンパイフ+ねじ付き薄鋼管




LTKC40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		サンパイプ	薄鋼電線管				
○	LTKC 20	20	19	22.0	34.0	27	10
○	LTKC 25	25	25	28.0	40.0	44	10
○	LTKC 32	32	31	35.0	44.0	66	5
確	LTKC 40	LT 40	C 39	販売終了			5
確	LTKC 50	50	51	55.0	50.0	171	2
確	LTKC 63	63	63	70.0	50.0	293	2
確	LTKC 70	70	75	80.0	54.0	269	1


硬質ビニル電線管用のコンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング／硬質ビニル電線管用

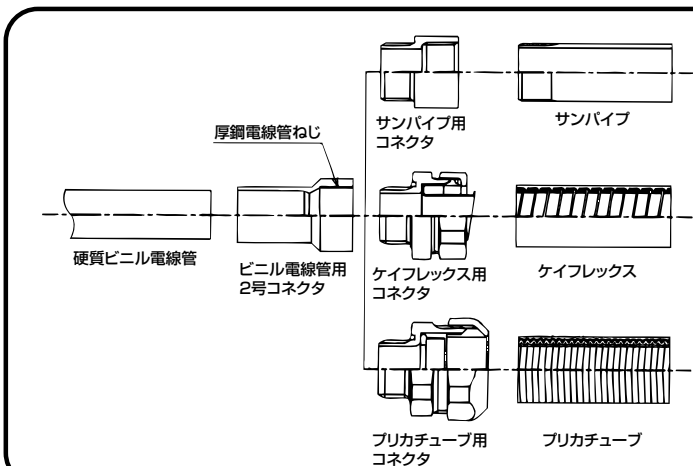

- サンパイフ／ケイフレックス／プリカチューブと硬質ビニル電線管 VE のコンビネーション接続は、硬質ビニル電線管用の 2 号コネクタ（2K）と適合する管種用の厚鋼電線管ねじ付きコネクタを用いて行います。例えば、硬質ビニル電線管 VE28 とケイフレックス KIC 28 を接続する場合は、VE28 用の 2 号コネクタとケイフレックス用の厚鋼電線管ねじ付きコネクタ KMBG 28 を用いて行います。但し、VE16 の場合に限りケイフレックス用のコネクタは、径違いのもの（KMBG 16 22）を用いて行います。例：VE16 とプリカチューブ PV 17 を接続する場合は VE16 用の 2 号コネクタ（2K）とプリカチューブ用のコネクタ WBG 17 22 を用いて行います。

ねじなしサンパイフ+ねじ付き厚鋼管




サイズ 20～25 はパイプを固定する小ねじが 1 本、32 以上は小ねじが 2 本となります。

LEKG40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

特 性
IP65
(サンパイフ接続)

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		サンパイプ	厚鋼電線管				
○	LEKG 20	20	16	27.2	43.4	83	10
○	LEKG 25	25	22	32.0	46.4	99	10
○	LEKG 32	32	28	40.0	53.4	173	5
確	LEKG 40	40	36	販売終了			5
確	LEKG 43	43	36	52.0	56.4	325	5
確	LEKG 50	50	42	60.5	64.9	478	2
確	LEKG 63	63	54	73.0	72.9	633	2
確	LEKG 70	70	70	89.1	75.9	934	1
確	LEKG 82	82	82	101.6	76.8	1081	1
確	LEKG 104	104	104	127.0	80.7	1449	1

ねじなしサンパイフ+ねじ付き薄鋼管



サイズ 20～25 はパイプを固定する小ねじが 1 本、32 以上は小ねじが 2 本となります。

LEKC40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

特 性
IP65
(サンパイフ接続)

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		サンパイプ	薄鋼電線管					
確	LEKC 20	20	C	19	27.2	43.4	90	10
確	LEKC 25	25		25	32.0	46.4	105	10
確	LEKC 32	32		31	40.0	53.4	176	5
確	LEKC 40	LN 40		39	販売終了			5
確	LEKC 43	LE 43		39	52.0	56.4	355	5
確	LEKC 50	50		51	60.5	64.9	425	2
確	LEKC 63	63		63	73.0	72.9	575	2
確	LEKC 70	70		75	89.1	75.9	894	1