


インスペクションエルボ ロストワックス

ねじ付きサンパイプ用

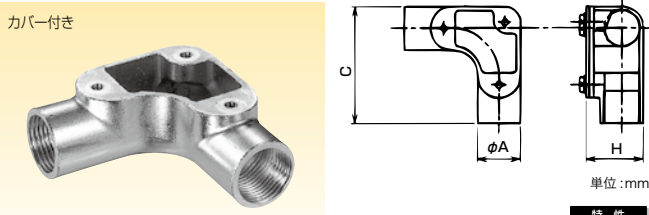


特 性  
カバー  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | φA   | C    | H    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LTEI 20 | 20         | 23.2 | 56.6 | 35.0 | 185         | 1             |
| 確    | LTEI 25 | 25         | 29.5 | 76.3 | 37.4 | 300         | 1             |
| 確    | LTEI 32 | 32         | 37.0 | 90.0 | 44.4 | 420         | 1             |

インスペクションティー ロストワックス

ねじ付きサンパイプ用

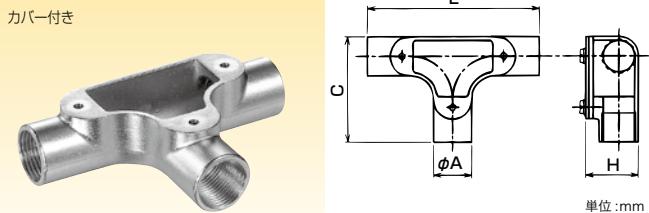


特 性  
カバー  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | φA   | C    | H    | L     | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|-------|-------------|---------------|
| 確    | LTTI 20 | 20         | 23.2 | 56.6 | 35.0 | 90.0  | 220         | 1             |
| 確    | LTTI 25 | 25         | 29.5 | 76.3 | 37.4 | 112.0 | 370         | 1             |
| 確    | LTTI 32 | 32         | 36.8 | 83.4 | 46.8 | 130.0 | 545         | 1             |

| 材 質    | 製 法     | 環 境            |
|--------|---------|----------------|
| SUS304 | ロストワックス | RoHS<br>10物質対応 |

ねじなしサンパイプ用

(防水仕様)

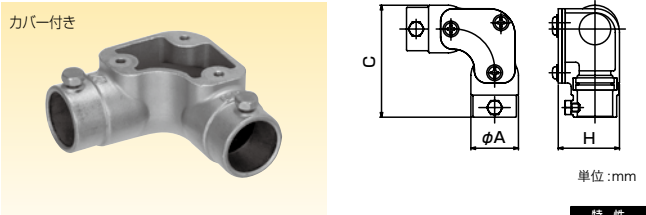


特 性  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | φA   | C    | H    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LEEI 20 | 20         | 27.2 | 64.0 | 35.0 | 200         | 1             |
| 確    | LEEI 25 | 25         | 33.0 | 71.4 | 41.5 | 300         | 1             |
| 確    | LEEI 32 | 32         | 40.0 | 88.0 | 46.8 | 430         | 1             |

ねじなしサンパイプ用

(防水仕様)

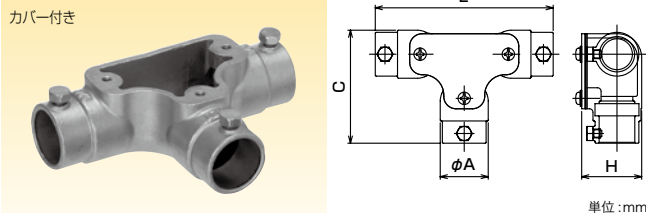


特 性  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | φA   | C    | H    | L     | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|-------|-------------|---------------|
| 確    | LETI 20 | 20         | 27.2 | 64.0 | 35.0 | 100.8 | 255         | 1             |
| 確    | LETI 25 | 25         | 33.0 | 71.3 | 41.5 | 109.6 | 380         | 1             |
| 確    | LETI 32 | 32         | 40.0 | 88.0 | 46.8 | 136.0 | 545         | 1             |


露出スイッチボックス 板金製

1 個用 1 方出／ねじ付きサンパイプ用

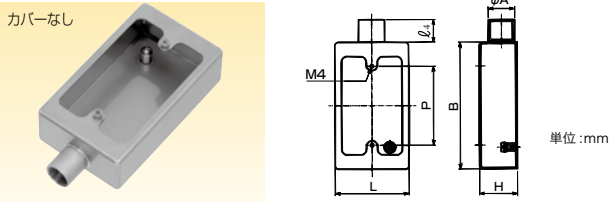


| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | φA   | B     | H    | L    | ℓ4   | P    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|------|-------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LTCS 20 | 20         | 22.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 350         | 1             |
| 確    | LTCS 25 | 25         | 28.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 365         | 1             |
| 確    | LTCS 32 | 32         | 34.0 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 420         | 1             |

1 個用 2 方出／ねじ付きサンパイプ用

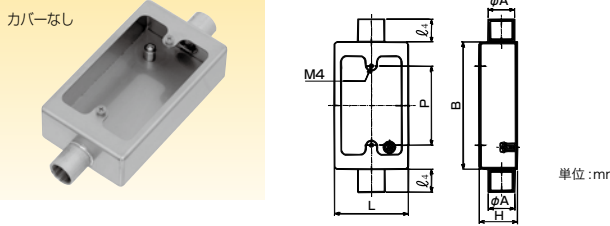

| 納期区分 | 品番       | 接続できるサンパイプ | φA   | B     | H    | L    | ℓ4   | P    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|----------|------------|------|-------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LT2CS 20 | 20         | 22.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 370         | 1             |
| 確    | LT2CS 25 | 25         | 28.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 405         | 1             |
| 確    | LT2CS 32 | 32         | 34.0 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 465         | 1             |


2 個用 1 方出／ねじ付きサンパイプ用

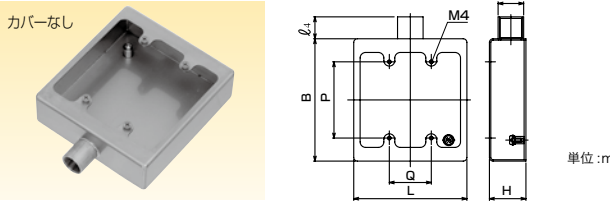

| 納期区分 | 品番       | 接続できるサンパイプ | φA   | B     | H    | L     | ℓ4   | P    | Q    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|----------|------------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LTC D 20 | 20         | 22.0 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 480         | 1             |
| 確    | LTC D 25 | 25         | 28.0 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 495         | 1             |
| 確    | LTC D 32 | 32         | 34.0 | 134.0 | 50.0 | 124.0 | 28.0 | 83.5 | 46.0 | 560         | 1             |

ユニバーサル 板金製

ねじ付きサンパイプ用

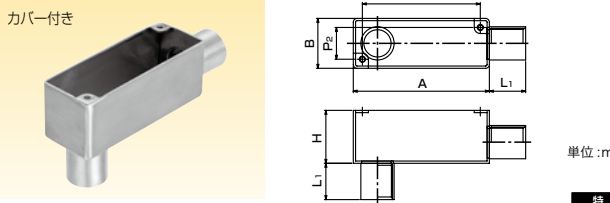


特 性  
カバー  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | A     | B    | H    | P1   | P2   | L1   | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|-------|------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LTCU 20 | 20         | 90.0  | 33.0 | 35.0 | 78.0 | 21.0 | 24.0 | 205         | 1             |
| 確    | LTCU 25 | 25         | 95.0  | 40.0 | 42.0 | 83.0 | 28.0 | 24.0 | 280         | 1             |
| 確    | LTCU 32 | 32         | 110.0 | 45.0 | 47.0 | 96.0 | 31.0 | 28.0 | 335         | 1             |

| 材 質    | 製 法 | 環 境            | 表面仕上げ |
|--------|-----|----------------|-------|
| SUS304 | 板金  | RoHS<br>10物質対応 | 2B    |


1 個用 1 方出／ねじなしサンパイプ用

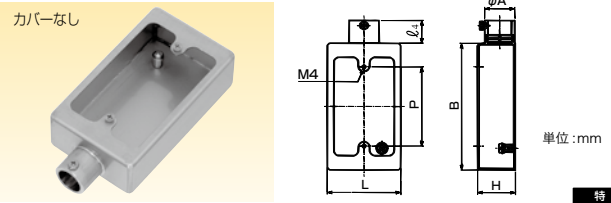

特 性  
パイプ接続口  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | φA   | B     | H    | L    | ℓ4   | P    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|------|-------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LECS 20 | 20         | 27.2 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 390         | 1             |
| 確    | LECS 25 | 25         | 32.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 410         | 1             |
| 確    | LECS 32 | 32         | 39.2 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 520         | 1             |


1 個用 2 方出／ねじなしサンパイプ用

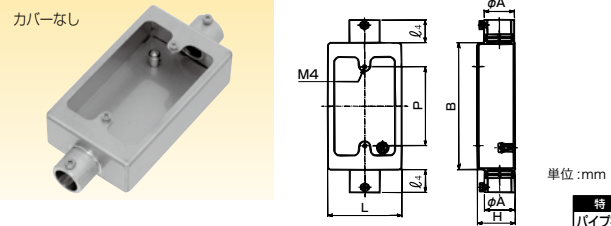

特 性  
パイプ接続口  
IP65

| 納期区分 | 品番       | 接続できるサンパイプ | φA   | B     | H    | L    | ℓ4   | P    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|----------|------------|------|-------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LE2CS 20 | 20         | 27.2 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 450         | 1             |
| 確    | LE2CS 25 | 25         | 32.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 480         | 1             |
| 確    | LE2CS 32 | 32         | 39.2 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 650         | 1             |


2 個用 1 方出／ねじなしサンパイプ用

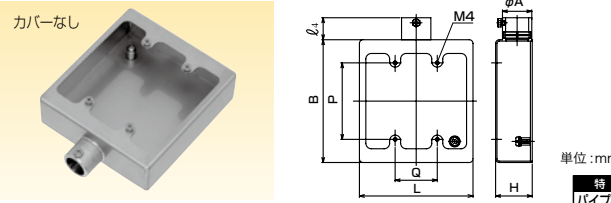

特 性  
パイプ接続口  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | φA   | B     | H    | L     | ℓ4   | P    | Q    | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LECD 20 | 20         | 27.2 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 510         | 1             |
| 確    | LECD 25 | 25         | 32.0 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 530         | 1             |
| 確    | LECD 32 | 32         | 39.2 | 134.0 | 50.0 | 124.0 | 28.0 | 83.5 | 46.0 | 650         | 1             |

ねじなしサンパイプ用

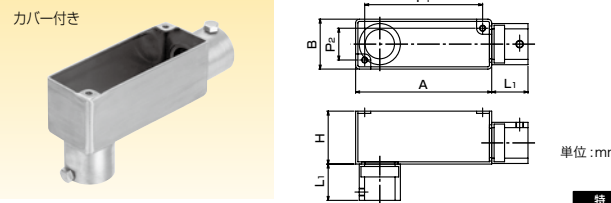

特 性  
IP65

| 納期区分 | 品番      | 接続できるサンパイプ | A     | B    | H    | P1   | P2   | L1   | 重量<br>(g/個) | 最小入数<br>(個/袋) |
|------|---------|------------|-------|------|------|------|------|------|-------------|---------------|
| 確    | LECU 20 | 20         | 90.0  | 33.0 | 35.0 | 78.0 | 21.0 | 24.0 | 260         | 1             |
| 確    | LECU 25 | 25         | 95.0  | 40.0 | 42.0 | 83.0 | 28.0 | 24.0 | 315         | 1             |
| 確    | LECU 32 | 32         | 110.0 | 45.0 | 47.0 | 96.0 | 31.0 | 28.0 | 435         | 1             |