
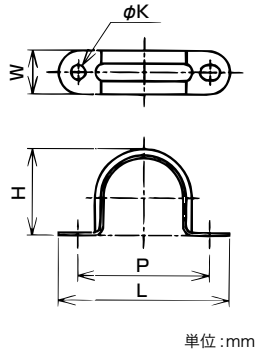


サドル

両側止めサドル




単位:mm

●サンパイフを造営材に固定するための両側止めサドルです。
LSS40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	φK	L	P	W	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	LSS 20	20	22.8	5.1	50.0	36.0	15.0	11	20
○	LSS 25	25	27.3	5.1	56.0	42.0	15.0	16	20
○	LSS 32	32	35.2	6.1	70.0	54.0	18.0	18	10
○	LSS 40	40	43.0	6.1	84.0	67.0	18.0	23	10
○	LSS 43	43	45.8	6.1	84.0	67.0	18.0	23	10
○	LSS 50	50	53.8	6.1	92.0	76.0	20.0	39	5
○	LSS 63	63	66.8	6.1	108.0	92.0	20.0	70	5
○	LSS 70	70	80.0	6.1	150.0	120.0	30.0	82	1
○	LSS 82	82	93.0	6.5	165.0	135.0	35.0	112	1
○	LSS 104	104	119.0	6.5	200.0	170.0	35.0	140	1

片側止めサドル




単位:mm

●サンパイフを造営材に固定するための片側止めサドルです。
LSO40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	φK	L	P	W	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	LSO 20	20	20.2	5.5	38.0	18.0	15.0	7	20
○	LSO 25	25	25.2	5.5	43.0	21.0	15.0	9	20
○	LSO 32	32	33.0	6.5	55.0	27.0	18.0	18	10
○	LSO 40	40	40.0	6.5	69.0	33.0	18.0	26	10
○	LSO 43	43	44.0	6.5	69.0	33.0	18.0	26	10
○	LSO 50	50	51.5	6.5	76.0	38.0	23.0	44	5
○	LSO 63	63	64.5	6.5	91.0	46.0	23.0	56	5

サドルベース


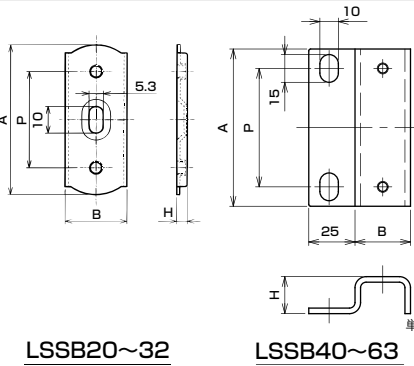


●両側止めサドル LSS、ボルトプラグ、小ねじ ×2 個がセットになります。



LSSB40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	A	B	H	P	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	LSSB 20	20	54.0	19.0	4.0	36.0	31	20
○	LSSB 25	25	60.0	19.0	4.0	42.0	33	20
○	LSSB 32	32	74.0	22.0	4.0	54.0	49	10
○	LSSB 40	40	88.0	33.0	20.0	67.0	275	2
○	LSSB 43	43	88.0	33.0	20.0	67.0	275	2
○	LSSB 50	50	100.0	32.0	25.0	76.0	485	2
○	LSSB 63	63	116.0	32.0	28.5	92.0	585	2



デスタンスサドル



低 型



高 型



単位:mm

LSD40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

製 法
ロスト
ワックス

環境
RoHS
10物質対応

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	h	φK	L	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	LSD 20	20	33.0	12.0	5.3	53.0	19.0	83	1
○	LSD 25	25	38.0	12.0	5.3	56.0	19.0	89	1
○	LSD 32	32	45.0	12.0	5.3	73.0	23.0	150	1
○	LSD 40	40	53.0	12.0	5.3	85.0	23.0	187	1
○	LSD 43	43	56.0	12.0	5.3	85.0	23.0	187	1
○	LSD 50	50	63.0	12.0	5.3	92.0	26.0	222	1


LSD40Lは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	h	φK	L	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	LSD 20L	20	28.0	6.5	5.3	53.0	19.0	62	1
○	LSD 25L	25	33.0	6.5	5.3	56.0	19.0	68	1
○	LSD 32L	32	40.0	6.5	5.3	73.0	23.0	106	1
○	LSD 40L	40	48.0	6.5	5.3	85.0	23.0	153	1
○	LSD 43L	43	50.0	6.5	5.3	85.0	23.0	153	1
○	LSD 50L	50	58.0	6.5	5.3	96.0	26.0	170	1

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	h	φK	L	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	LSD 20H	20	49.0	28.0	5.5	53.0	19.0	182	1
○	LSD 25H	25	52.0	28.0	5.5	56.0	19.0	184	1
○	LSD 32H	32	61.0	28.0	5.5	73.0	23.0	291	1
○	LSD 43H	43	72.0	28.0	5.5	85.0	23.0	300	1
○	LSD 50H	50	79.0	28.0	5.5	92.0	26.0	325	1

ハンガーサドル

ハンガーサドル

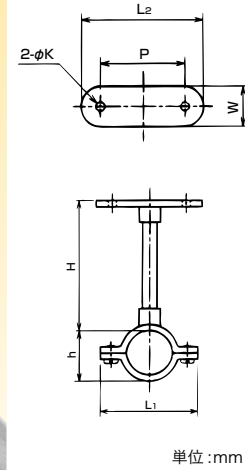



単位:mm

LSH40、LSH40L、LSH40Hは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応

納期 区分	品番	取付けできる サンパイフ	H	h	φK	L ₁	L ₂	P	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LSH 20	20	50	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	140	1
確	LSH 25	25		29.0		63.0				150	1
確	LSH 32	LT 32		35.0		68.0				160	1
確	LSH 40	LN 40		販売終了		83.0				175	1
確	LSH 43	LE 43		47.0		86.0				175	1
確	LSH 50	50		53.0	93.0					190	1
確	LSH 20L	20	30	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	138	1
確	LSH 25L	25		29.0		63.0				141	1
確	LSH 32L	LT 32		35.0		68.0				160	1
確	LSH 40L	LN 40		販売終了		83.0				170	1
確	LSH 43L	LE 43		47.0		86.0				170	1
確	LSH 50L	50		53.0	93.0					182	1
確	LSH 20H	20	70	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	155	1
確	LSH 25H	25		29.0		63.0				165	1
確	LSH 32H	LT 32		35.0		68.0				175	1
確	LSH 40H	LN 40		販売終了		83.0				184	1
確	LSH 43H	LE 43		47.0		86.0				184	1
確	LSH 50H	50		53.0	93.0					200	1

2連ハンガーサドル

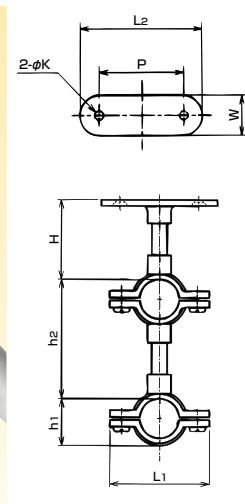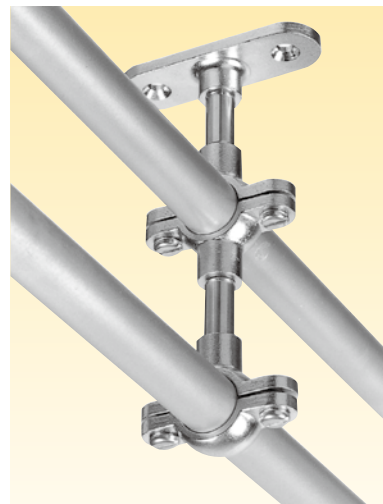

単位:mm

LSHW40、LSHW40L、LSHW40Hは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応



納期 区分	品番	取付けできる サンパイフ	H	h ₁	h ₂	φK	L ₁	L ₂	P	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LSHW 20	20	50	25.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	255	1
確	LSHW 25	25		29.0	74.0		63.0				259	1
確	LSHW 32	32		35.0	80.0		68.0				295	1
確	LSHW 40	40		販売終了	83.0		301				1	
確	LSHW 43	43		47.0	92.0		86.0				306	1
確	LSHW 50	50		53.0	98.0		93.0				327	1
確	LSHW 20L	20	30	25.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	251	1
確	LSHW 25L	25		29.0	74.0		63.0				251	1
確	LSHW 32L	32		35.0	80.0		68.0				295	1
確	LSHW 40L	40		販売終了	83.0		295				1	
確	LSHW 43L	43		47.0	92.0		86.0				303	1
確	LSHW 50L	50		53.0	98.0		93.0				320	1
確	LSHW 20H	20	70	25.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	260	1
確	LSHW 25H	25		29.0	74.0		63.0				264	1
確	LSHW 32H	32		35.0	80.0		68.0				308	1
確	LSHW 40H	40		販売終了	83.0		308				1	
確	LSHW 43H	43		47.0	92.0		86.0				320	1
確	LSHW 50H	50		53.0	98.0		93.0				333	1

材 質
SUS304

環境
RoHS
10物質対応

ダクタクリップ

ダクタクリップ



●メートルサイズのサンパイフ#25を固定するためのダクタクリップです。
●#25以外はネグロス電工製のダクタクリップをご使用下さい。

納期区分	品番	取付けるサンパイフ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SLPA 436	LE25 LT25 LN25	28	10