



特 性	環 境	温度範囲	配 管
非防水	RoHS 10物質対応	-50℃ ～150℃	固定配管

Type LI（ビニル被覆なし）




- ステンレス（SUS304）鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。
- 附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
- ケーブル工事に、ご使用下さい。
- 樹脂製プッシングKBIも取り揃えております。詳細は、商品分類名「ケイフレックス」55頁をご参照下さい。

ケイフレックス端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。


納期 区分	品番	最小内径 (mm)	外径 (mm)	固定最小中心 曲げ半径 (mm)	重量 (kg)		定尺 (m)
					1m当り	定尺	
確	LI 5	5.0	7.4	40	0.07	2.1	30
確	LI 6	6.0	8.4	40	0.09	2.7	30
確	LI 7	7.0	9.4	40	0.10	3.0	30
確	LI 8	8.0	10.4	45	0.12	3.6	30
確	LI 9	9.0	11.4	45	0.13	3.9	30
○	LI 10	10.0	13.0	50	0.20	6.0	30
○	LI 12	12.3	15.4	50	0.25	7.5	30
○	LI 16	15.8	18.8	80	0.32	9.6	30
○	LI 22	20.8	24.0	100	0.41	8.2	20
○	LI 28	26.4	30.7	120	0.58	11.6	20
○	LI 36	35.0	39.4	150	0.77	11.6	15
確	LI 42	40.0	44.4	170	0.88	13.2	15
確	LI 54	51.3	55.7	220	1.12	11.2	10

コネクタ

被覆なしケイフレックス用

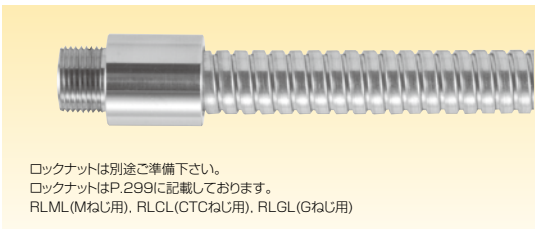

ロックナットは別途ご準備下さい。
ロックナットはP.299に記載しております。
RLML(Mねじ用)、RLCL(CTCねじ用)、RLGL(Gねじ用)



【薄鋼電線管おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	φd	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
				φS ₁	呼び		
○	KC2BCL 16	LI	16	15.0	19.1 CTC19	90	10
○	KC2BCL 22		22	20.0	25.4 CTC25	140	10
確	KC2BCL 28		28	28.0	31.8 CTC31	190	5
確	KC2BCL 36		36	34.4	38.1 CTC39	250	5
確	KC2BCL 42		42	41.0	50.8 CTC51	580	2
確	KC2BCL 54		54	51.0	63.5 CTC63	840	2

- 被覆なしケイフレックス用のステンレス（SUS304）製の KC2 型ボックスコネクタです。
- KC2BCL / KC2BGL の表中、φB、 l_1 及び l_2 は KC2BML と同一です。

【メートルおねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
							φS ₁	呼び		
○	KC2BML 16	LI	16	25.0	15.0	30.0	19.9	M20×1.5	90	10
○	KC2BML 22		22	30.0	20.0	32.0	24.9	M25×1.5	140	10
確	KC2BML 28		28	38.0	28.0	34.0	31.9	M32×1.5	190	5
確	KC2BML 36		36	48.6	36.6	36.0	39.9	M40×1.5	250	5
確	KC2BML 42		42	57.0	41.0	38.0	49.9	M50×1.5	580	2
確	KC2BML 54		54	70.0	51.0	40.0	62.9	M63×1.5	840	2


【厚鋼電線管おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	φd	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
				φS ₁	呼び		
○	KC2BGL 16	LI	16	15.0	20.9 G1/2	90	10
確	KC2BGL 16 22		16	16.0	26.4 G3/4	170	1
○	KC2BGL 22		22	21.2	26.4 G3/4	140	10
確	KC2BGL 28		28	28.0	33.2 G1	190	5
確	KC2BGL 36		36	36.6	41.9 G1-1/4	250	5
確	KC2BGL 42		42	41.0	47.8 G1-1/2	580	2
確	KC2BGL 54		54	51.0	59.6 G2	840	2

被覆なしケイフレックス用



ロックナットは別途ご準備下さい。
ロックナットはP.299に記載しております。
RLML(Mねじ用)、RLCL(CTCねじ用)、RLGL(Gねじ用)

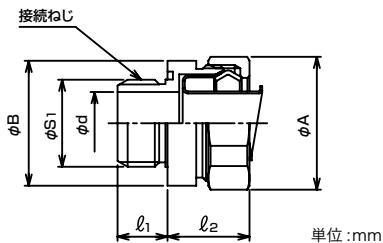

- 被覆なしケイフレックス用のステンレス（SUS304）製の KC 型ボックスコネクタです。
- KC 型ボックスコネクタは KC2 型よりもケイフレックスチューブの固定力に優れます。
- 呼び #36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。

【メートルおねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
確	KCBML 16	LI	16	31.9	32.0	15.0	12.0	19.9	M20×1.5	70	10
確	KCBML 22		22	38.3	38.0	20.0	12.0	19.9	M25×1.5	110	10
確	KCBML 28		28	48.9	45.2	28.5	16.0	20	M32×1.5	150	5
確	KCBML 36		36	57.0	56.5	36.0	16.0	25	M40×1.5	210	5
確	KCBML 42		42	63.5	60.5	43.1	18.0	27	M50×1.5	440	2
確	KCBML 54		54	76.3	73.0	59.0	18.0	28	M63×1.5	510	2

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
確	KCBCL 16	LI	16	31.9	32.0	15.0	12.0	19.1	CTC 19	70	10
確	KCBCL 22		22	38.3	38.3	20.0	12.0	19	25.4 CTC 25	110	10
確	KCBCL 28		28	48.9	45.2	28.5	16.0	20	31.8 CTC 31	150	5
確	KCBCL 36		36	57.0	52.0	33.5	16.0	25	38.1 CTC 39	200	5
確	KCBCL 42		42	63.5	60.5	46.5	18.0	27	50.8 CTC 51	440	2
確	KCBCL 54		54	76.3	73.0	59.0	18.0	28	63.5 CTC 63	510	2

【厚鋼電線管おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
確	KCBGL 16	LI	16	31.9	32.0	15.0	12.0	19	20.9 G1/2	70	10
確	KCBGL 22		22	38.3	38.3	20.0	12.0	19	26.4 G3/4	110	10
確	KCBGL 28		28	48.9	45.2	26.7	16.0	20	33.2 G1	150	5
確	KCBGL 36		36	57.0	56.5	36.0	16.0	25	41.9 G1-1/4	215	5
確	KCBGL 42		42	63.5	63.0	40.5	18.0	27	47.8 G1-1/2	450	2
確	KCBGL 54		54	76.3	73.0	54.0	18.0	28	59.6 G2	510	2