
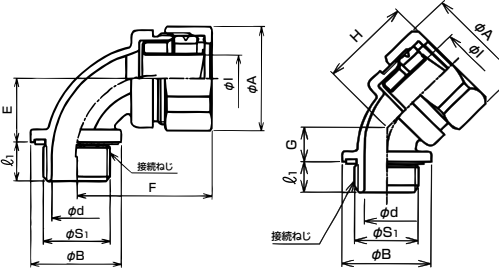


90°／45° 形コネクタ ノックアウト接続用

ビニル被覆ケイフレックス用

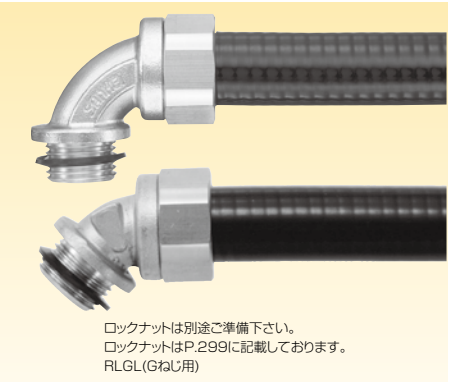

- ビニル被覆ケイフレックス用ステンレス（SUS304）製のおねじ付きボックスコネクタです。
- 呼び#54以上の袋ナットは、丸形となります。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※は LIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。

単位:mm

90° 形

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 (mm) 注1	φA	φB	φd	E	締付後 F	φI	ℓ1	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS1	呼び		
○	KM90BGL 12	※ LIC LIH	12	28.7	29.0	14.5	17.9	36	10.8	12.0	20.9	G1/2	85	10
○	KM90BGL 16		16	32.0	29.0	14.5	19.5	39	14.3	12.0	20.9	G1/2	105	10
○	KM90BGL 22		22	38.3	35.0	20.0	22.7	42	19.3	12.0	26.4	G3/4	145	10
○	KM90BGL 28		28	47.8	44.0	25.3	28.0	49	24.9	14.0	33.2	G1	245	5
○	KM90BGL 36		36	58.8	52.5	33.7	31.1	54	34.5	14.0	41.9	G1-1/4	350	5
確	KM90BGL 42		42	67.0	60.0	39.1	35.6	61	38.2	16.0	47.8	G1-1/2	510	2
確	KM90BGL 54		54	76.0	71.0	50.7	43.0	68	49.5	16.0	59.6	G2	670	2
確	KM90BGL 70		70	90.0	86.0	64.3	58.0	83	60.6	31.0	75.1	CTG70	1,300	1

注1.挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径を基にしています。90°形本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

45° 形

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 (mm) 注1	φA	φB	φd	G	H	φI	ℓ1	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS1	呼び		
○	KM45BGL 16	※ LIC LIH	16	32.0	29.0	14.5	11.5	26.1	14.3	12.0	20.9	G1/2	89	10
○	KM45BGL 22		22	38.3	35.5	20.4	12.7	28.5	19.3	12.0	26.4	G3/4	122	10
○	KM45BGL 28		28	47.8	43.5	25.3	14.8	32.9	24.9	14.0	33.2	G1	250	5
○	KM45BGL 36		36	58.8	52.5	33.7	17.8	37.9	34.5	14.0	41.9	G1-1/4	360	5



注1.挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径を基にしています。45°形本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合がありますので、最大外径の40～60%の外径を目安として下さい。

コンビネーションカップリング

サンパイプ+ケイフレックス



KM 型

サンパイプねじ接続形

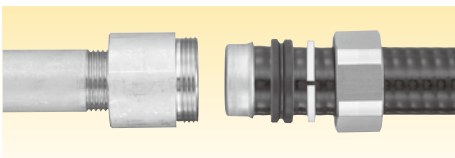

単位:mm

サンパイプねじなし接続形

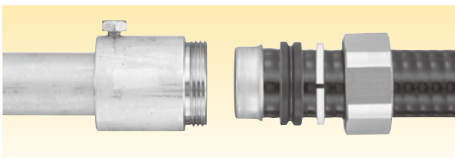

単位:mm

- サイズ16～22はパイプを固定する小ねじが1本、28以上は小ねじが2本となります。

KMKYL36は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	サンパイプ					
確	KMKYL 16	16	20	32.0	36	15.0	70	10
確	KMKYL 22	22	25	38.3	40	18.0	110	10
確	KMKYL 28	28	32	47.8	45	20.0	235	5
確	KMKYL 36	36	40	販売終了				5
確	KMKYL 42	42	50	67.0	50	20.0	470	2
確	KMKYL 54	54	63	76.0	52	20.0	550	2

KMKQL36は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		ケイフレックス	サンパイプ						
○	KMKQL 16	16	20	32.0	46.7	25.4	80	10	
○	KMKQL 22	22	25	38.3	47.7	25.4	120	10	
○	KMKQL 28	28	32	47.8	55.4	30.4	250	5	
○	KMKQL 36	36	40	販売終了				5	
○	KMKQL 36 43	36	LN	43	58.8	59.2	32.4	345	5
○	KMKQL 42	42	LE	50	67.0	68.3	38.9	450	2
○	KMKQL 54	54		63	76.0	79.3	46.9	550	2
確	KMKQL 70	70		70	90.0	82.9	47.9	980	1
確	KMKQL 82	82		82	108	86.8	48.8	1100	1
確	KMKQL 104	104		104	132	93.7	49.7	1400	1



注.KMKQL104のフェラルは鉄製です。

コンビネーションカップリング

厚鋼電線管+ケイフレックス



KM 型

厚鋼電線管ねじ接続形

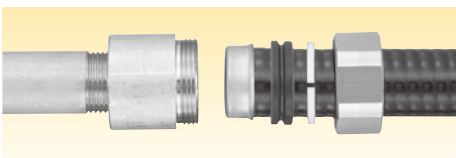

単位:mm

厚鋼電線管ねじなし接続形

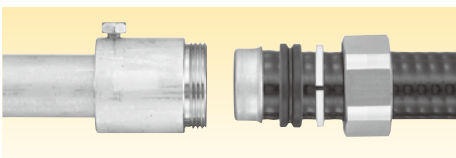



単位:mm

- サイズ16～22はパイプを固定する小ねじが1本、28以上は小ねじが2本となります。

薄鋼電線管+ケイフレックス



KM 型

薄鋼電線管ねじ接続形

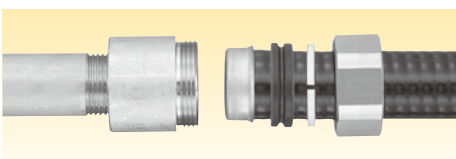

単位:mm

薄鋼電線管ねじなし接続形

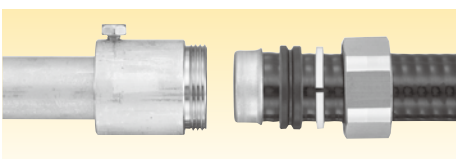

単位:mm

- サイズ16～22はパイプを固定する小ねじが1本、28以上は小ねじが2本となります。

特 性
IP67
(ケイフレックス用)

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	厚鋼電線管					
○	KMKGL 16	16	16	32.0	36	15.0	70	10
○	KMKGL 22	22	22	38.3	40	18.0	110	10
○	KMKGL 28	28	28	47.8	45	20.0	230	5
○	KMKGL 36	※	36	58.8	47	20.0	335	5
○	KMKGL 42	LIC	42	67.0	50	20.0	470	2
○	KMKGL 54	LIH	54	76.0	52	20.0	550	2
○	KMKGL 70	70	70	90.0	55	20.0	610	1
○	KMKGL 82	82	82	108.0	58	20.0	850	1
確	KMKGL 104	104	104	132.0	64	20.0	1500	1

注.KMKGL104のフェラルは鉄製です。

特 性
IP65

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	L	ℓ4	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	厚鋼電線管					
○	KMKIL 16	16	16	32.0	46.7	25.4	110	10
○	KMKIL 22	22	22	38.3	47.7	25.4	150	10
○	KMKIL 28	28	28	47.8	55.4	30.4	235	5
○	KMKIL 36	※	36	58.8	59.1	32.4	330	5
○	KMKIL 42	LIC	42	67.0	68.3	38.9	550	2
○	KMKIL 54	LIH	54	76.0	79.3	46.7	760	2
確	KMKIL 70	70	70	90.0	82.9	47.9	1050	1
確	KMKIL 82	82	82	108.0	86.8	48.8	1390	1
確	KMKIL 104	104	104	132.0	93.7	49.7	1710	1

注.KMKIL104のフェラルは鉄製です。