



防爆式コネクタ


ビニル被覆ケイフレックス用／管用平行おねじ付き

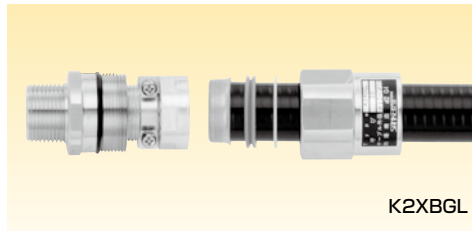

- ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス（SUS304）製（本体、袋ナットのみ）の耐圧防爆構造 d2G4 仕様のコネクタです。
- ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。
- K2XBGL（サイズ 16～36）は、鉄製波形ケイフレックス KMS,KMV,KMEC が使用できます。
- K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。

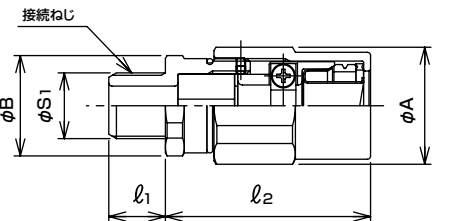

K2XBGL

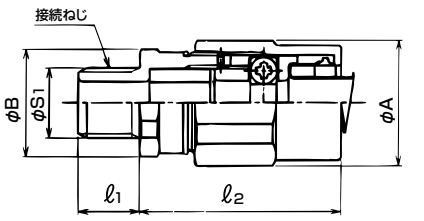

KXBGL

単位:mm

【K2XBGL】



納期区分	品番	接続できるケイフレックス	適合するケーブル外径 (mm)	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂ 締付後	接続ねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	K2XBGL 16 12	16	φ12～φ10	37.2	31.9	18.0	58	20.9	G1/2	260	10
○	K2XBGL 16 10		φ10～φ8								
○	K2XBGL 16 08		φ8～φ6								
○	K2XBGL 22 16		φ16～φ14								
○	K2XBGL 22 14	22	φ14～φ12	40.4	37.2	18.0	53	26.4	G3/4	318	10
○	K2XBGL 22 12		φ12～φ10								
確	K2XBGL 22 10		φ10～φ8								
確	K2XBGL 28 20		φ20～φ18								
確	K2XBGL 28 18	28	φ18～φ16	48.9	48.9	22.0	58	33.2	G1	490	3
確	K2XBGL 28 16		φ16～φ14								
確	K2XBGL 36 26		φ26～φ24								
確	K2XBGL 36 24		φ24～φ22								
確	K2XBGL 36 22	36	φ22～φ20	60.5	56.0	22.0	65	41.9	G1-1/4	825	2
確	K2XBGL 36 20		φ20～φ18								

【KXBGL】

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	適合するケーブル外径 (mm)	φA	φB	ℓ ₁	ℓ ₂ 締付後	接続ねじ JIS B 0202 φS ₁ 呼び		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	KXBGL 42 30	42	φ30～φ28	63.5	63.0	24.0	72	47.8	G1-1/2	910	2
確	KXBGL 42 28		φ28～φ26								
確	KXBGL 54 36	54	φ36～φ34	76.3	76.3	24.0	77	59.6	G2	1400	2
確	KXBGL 54 34		φ34～φ32								
確	KXBGL 54 32		φ32～φ30								

フェラル

ケイフレックス管端保護用



単位:mm

- ケイフレックスの管端を保護するためのステンレス（SUS304）製のフェラルです。
- LIGB 用附属品（KGBGL/KGBCL/KGBML）にはご使用になれませんのでご注意ください。LIGB 用附属品用のフェラルは KF4LL となります。
- KFLL 104 は附属品の中に入れて使用することができません。プッシングとしてご使用下さい。


納期 区分	品番	取付けできる ケイフレックス	φD	φd	L	t	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
◎	KFLL 10	10	18.2	8.5	8.1	0.5	4	10	
◎	KFLL 12		20.6	10.8	9.2	0.5	5	10	
◎	KFLL 16		24.8	14.3	9.2	0.5	6	10	
◎	KFLL 22	LI	22	30.5	19.3	10.2	0.5	9	10
◎	KFLL 28	LIC	28	37.0	24.9	11.3	0.5	12	10
◎	KFLL 36	LIH	36	46.0	34.5	12.3	0.5	17	10
◎	KFLL 42	LIB	42	52.8	38.2	14.4	0.6	24	5
◎	KFLL 54		54	64.6	49.5	15.1	0.6	32	5
◎	KFLL 70		70	78.5	60.6	18.0	0.8	72	2
◎	KFLL 82		82	94.0	75.5	20.0	0.8	98	2
確	KFLL 104		104	122.6	96.7	24.8	0.9	144	1

注．接続できるケイフレックスの詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

ステンレス製水抜きハブ

水抜き式コネクタ用／カップリング

Type KMDHL




単位:mm

- 表中の「取付けできる附属品」欄の※1印は KMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 は LIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF、KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。

納期区分	品番	取付けできる附属品	接続できるケイフレックス	φD	φd	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	KMDHL 16	※1	16	32.0	12.0	27.9	70	10
確	KMDHL 22		22	38.0	12.0	28.7	86	10
確	KMDHL 28		28	45.0	13.0	29.8	81	5
確	KMDHL 36		36	54.0	13.0	31.5	130	5
確	KMDHL 42	※2	42	63.5	15.0	36.0	260	2
確	KMDHL 54		54	73.0	15.0	37.5	205	2

コンビネーションカップリング

ビニル被覆ケイフレックス+FRP 管

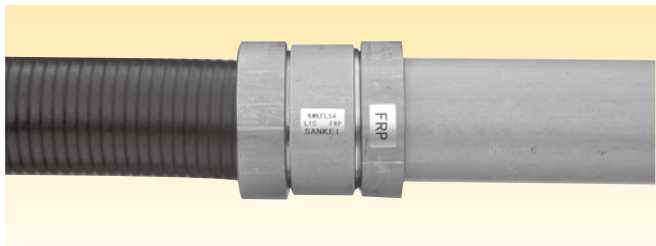

用途：情報ボックス、橋梁工事関連で使用される異種管に接続できる継ぎ手です。

- ビニル被覆ケイフレックス LIC/LIH と FRP 管を接続するためのステンレス（SUS304）製のコンビネーションカップリングです。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※は LIC、LIH を推奨しますが、標準のビニル被覆ケイフレックス KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC も接続できます。

納期区分	品番	接続できる電線管			ケイフレックス側袋ナット φA	FRP管側袋ナット φB	φd	φl	ℓ ₁ 締付後	ℓ ₂ 締付後	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	FRP管	FRP管外径								
確	KMKFL 54	※ LIC 54	FRP 50	60.0～61.0	76.0	76.3	49.5	59.0	79	47	754	2
確	KMKFL 82	LIH 82	80	88.0～91.0	108.0	110.0	75.5	88.0	90	52	1580	1

ビニル被覆ケイフレックス+MCCP 管（JFE 製）



用途：情報ボックス、橋梁工事関連で使用される異種管に接続できる継ぎ手です。


- ビニル被覆ケイフレックス LIC/LIH と JFE 製 MCCP 管を接続するためのステンレス（SUS304）製のコンビネーションカップリングです。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※は LIC、LIH を推奨しますが、標準のビニル被覆ケイフレックス KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC も接続できます。詳細サイズについては、ケイフレックス（ステンレス製含む）の各頁をご参照下さい。

納期区分	品番	接続できる電線管		ケイフレックス側袋ナット φA	MCCP管側袋ナット φB	φd	φl	ℓ ₁ 締付後	ℓ ₂ 締付後	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ケイフレックス	MCCP管								
確	KMKJ2L 54	※ LIC 54	50	76.0	76.3	49.5	59.0	79	47	754	2
確	KMKJ2L 82	LIH 82	80	108.0	106.0	75.5	80.0	95	51	1440	1
確	KKJ2L 130	130	125	170.0	160.0	122.0	123.0	118	60	4200	1

注.KKJ2L 130 のフェラルは鉄製です。

水抜き式カップリング

ケイフレックス+ケイフレックス



単位:mm

- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 は LIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF、KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
- KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。


納期区分	品番	接続できるケイフレックス	挿入できるケーブル最大外径 (mm)	φd	L 締付後	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	KMDCL 16	※2	13	10.0	45	90	10
○	KMDCL 22		18	12.0	51	140	10
○	KMDCL 28		24	13.0	57	255	5
確	KMDCL 36		33	13.0	61	375	5
確	KMDCL 42		37	15.0	70	460	2
確	KMDCL 54		48	15.0	74	590	2

主材質 SUS304

特性 IP67

環境 RoHS 10物質対応

KM 型

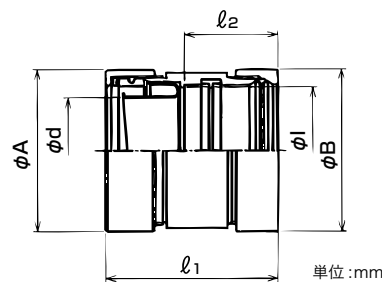

単位:mm