



ステンレス製電設資材

SANPIPETM

サンパイプ

1. サンパイプ

「サンパイプ」は、ステンレス製のケーブル保護管です。
寸法は、メートルサイズで、ねじ付き及びねじなしの二種類です。

2. ステンレス製ケイフレックス

コアがステンレス製のフレキシブルケーブル保護管です。

3. ステンレス製プリカチューブ

コアがステンレス製のプライアブルケーブル保護管です。

4. サントラ

「サントラ」は、IEC 規格（国際規格）に準拠したステンレス製のケーブルトランキングです。
トランキングとは蓋付きのダクトのことです。

5. ステンレス製部品

ステンレス製のケーブルコネクタ、貫通金物、プルボックス、万能サドル及びバンド等の電材電装パーツです。

用途別早見表

サンパイプ

【サンパイプ及び同附属品】

用途 名称	形状	掲載頁
ねじ付き ケーブル 保護管		285
ねじなし ケーブル 保護管		285 286
ねじ付き管(LT) 相互接続用 カップリング		291
ねじなし管(LE/LN) 相互接続用 非防水カップリング		291
ねじなし管(LE/LN) 相互接続用 カップリング		291
ねじ付き管(LT) 直角相互接続用 ノーマルバンド		291
ねじなし管(LE/LN) 直角相互接続用 ノーマルバンド		291
ねじ付き管(LT) ノックアウト接続用 コネクタ		290
ねじなし管(LE/LN) ノックアウト接続用 非防水コネクタ		289
ねじなし管(LE/LN) ノックアウト接続用 コネクタ		290
ねじ付き管(LT) 相互接続用 インスペクション エルボ		293
ねじなし管(LE/LN) 相互接続用 インスペクション エルボ		293
ねじ付き管(LT) 相互接続用 インスペクション ティー		293
ねじなし管(LE/LN) 相互接続用 インスペクション ティー		293
ねじ付き管(LT) 相互接続用 ユニバーサル		294
ねじなし管(LE/LN) 相互接続用 ユニバーサル		294

用途 名称	形状	掲載頁
ねじ付き露出 スイッチボックス (LT 用)		294
ねじなし露出 スイッチボックス (LT/LN 用)		294
ねじ付き 露出丸形 ボックス (LT 用)		295 296
ねじなし 露出丸形 ボックス (LE/LN 用)		295 296
丸形ボックス用 パイプ取出し カバー		296
丸形ボックス用 フック付き カバー		296
丸形ボックス用 機器取付け アダプタ板		297
フック付き カバー用 チェーン		296
ねじ付きサンパイプ +ねじ付き厚鋼管 コンビネーション カップリング(LT 用)		292
ねじなしサンパイプ +ねじ付き厚鋼管 コンビネーション カップリング(LE/LN 用)		292
ねじ付きサンパイプ +ねじ付き薄鋼管 コンビネーション カップリング(LT 用)		292
ねじなしサンパイプ +ねじ付き薄鋼管 コンビネーション カップリング(LE/LN 用)		292

用途 名称	形状	掲載頁
ねじ付きサンパイプ 違径接続用 レジューサ(LT 用)		299
ねじ付き厚鋼管 違径接続用 レジューサ		299
異種管接続用 異種アダプタ		300
穴塞ぎ用 プラグ		300
ロックナット		299
ねじ付きサンパイプ ワッシャー		299
ねじ付きサンパイプ シートパッキン		299
ねじ付き・ねじなし サンパイプ 管端用キャップ (LE/LT/LN 用)		298
ねじなしサンパイプ 管端用プッシング (LE/LN 用)		298
ねじ付きサンパイプ 管端用 絶縁プッシング (LT 用)		298
ねじなしサンパイプ 管端用 絶縁プッシング (LE 用)		298
ねじ付きサンパイプ用 ケーブルグランド式 プッシング		298
六角小ねじ		300

用途 名称	形状	掲載頁
サンパイプ 固定用 サドル		301
サンパイプ 固定用 サドルベース		301
サンパイプ 固定用 デスタンスサドル		301
サンパイプ 固定用 ハンガーサドル		302
サンパイプ 固定用 ダクタクリップ		302
ねじ切り工具		297 298

【ケイフレックス及び同附属品】

用途 名称	形状	掲載頁
ビニル被覆 フレキシブル ケーブル保護管		303
ブレード掛け フレキシブル ケーブル保護管		304
二重ブレード掛け フレキシブル ケーブル保護管		304
被覆なし フレキシブル ケーブル保護管		305
被覆なし ケイフレックスLICの ノックアウト接続用 コネクタ		306
ビニル被覆 ケイフレックス ノックアウト用 コネクタ		307
ブレード掛け ケイフレックスLIB/LMBの ノックアウト接続用 コネクタ		308
二重ブレード掛け ケイフレックスLIGBの ノックアウト接続用 コネクタ		308
ビニル被覆 ケイフレックス ノックアウト 接続用コネクタ		309
ケイフレックスLIC/LIH +ねじ付き電線管(M/G/C) コンビネーション カップリング		309 310
ケイフレックスLIC/LIH +FRP 管 コンビネーション カップリング		312
ケイフレックスLIC/LIH +MCCP 管 コンビネーション カップリング		312
ケイフレックスLIC +ねじなし電線管 (M /G /C) コンビネーション カップリング		309 310
管端保護用 フェラル		311
ビニル被覆 防爆型めねじ用 コネクタ		311
水抜きハブ		312
水抜き カップリング		312






【ブリカチューブ及び同附属品】

用途 名称	形状	掲載頁
ビニル被覆 プライヤブル ケーブル保護管		313
被覆なし プライヤブル ケーブル保護管		313
ビニル被覆 ノックアウト 接続用コネクタ		314
被覆なし ノックアウト 接続用コネクタ		314
ブリカチューブPSC +ねじ付き電線管 コンビネーション カップリング		315
ブリカチューブPSC +ねじなし電線管 コンビネーション カップリング		315
ブリカチューブPS +ねじ付きサンパイプ コンビネーション カップリング		316
ブリカチューブPS +厚鋼電線管 コンビネーション カップリング		316
ブリカチューブPS 管端用 プッシング		316
ブリカチューブPS 相互接続用 カップリング		316











用途別早見表






サンパイフ

【その他及び同附属品】

用途 名称	形状	掲載頁
ノックアウト接続用 ケーブルグラウンド		317
ノックアウト接続用 貫通金物		318
ブルボックス		323
ブルボックス用 十字穴付六角ボルト		324
固定用 ステンレス サドル		326
固定用 ステンレス サドル		327 328
結束用バンド		329

【サントラ】

用途 名称	形状	掲載頁
ケーブル トラッキング ダクト		319
ベンド 上面蓋		320
ベンド 内側蓋		320
ベンド 外側蓋		320
ガセットなし 90°ベンド 外側蓋		320
フランジ コネクタ		320
ティー 上面蓋		321
ティー 内側蓋		321
ティー 外側蓋		321
45°ベンド 上面蓋		321
45°ベンド 内側蓋		321
45°ベンド 外側蓋		321
カップリング キット		321
ストップ エンド		321

用途 名称	形状	掲載頁
レジャーサ		322
ケーブル リテーナ		322
フランジ コネクタ		322
ハンガー ブラケット		322
アース用 バー		322
カップリング用 ボルトナット		322
ターン バックル		322

KEIFLEX

SANFLEKI
ROBO

KEIGLAND

POWER
GODZILLA

PLICA TUBE

SANPIPE

GRIPLOK

SANPARTS

SANCABLE

SANCUBE

技術資料

KEIFLEX

SANFLEKI
ROBO

KEIGLAND

POWER
GODZILLA

PLICA TUBE

SANPIPE

GRIPLOK

SANPARTS

SANCABLE

SANCUBE



技術資料

サンパイプ

ステンレス製ねじ付き／ねじなしケーブル保護管

- ステンレス (SUS 304) 製のケーブル保護管です。
- 厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。
- 耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード 4 ヘビーです。
- 管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。
- 管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は #400 バフ研磨仕上げ、FN2 は #240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。
- 屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。
- ケーブル工事に、ご使用下さい。
- 附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。

サンパイプ端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

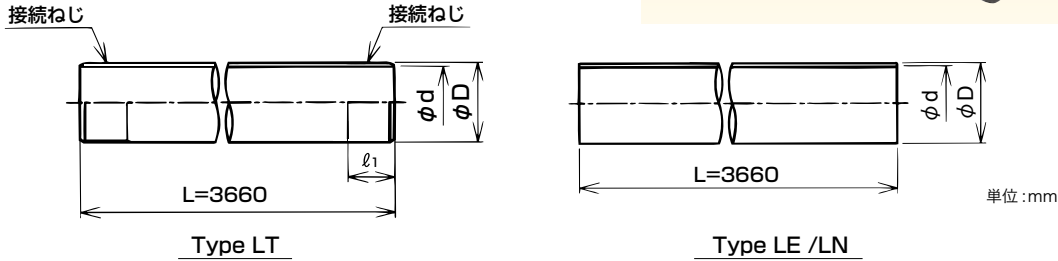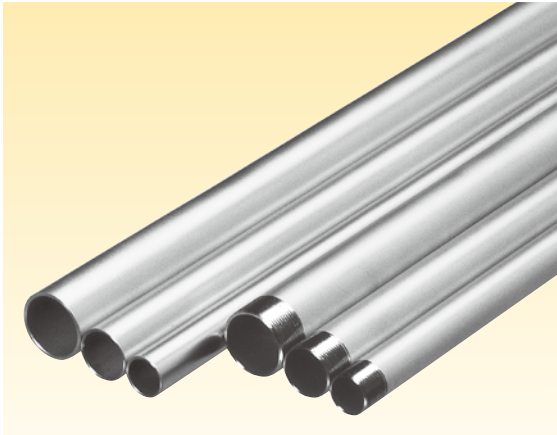

【厚肉管・ねじ付き・ダル】						LT40Nは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。				ダル仕上げ	
納期 区分	品番	外径 φD	近似内径 φd	厚さ (mm)	接続ねじ IEC 60423/JIS C 8305		サイズが近似する電線管 薄鋼/厚鋼/塩ビ管	重量 (kg)		長さ (m)	
	ダル				呼び	ℓ ₁		1m当り	1本当り		
○	LT 20 N	20.0	16.6	1.6	M 20×1.5	15.0	C19/G16/VE16	0.73	2.68	3.66	
○	LT 25 N	25.0	21.6	1.6	M 25×1.5	18.0	C25/G22/VE22	0.93	3.41		
○	LT 32 N	32.0	28.6	1.6	M 32×1.5	20.0	C31/G28/VE28	1.21	4.43		
○	LT 40 N	40.0	36.1	販売終了		15.0	C39/G36/VE36	1.71	6.26		
○	LT 50 N	50.0	46.1	1.8	M 50×1.5	23.0	C51/G42/VE42	2.16	7.91		
○	LT 63 N	63.0	59.1	1.8	M 63×1.5	23.0	C63/G54/VE54	2.74	10.0		
確	LT 70 N	76.3	69.0	3.5	CTG 70	25.0	C75/G70/VE70	6.07	22.2		
確	LT 82 N	89.1	81.8	3.5	CTG 82	25.0	G82/VE82	7.46	27.3		
確	LT 104 N	114.3	106.0	4.0	CTG 104	28.0	G104	11.00	40.3		

【厚肉管・ねじ付き・研磨】				LT40NFN、LT40NHLは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。						表面仕上げ #400研磨 (FN)	表面仕上げ ヘアライン (HL)	
納期区分		品 番		外径 φD	近似内径 φd	厚さ (mm)	接続ねじ IEC 60423/JIS C 8305		サイズが近似する電線管 薄鋼/厚鋼/塩ビ管	重量 (kg)		長さL (m)
FN	HL	パフ #400	ヘアライン				呼び	ℓ ₁		1m当り	1本当り	
確	確	LT 20 NFN	LT 20 NHL	20.0	16.6	1.6	M 20×1.5	15.0	C19/G16/VE16	0.73	2.68	3.66
確	確	LT 25 NFN	LT 25 NHL	25.0	21.6	1.6	M 25×1.5	18.0	C25/G22/VE22	0.93	3.41	
確	確	LT 32 NFN	LT 32 NHL	32.0	28.6	1.6	M 32×1.5	20.0	C31/G28/VE28	1.21	4.43	
確	確	LT 40 NFN	LT 40 NHL	40.0	販売終了		5	21.0	C39/G36/VE36	1.71	6.26	
確	確	LT 50 NFN	LT 50 NHL	50.0	46.1	1.8	M 50×1.5	23.0	C51/G42/VE42	2.16	7.91	
確	確	LT 63 NFN	LT 63 NHL	63.0	59.1	1.8	M 63×1.5	23.0	C63/G54/VE54	2.74	10.0	
確	確	LT 70 NFN	LT 70 NHL	76.3	69.0	3.5	CTG 70	25.0	C75/G70/VE70	6.07	22.2	
確	確	LT 82 NFN	LT 82 NHL	89.1	81.8	3.5	CTG 82	25.0	G82/VE82	7.46	27.3	
確	確	LT 104 NFN	LT 104 NHL	114.3	106.0	4.0	CTG 104	28.0	G104	11.00	40.3	

【厚肉管・ねじなし・ダル・研磨】						LN40N、LN40NFN、LN40NFN2は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。			表面仕上げ #400研磨 (FN)	表面仕上げ #240研磨 (FN2)	表面仕上げ ダル仕上げ	
納期区分			品 番			外径 φD	近似内径 φd	厚さ (mm)	サイズが近似する電線管 薄鋼/厚鋼/塩ビ管	重量 (kg)		長さL (m)
ダル	FN	FN2	ダル	バフ #400	バフ #240					1m当り	1本当り	
○	確	確	LN 20 N	LN 20 NFN	LN 20 NFN2	20.0	16.6	1.6	C19/G16/VE16	0.73	2.68	3.66
○	確	確	LN 25 N	LN 25 NFN	LN 25 NFN2	25.0	21.6	1.6	C25/G22/VE22	0.93	3.41	
○	確	確	LN 32 N	LN 32 NFN	LN 32 NFN2	32.0	28.6	1.6	C31/G28/VE28	1.21	4.43	
○	確	確	LN 40 N	LN 40 NFN	LN 40 N	販売終了			C39/G36/VE36	1.71	6.26	
○	確	確	LN 43 N	LN 43 NFN	LN 43 NFN2	42.7	38.5	2.0	C39/G36/VE36	2.03	7.43	
○	確	確	LN 50 N	LN 50 NFN	LN 50 NFN2	50.0	46.1	1.8	C51/G42/VE42	2.16	7.91	
○	確	確	LN 63 N	LN 63 NFN	LN 63 NFN2	63.0	59.1	1.8	C63/G54/VE54	2.74	10.0	
○	確	確	LN 70 N	LN 70 NFN	LN 70 NFN2	76.3	69.0	3.5	C75/G70/VE70	6.07	22.2	
○	確	確	LN 82 N	LN 82 NFN	LN 82 NFN2	89.1	81.8	3.5	G82/VE82	7.46	27.3	
○	確	確	LN 104 N	LN 104 NFN	LN 104 NFN2	114.3	106.0	4.0	G104	11.00	40.3	

サンパイプ

薄肉管 Type LE※N / LE※NFN / LE※NFN2

【薄肉管・ねじなし・ダル】			LE40Nは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。					表面仕上げ ダル仕上げ
納期 区分	品番	外径 φD	近似内径 φd	厚さ (mm)	サイズが近似する電線管 薄鋼/厚鋼/塩ビ管	重量 (kg)		長さL (m)
	ダル					1m当り	1本当り	
○	LE 20 N	20.0	17.8	1.0	C19/G16/VE16	0.47	1.73	3.66
○	LE 25 N	25.0	22.4	1.2	C25/G22/VE22	0.71	2.60	
○	LE 32 N	32.0	29.4	1.2	C31/G28/VE28	0.92	3.37	
○	LE 40 N	40.0	販売終了		C39/G36/VE36	1.16	4.25	
○	LE 43 N	42.7	40.1	1.2	C39/G36/VE36	1.24	4.54	
○	LE 50 N	50.0	47.3	1.2	C51/G42/VE42	1.46	5.34	
○	LE 63 N	63.0	60.1	1.3	C63/G54/VE54	2.00	7.32	
○	LE 70 N	76.3	73.0	1.5	C75/G70/VE70	2.79	10.20	
確	LE 82 N	89.1	84.8	2.0	G82/VE82	4.33	15.90	
確	LE 104 N	114.3	110.0	2.0	G104	5.60	20.50	

【薄肉管・ねじなし・研磨】										LE40NFN、LE40NFN2は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。		#400研磨 (FN)	#240研磨 (FN2)
納期区分		品 番		外径 φD	近似内径 φd	厚さ (mm)	サイズが近似する電線管 薄鋼/厚鋼/塩ビ管	重量 (kg)		長さL (m)			
FN	FN2	パフ #400	パフ #240					1m当り	1本当り				
○	○	LE 20 NFN	LE 20 NFN2	20.0	17.8	1.0	C19/G16/VE16	0.47	1.73	3.66			
○	○	LE 25 NFN	LE 25 NFN2	25.0	22.4	1.2	C25/G22/VE22	0.71	2.60				
○	○	LE 32 NFN	LE 32 NFN2	32.0	29.4	1.2	C31/G28/VE28	0.92	3.37				
○	○	LE 40 NFN	LE 40 NFN2	40.0	販売終了		C39/G36/VE36	1.16	4.25				
○	○	LE 43 NFN	LE 43 NFN2	42.7	40.1	1.2	C39/G36/VE36	1.24	4.54				
○	○	LE 50 NFN	LE 50 NFN2	50.0	47.3	1.2	C51/G42/VE42	1.46	5.34				
○	○	LE 63 NFN	LE 63 NFN2	63.0	60.1	1.3	C63/G54/VE54	2.00	7.32				
確	確	LE 70 NFN	LE 70 NFN2	76.3	73.0	1.5	C75/G70/VE70	2.79	10.20				
確	確	LE 82 NFN	LE 82 NFN2	89.1	84.8	2.0	G82/VE82	4.33	15.90				
確	確	LE 104 NFN	LE 104 NFN2	114.3	110.0	2.0	G104	5.60	20.50				

サンパイプの選定

サンパイプと従来電線管の寸法比較

単位:mm

ねじ付きサンパイプ (LT)				ねじなしサンパイプ (LE)				厚鋼電線管				ねじなし電線管				薄鋼電線管			
呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)
20	20.0	16.6	1.6	20	20.0	17.8	1.0	G16	21.0	16.4	2.3	E19	19.1	16.7	1.2	C19	19.1	15.9	1.6
25	25.0	21.6	1.6	25	25.0	22.4	1.2	G22	26.5	21.9	2.3	E25	25.4	23.0	1.2	C25	25.4	22.2	1.6
32	32.0	28.6	1.6	32	32.0	29.4	1.2	G28	33.3	28.3	2.5	E31	31.8	29.0	1.4	C31	31.8	28.6	1.6
—	—	—	—	43	42.7	40.1	1.2	G36	41.9	36.9	2.5	E39	38.1	35.3	1.4	C39	38.1	34.9	1.6
50	50.0	46.1	1.8	50	50.0	47.3	1.2	G42	47.8	42.8	2.5	E51	50.8	48.0	1.4	C51	50.8	47.6	1.6
63	63.0	59.1	1.8	63	63.0	60.1	1.3	G54	59.6	54.0	2.8	E63	63.5	60.3	1.6	C63	63.5	59.5	2.0
70	76.3	69.0	3.5	70	76.3	73.0	1.5	G70	75.2	69.6	2.8	E75	76.2	72.6	1.8	C75	76.2	72.2	2.0
82	89.1	81.8	3.5	82	89.1	84.8	2.0	G82	87.9	82.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	G92	100.7	93.7	3.5	—	—	—	—	—	—	—	
104	114.3	106.0	4.0	104	114.3	110.0	2.0	G104	113.4	106.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	


単位: mm

ビニル被覆ケイフレックス				ビニル被覆ブリカチューブ				ビニル被覆なしケイフレックス				ビニル被覆なしブリカチューブ				硬質ビニル電線管			
呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)	呼び	外径 (mm)	内径 (mm)	肉厚 (mm)
16	21.1	15.8	2.65	17	23.1	16.6	3.25	16	18.8	15.8	1.50	17	21.5	16.6	2.45	VE16	22	18.0	2.0
22	26.4	20.8	2.80	24	30.4	23.8	3.30	22	24.0	20.8	1.60	24	28.8	23.8	2.50	VE22	26	22.0	2.0
28	33.2	26.4	3.40	30	36.5	29.3	3.60	28	30.7	26.4	2.15	30	34.9	29.3	2.80	VE28	34	28.0	3.0
36	42.0	35.0	3.50	38	44.9	37.1	3.90	36	39.4	35.0	2.20	38	42.9	37.1	2.90	VE36	42	35.0	3.5
42	47.7	40.0	3.85	50	56.9	49.1	3.90	42	44.4	40.0	2.20	50	54.9	49.1	2.90	VE42	48	40.0	4.0
54	59.7	51.3	4.20	63	71.5	62.6	4.45	54	55.7	51.3	2.20	63	69.1	62.6	3.25	VE54	60	51.0	4.5
70	72.5	63.0	4.75	76	85.3	76.0	4.65	70	67.5	63.0	2.25	76	82.9	76.0	3.45	VE70	76	67.0	4.5
82	88.4	78.0	5.20	83	90.9	81.0	4.95	82	83.9	78.0	2.95	83	88.1	81.0	3.55	VE82	89	77.2	5.9
92	101.1	88.9	6.10	101	110.1	100.2	4.95	92	95.2	88.9	3.15	101	107.3	100.2	3.55	—	—	—	—
104	113.8	101.6	6.10	—	—	—	—	104	107.8	101.6	3.10	—	—	—	—	—	—	—	—

メートルねじ切り工具

手動式ねじ切り工具

ラチェット付きハンドル

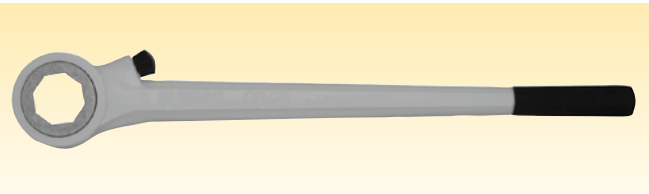

納期区分	品番	適用するダイヘッド	重量 (Kg／個)	最小入数 (個／袋)
確	SLTL227	SLTL228～230,251,242	2	1


ダイヘッド



- ダイヘッドにはチェーザが付いています。
- ラチェット付きハンドル（品番 SLTL227）に取付けてご使用下さい。

納期区分	品番	適用するラチェット付きハンドル品番	Mねじ IEC 60423	重量 (g／個)	最小入数 (個／袋)
確	SLTL228	SLTL227	M20×1.5	780	1
○	SLTL229		M25×1.5	730	1
○	SLTL230		M32×1.5	980	1
○	SLTL251		M40×1.5	910	1
○	SLTL242		M50×1.5	1250	1

コレット




- サンパイフにねじを切る際に使用するコレットです。
- バイスに取付けてご使用下さい。
- サンパイフにバイスの傷跡が残りません。

納期区分	品番	適用するサンパイフの呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (mm)	重量 (g／個)	最小入数 (組／袋)
○	SLTL231	# 20	20	32	80	270	1
○	SLTL232	# 25	25	37	80	330	1
○	SLTL233	# 32	32	44	80	415	1
○	SLTL259	# 40	40	52	80	510	1
○	SLTL245	# 50	50	62	80	620	1

- このラチェット付きハンドルには、別売のダイヘッド SLTL228（M20）、SLTL229（M25）、SLTL230（M32）、SLTL251（M40）、SLTL242（M50）を取付けてご使用下さい。
- ねじ切り作業の際は、切削油（R-GOT（株）製ステンコロリン）のご使用を推奨します。
- ラチェット付ハンドルにダイヘッド SLTL242（M50）を取付ける場合は、ラチェット部の C 形リングをはずして取付けて下さい。

ダイヘッド用チェーザ




- ダイヘッド用交換チェーザです。
- 4 個で 1 組です。

納期区分	品番	適用するダイヘッド品番	Mねじ IEC 60423	重量 (g／組)	最小入数 (組／袋)
確	SLTL254	SLTL228	M20×1.5	780	1
確	SLTL255	SLTL229	M25×1.5	730	1
確	SLTL256	SLTL230	M32×1.5	980	1
確	SLTL257	SLTL251	M40×1.5	910	1
確	SLTL258	SLTL242	M50×1.5	1250	1

メートルねじ切り工具

電動簡易ねじ切り機

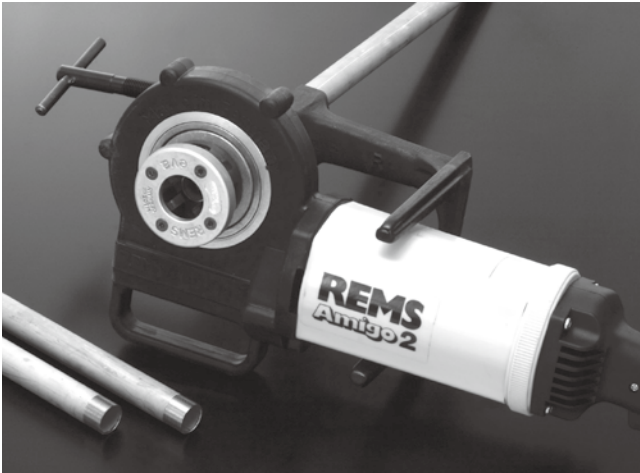


- メートルねじ用のドイツ REMS 社製電動ねじ切り機です。
- 前頁のラチェット付きハンドルのラチェット部が電動に代ったものです。
- ダイヘッドは前頁の手動式ねじ切り工具と同一のものです。
- ダイヘッド M20、M25、M32、M40、M50 が付属しています。ねじピッチは全て 1.5 です。
- チェーザが摩耗した場合は前頁のチェーザをお求め下さい。
- ねじ切り作業の際は、切削油（R-GOT（株）製ステンコロリン）のご使用を推奨します。
- 電圧は 100V 仕様です。

納期区分	品番	適用するねじ (ねじピッチ：1.5)	重量 (Kg／箱)	最小入数 (個／箱)
確	SLTL252	M20、M25、M32、M40、M50	20	1



国内パイプマシン用チェーザ





- サンパイフにメートルねじを切るためのコンジット、パイプマシン用のチェーザです。
- お手持ちのコンジット又はパイプマシンの機種に適用するチェーザを下表よりご選定下さい。
- ねじ切り作業の際は、切削油（R-GOT（株）製ステンコロリン）のご使用を推奨します。
- ねじピッチは全て 1.5 です。
- チェーザを取り付ける各メーカーのダイヘッドにはメートルねじの目盛りがついていませんので、パイプにねじ切りしながら調整して下さい。

納期 区分	品番	適用するコンジット、 パイプマシンの メーカー機種	適用する メートルネジ呼び	重量 (g／組)	最小入数 (組／袋)	<別 表> (レックス工業(株)製パイプマシン機種)
◎	SLTLC 42	(株)育良精機製作所 (曾根工具製作所) マイコン 82/104	M20、M25	400	1	N40AⅢ・N40AV・N40a
◎	SLTLC 43		M32、M40	370	1	N50AⅢ・N50A
◎	SLTLC 45		M50、M63	425	1	60AⅢ
◎	SLTLC 22	レックス工業(株) 別表参照	M20、M25、M32	500	1	N80AⅢ・N80AⅢ・N80A・S80A
◎	SLTLC 24		M40、M50、M63	500	1	90AⅢ
						N100A

サンパイフ用附属品

ねじなし接続の構造

標準仕様 (防水仕様)		●サンパイフ用附属品の標準（防水）仕様の構造です。 ●接続部の防水性は、IP65（いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がない）です。 ●材質は、本体、小ねじ共にステンレス（SUS304）です。
非防水仕様		●サンパイフ用附属品の非防水仕様の構造です。 ●この構造のものは、ストレートカップリングとボックスコネクタのみで、スイッチボックス等他の製品は、すべて防水仕様です。 ●材質は、本体、小ねじ共にステンレス（SUS304）です。



- サンパイフとねじなし接続コネクタ及びカップリングの引張力は 500N（JIS C 8461-21 の分類コード 3 ミディアム）です。
- サンパイフとねじ接続コネクタ及びカップリングの引張力は 1000N（JIS C 8461-21 の分類コード 4 ヘビー）です。

表面の仕上げ

- 標準品の外側の仕上げはダル仕上げで切削加工はしていません。ただし、LE2C の表面は半ツヤです。
- バフ仕様の附属品の外側の仕上げは #400 バフ研磨したものです。呼び方は、標準の品番の末尾に FN をつけて下さい（例：LEC20FN）。納期区分は、**確**です。
- ヘアライン仕様の附属品の外側の仕上げは #400 バフ研磨後ヘアライン加工したものです。が附属品の表面積が小さいのでヘアラインが目立ちません。ヘアラインの管にもバフ仕様の附属品のご使用を推奨します。
- バフ #240 の附属品は標準の品番の末尾に FN2 をつけて下さい。

ねじなしコネクタ

ねじなしサンパイフ用（非防水仕様）

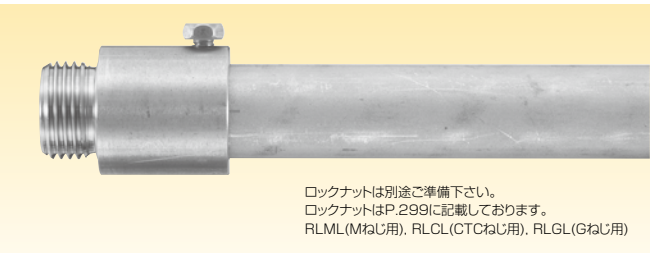

- 厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、ねじなし接続するコネクタです。
- 型式 LE2BG、LE2BC の l_2 は、型式 LE2BM と同一です。
- サイズ 20~25 はパイプを固定する小ねじが 1 本、32 以上は小ねじが 2 本となります。

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ IEC 60423 φS ₁ 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE2BM 20	20	25.0	15.0	12.0	24.0	19.9 M20×1.5	47	10
確	LE2BM 25	25	30.0	20.0	12.0	24.0	24.9 M25×1.5	56	10
確	LE2BM 32	32	38.0	27.0	16.0	28.0	31.9 M32×1.5	98	5
確	LE2BM 40	40	44.4	34.4	16.0	32.0	39.9 M40×1.5	121	5
確	LE2BM 43	43	48.6	34.4	16.0	32.0	39.9 M40×1.5	150	5
確	LE2BM 50	50	55.0	45.0	18.0	36.0	49.9 M50×1.5	156	2
確	LE2BM 63	63	70.0	58.0	18.0	42.5	62.9 M63×1.5	306	2

ロックナット

- コネクタ類にはロックナットを付属していませんので別途お手配（P.299 参照）下さい。ステンレス（SUS304）製と鋼製（電気亜鉛めっきにユニクロ処理）の 2 種類から選択してご注文下さい。
- ねじの種類は、厚鋼電線管ねじ（CTG）、薄鋼電線管ねじ（CTC）、メートルねじ（M）がありますので間違いないようお願いします。

【厚鋼電線管おねじ付】


納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
						φS ₁	呼び		
確	LE2BG 20	20	25.0	15.0	12.0	20.9	G1/2	46	10
確	LE2BG 20 22	20	32.0	16.0	12.0	26.4	G3/4	121	5
確	LE2BG 25	25	30.0	20.0	12.0	26.4	G3/4	60	10
確	LE2BG 32	32	38.0	26.0	16.0	33.2	G1	104	5
確	LE2BG 40	LN 40	44.4	34.4	16.0	41.9	G1-1/4	142	5
確	LE2BG 43	LE 43	48.6	34.4	16.0	41.9	G1-1/4	165	5
確	LE2BG 50	50	55.0	39.0	18.0	47.8	G1-1/2	190	2
確	LE2BG 63	63	68.0	52.0	18.0	59.6	G2	253	2
確	LE2BG 70	70	82.6	66.6	18.0	75.1	G2-1/2	370	1
確	LE2BG 82	82	95.0	79.0	20.0	87.8	G3	505	1
確	LE2BG 104	104	122.5	105.3	23.0	113.0	G4	802	1

【薄鋼電線管おねじ付き】


納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
						φS ₁	呼び		
○	LE2BC 20	20	25.0	15.0	12.0	19.1	CTC19	43	10
○	LE2BC 25	25	30.0	20.0	12.0	25.4	CTC25	57	10
確	LE2BC 32	32	38.0	27.0	16.0	31.8	CTC31	100	5
確	LE2BC 40	LN 40	44.4	34.4	16.0	38.1	CTC39	124	5
確	LE2BC 43	LE 43	48.6	32.6	16.0	38.1	CTC39	155	5
確	LE2BC 50	50	55.0	45.0	18.0	50.8	CTC51	167	2
確	LE2BC 63	63	70.0	58.0	18.0	63.5	CTC63	318	2
確	LE2BC 70	70	82.6	69.0	18.0	76.2	CTC75	358	1

コネクタ

ねじ付きサンパイフ用

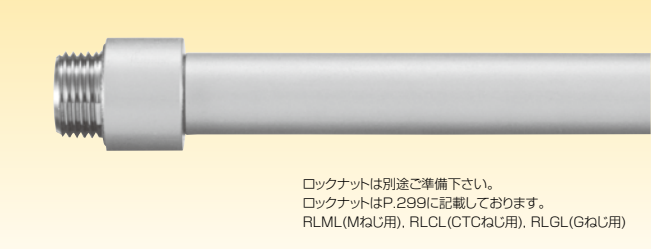

- ねじ付きサンパイフをロックアウトに接続するためのコネクタです。

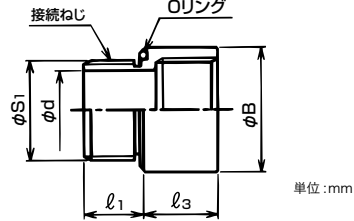

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	l ₃	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
							φS ₁	呼び		
確	LTBM 20	20	27.2	16.2	12.0	17.8	19.9	M20×1.5	48	10
確	LTBM 25	25	32.0	20.0	12.0	21.3	24.9	M25×1.5	80	10
確	LTBM 32	32	40.0	28.0	16.0	23.5	31.9	M32×1.5	107	5
確	LTBM 40	LT 40	48.6	34.4	16.0	31.9	31.9	M32×1.5	156	5
確	LTBM 50	50	60.0	46.0	18.0	24.6	49.9	M50×1.5	212	2
確	LTBM 63	63	73.0	59.0	18.0	24.8	62.9	M63×1.5	261	2


【厚鋼電線管おねじ付】

納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	l ₃	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
							φS ₁	呼び		
確	LTBG 20	20	27.2	16.2	12.0	17.8	20.9	G1/2	50	10
確	LTBG 20 22	20	34.0	15.8	12.0	18.3	26.4	G3/4	130	1
確	LTBG 25	25	34.0	21.2	12.0	21.3	26.4	G3/4	87	10
確	LTBG 32	32	40.0	28.0	16.0	23.5	33.2	G1	106	5
確	LTBG 40	LT 40	50.8	34.4	16.0	24.6	47.8	G1-1/2	175	5
確	LTBG 50	50	57.0	42.0	18.0	24.6	47.8	G1-1/2	171	2
確	LTBG 63	63	70.0	54.0	18.0	24.8	59.6	G2	224	2
確	LTBG 70	70	89.1	69.6	18.0	24.8	75.1	G2-1/2	430	1
確	LTBG 82	82	100.0	80.0	20.0	24.8	87.8	G3	510	1
確	LTBG 104	104	125.0	105.0	23.0	24.8	113.0	G4	668	1


【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	l ₃	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
							φS ₁	呼び		
確	LTBC 20	20	27.2	15.2	12.0	17.8	19.1	CTC19	49	10
確	LTBC 25	25	34.0	21.2	12.0	21.3	25.4	CTC25	65	10
確	LTBC 32	32	40.0	28.0	16.0	23.5	31.8	CTC31	106	5
確	LTBC 40	LT 40	48.0	34.4	16.0	24.6	50.8	CTC51	154	5
確	LTBC 50	50	60.5	46.5	18.0	24.6	50.8	CTC51	218	2
確	LTBC 63	63	73.0	59.0	18.0	24.8	63.5	CTC63	272	2
確	LTBC 70	70	89.1	72.1	18.0	24.8	76.2	CTC75	424	1

ねじなしサンパイフ用

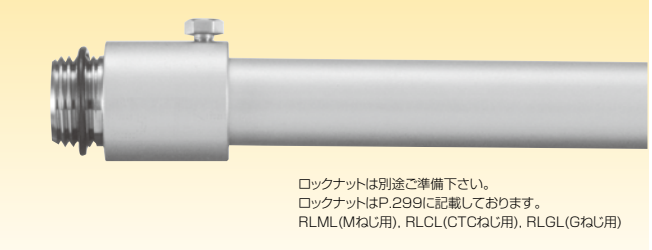

- ねじなしサンパイフをロックアウトに接続するためのコネクタです。

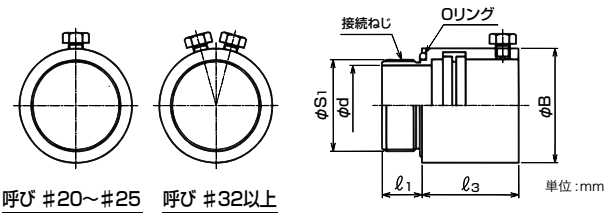

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	l ₃	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
							φS ₁	呼び		
確	LEBM 20	20	27.2	16.2	12.0	28.2	19.9	M20×1.5	59	10
確	LEBM 25	25	32.0	20.0	12.0	28.7	24.9	M25×1.5	75	10
確	LEBM 32	32	40.0	28.0	16.0	33.9	31.9	M32×1.5	122	5
確	LEBM 40	LN 40	48.6	34.4	16.0	33.9	31.9	M32×1.5	171	5
確	LEBM 43	LE 43	52.0	34.8	16.0	36.6	39.9	M40×1.5	215	5
確	LEBM 50	50	60.0	46.0	18.0	43.5	49.9	M50×1.5	301	2
確	LEBM 63	63	73.0	59.0	18.0	51.7	62.9	M63×1.5	422	2

【厚鋼電線管おねじ付】


納期区分	品番	接続できるサンパイフ	φB	φd	l ₁	l ₃	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
							φS ₁	呼び		
○	LEBG 20	20	27.2	16.2	12.0	28.2	20.9	G1/2	61	10
確	LEBG 20 22	20	34.0	15.8	12.0	28.2	26.4	G3/4	130	10
○	LEBG 25	25	34.0	21.2	12.0	28.7	26.4	G3/4	100	10
○	LEBG 32	32	40.0	28.0	16.0	33.9	33.2	G1	128	5
○	LEBG 40	LN 40	50.8	34.4	16.0	33.9	33.2	G1	128	5
○	LEBG 43	LE 43	52.0	36.8	16.0	36.6	41.9	G1-1/4	215	5
○	LEBG 50	50	60.5	42.0	18.0	45.5	47.8	G1-1/2	349	2
○	LEBG 63	63	73.0	53.0	18.0	51.7	59.6	G2	469	2
○	LEBG 70	70	89.1	69.1	18.0	52.7	75.1	G2-1/2	678	1
確	LEBG 82	82	101.6	79.6	20.0	53.6	87.8	G3	793	1
確	LEBG 104	104	127.0	107.0	23.0	54.5	113.0	G4	1017	1

【薄鋼電線管おねじ付き】


納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	φB	φd	ℓ ₁	ℓ ₃	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
							φS ₁	呼び		
◎	LEBC 20	20	27.2	15.2	12.0	28.2	19.1	CTC19	60	10
◎	LEBC 25	25	32.0	22.0	12.0	28.7	25.4	CTC25	69	10
◎	LEBC 32	32	40.0	28.0	16.0	33.9	31.8	CTC31	126	5
◎	LEBC 40	LN 40	48.6	販売終了				9	188	5
◎	LEBC 43	LE 43	52.0	32.6	16.0	36.6	38.1	CTC39	226	5
◎	LEBC 50	50	60.5	46.5	18.0	43.5	50.8	CTC51	313	2
◎	LEBC 63	63	73.0	59.0	18.0	51.7	63.5	CTC63	432	2
◎	LEBC 70	70	89.1	72.1	18.0	51.7	76.2	CTC75	637	1

カップリング

ねじなしカップリング（非防水仕様）



在庫がなくなり次第
販売終了


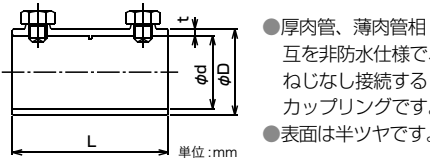


- 厚肉管、薄肉管相互を非防水仕様で、ねじなし接続するカップリングです。
- 表面は半ツヤです。

LE2C40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。										特 性
LE2Cは、在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。										非防水
納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	φd	φD	L	t	止めねじ 本数(本)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
○	LE2C 20	LN LE	20	20.2	24.1	43.0	1.9	2	48	10
○	LE2C 25		25	25.2	29.1	53.0	1.9	2	70	10
○	LE2C 32		32	32.2	36.1	63.0	1.9	4	110	5
○	LE2C 40		40	販売終了			9	4	140	5
○	LE2C 50		50	50.2	54.1	88.0	1.9	4	210	2
確	LE2C 63		63	63.2	68.3	104.0	2.4	4	382	2

特 性
非防水

ねじ付きサンパイフ相互接続用

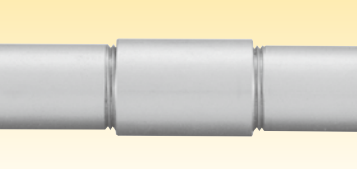

LTC40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
確	LTC 20	LT	20	22.0	31.0	21	10
確	LTC 25		25	28.0	37.0	45	10
確	LTC 32		32	34.0	41.0	44	5
確	LTC 40		40	販売終了			5
確	LTC 50		50	54.0	47.0	130	2
確	LTC 63		63	67.0	47.0	175	2
確	LTC 70		70	80.0	51.0	277	1
確	LTC 82		82	95.0	51.0	464	1
確	LTC 104		104	122.5	57.0	850	1

ノーマルベンド

ねじ付きサンパイフ用





- 配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじ付きノーマルベンドです。



LTN40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	使用する カップリング	φD	ℓ ₁	J	R	重量 (kg/個)	入数 (個/袋)
確	LTN 20	20	20	20.0	15.0	165	70	0.22	5
確	LTN 25	25	25	25.0	18.0	210	98	0.35	5
確	LTN 32	32	32	32.0	20.0	260	126	0.56	3
確	LTN 40	40	4	販売終了				100	3
確	LTN 50	LT 50	LTC 50	50.0	23.0	460	250	1.73	2
確	LTN 63	63	63	63.0	23.0	560	340	2.60	2
確	LTN 70	70	70	76.3	25.0	610	250	6.67	1
確	LTN 82	82	82	89.1	25.0	680	300	9.03	1
確	LTN 104	104	104	114.3	28.0	710	400	13.48	1

ねじなしサンパイフ相互接続用

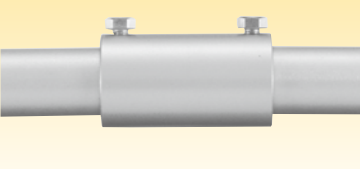


LEC40、LEC40FN2は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期区分		品番		接続できる サンパイフ	φD	L	止めねじ 本数(本)	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
ダル 仕上	バフ #240	ダル 仕上	バフ #240						
○	確	LEC 20	LEC 20 FN2	20	27.2	52.8	2	95	10
○	確	LEC 25	LEC 25 FN2	25	32.0	52.8	2	110	10
○	確	LEC 32	LEC 32 FN2	32	40.0	62.8	4	200	5
○	確	LEC 40	LEC 40 FN2	40	販売終了			0	5
○	確	LEC 43	LEC 43 FN2	43	52.0	66.8	4	325	5
○	確	LEC 50	LEC 50 FN2	50	60.5	79.8	4	500	2
○	確	LEC 63	LEC 63 FN2	63	73.0	95.8	4	700	2
○	確	LEC 70	LEC 70 FN2	70	89.1	97.8	4	1080	1
確	確	LEC 82	LEC 82 FN2	82	101.6	99.6	4	1255	1
確	確	LEC 104	LEC 104 FN2	104	127.0	101.4	4	1600	1

特 性
IP65
(サンパイフ接続)

ねじなしサンパイフ用

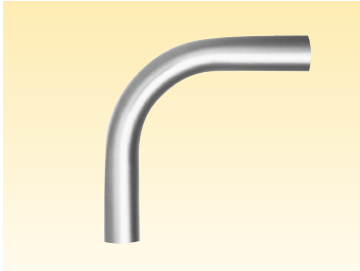

- 配管を直角に曲げるところで使用する90°形ねじなしノーマルベンドです。




LEN40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる サンパイフ	使用する カップリング	φD	J	R	重量 (kg/個)	入数 (個/袋)
○	LEN 20	20	20	20.0	165	70	0.14	5
○	LEN 25	25	25	25.0	210	98	0.26	5
○	LEN 32	32	32	32.0	260	126	0.42	3
○	LEN 40	40	販売終了					3
○	LEN 43	LN 43	43	42.7	340	180	0.70	3
○	LEN 50	LE 50	LEC 50	50.0	460	250	1.17	2
○	LEN 63	63	63	63.0	560	340	1.92	2
○	LEN 70	70	70	76.3	610	250	6.67	1
確	LEN 82	82	82	89.1	680	300	9.03	1
確	LEN 104	104	104	114.3	710	400	13.48	1

注.LEN 70、82、104の原管は、LN（厚肉管）を使用しています。

コンビネーションカップリング

ねじ付きサンパイフ+ねじ付き厚鋼管




LTKG40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		サンパイプ	厚鋼電線管					
◎	LTKG 20	LT	20	16	25.0	34.0	50	10
◎	LTKG 25		25	22	30.0	40.0	70	10
◎	LTKG 32		32	28	36.0	44.0	74	5
◎	LTKG 40		40	36	販売終了			5
◎	LTKG 50		50	42	54.0	50.0	188	2
◎	LTKG 63		63	54	68.0	50.0	289	2

注.サイズ70、82、104は、LTC70、82、104をご使用下さい。

ねじ付きサンパイフ+ねじ付き薄鋼管




LTKC40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		サンパイプ	薄鋼電線管				
○	LTKC 20	20	19	22.0	34.0	27	10
○	LTKC 25	25	25	28.0	40.0	44	10
○	LTKC 32	32	31	35.0	44.0	66	5
確	LTKC 40	LT 40	C 39	販売終了			5
確	LTKC 50	50	51	55.0	50.0	171	2
確	LTKC 63	63	63	70.0	50.0	293	2
確	LTKC 70	70	75	80.0	54.0	269	1



硬質ビニル電線管用のコンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング／硬質ビニル電線管用

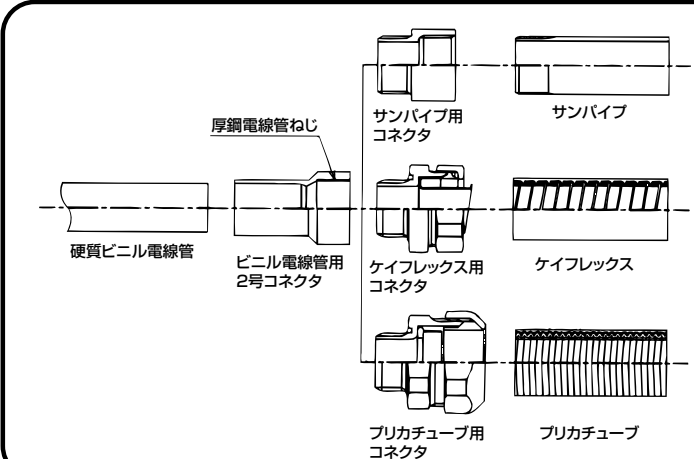

- サンパイフ／ケイフレックス／プリカチューブと硬質ビニル電線管 VE のコンビネーション接続は、硬質ビニル電線管用の 2 号コネクタ（2K）と適合する管種用の厚鋼電線管ねじ付きコネクタを用いて行います。例えば、硬質ビニル電線管 VE28 とケイフレックス KIC 28 を接続する場合は、VE28 用の 2 号コネクタとケイフレックス用の厚鋼電線管ねじ付きコネクタ KMBG 28 を用いて行います。但し、VE16 の場合に限りケイフレックス用のコネクタは、径違いのもの（KMBG 16 22）を用いて行います。例：VE16 とプリカチューブ PV 17 を接続する場合は VE16 用の 2 号コネクタ（2K）とプリカチューブ用のコネクタ WBG 17 22 を用いて行います。

ねじなしサンパイフ+ねじ付き厚鋼管





サイズ 20～25 はパイプを固定する小ねじが 1 本、32 以上は小ねじが 2 本となります。

LEKG40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		サンパイプ	厚鋼電線管					
○	LEKG 20	LN LE	20	16	27.2	43.4	83	10
○	LEKG 25		25	22	32.0	46.4	99	10
○	LEKG 32		32	28	40.0	53.4	173	5
確	LEKG 40		40	36	販売終了			5
確	LEKG 43		43	36	52.0	56.4	325	5
確	LEKG 50		50	42	60.5	64.9	478	2
確	LEKG 63		63	54	73.0	72.9	633	2
確	LEKG 70		70	70	89.1	75.9	934	1
確	LEKG 82		82	82	101.6	76.8	1081	1
確	LEKG 104		104	104	127.0	80.7	1449	1

単位:mm

ねじなしサンパイフ+ねじ付き薄鋼管



サイズ 20～25 はパイプを固定する小ねじが 1 本、32 以上は小ねじが 2 本となります。


LEKC40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期 区分	品番	接続できる電線管		φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		サンパイプ	薄鋼電線管				
確	LEKC 20	20	19	27.2	43.4	90	10
確	LEKC 25	25	25	32.0	46.4	105	10
確	LEKC 32	32	31	40.0	53.4	176	5
確	LEKC 40	LN 40	39	販売終了			5
確	LEKC 43	LE 43	39	52.0	56.4	355	5
確	LEKC 50	50	51	60.5	64.9	425	2
確	LEKC 63	63	63	73.0	72.9	575	2
確	LEKC 70	70	75	89.1	75.9	894	1

単位:mm

インスペクションエルボ ロストワックス

ねじ付きサンパイプ用

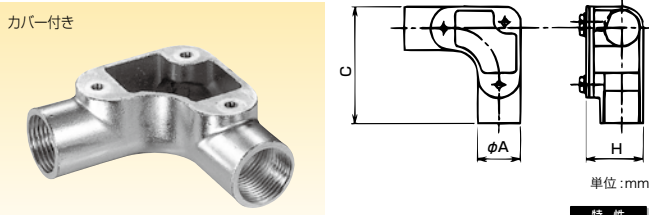


特 性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LTEI 20	20	23.2	56.6	35.0	185	1
確	LTEI 25	25	29.5	76.3	37.4	300	1
確	LTEI 32	32	37.0	90.0	44.4	420	1

インスペクションティー ロストワックス

ねじ付きサンパイプ用

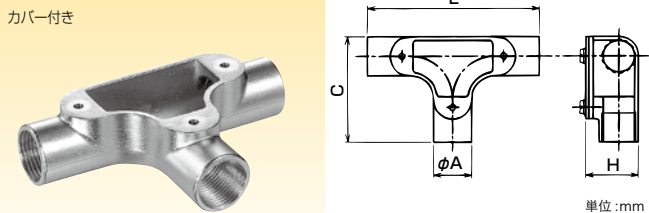


特 性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	L	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LTTI 20	20	23.2	56.6	35.0	90.0	220	1
確	LTTI 25	25	29.5	76.3	37.4	112.0	370	1
確	LTTI 32	32	36.8	83.4	46.8	130.0	545	1

材 質	製 法	環 境
SUS304	ロストワックス	RoHS 10物質対応

ねじなしサンパイプ用

(防水仕様)

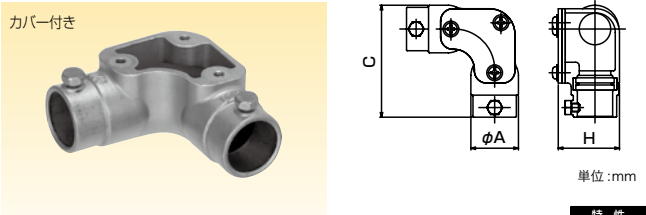


特 性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LEEI 20	20	27.2	64.0	35.0	200	1
確	LEEI 25	25	33.0	71.4	41.5	300	1
確	LEEI 32	32	40.0	88.0	46.8	430	1

ねじなしサンパイプ用

(防水仕様)

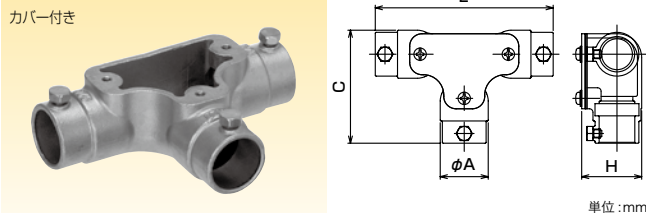


特 性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	C	H	L	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LETI 20	20	27.2	64.0	35.0	100.8	255	1
確	LETI 25	25	33.0	71.3	41.5	109.6	380	1
確	LETI 32	32	40.0	88.0	46.8	136.0	545	1


露出スイッチボックス 板金製

1 個用 1 方出／ねじ付きサンパイプ用

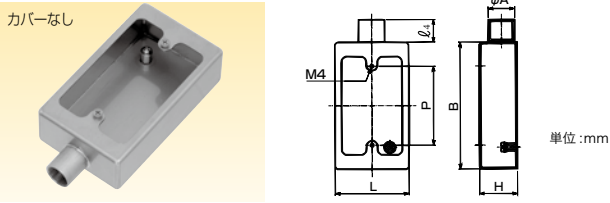


納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	ℓ4	P	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LTCS 20	20	22.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	350	1
確	LTCS 25	25	28.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	365	1
確	LTCS 32	32	34.0	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	420	1

1 個用 2 方出／ねじ付きサンパイプ用

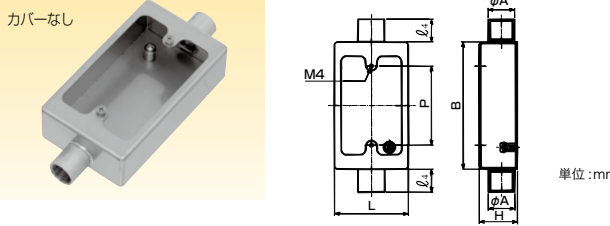

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	ℓ4	P	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LT2CS 20	20	22.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	370	1
確	LT2CS 25	25	28.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	405	1
確	LT2CS 32	32	34.0	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	465	1


2 個用 1 方出／ねじ付きサンパイプ用

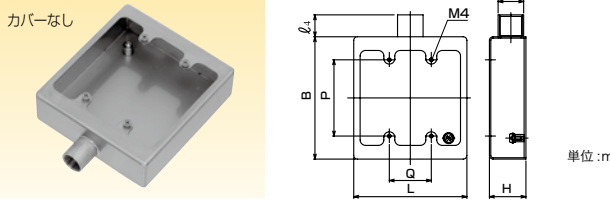

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	ℓ4	P	Q	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LTC D 20	20	22.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	480	1
確	LTC D 25	25	28.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	495	1
確	LTC D 32	32	34.0	134.0	50.0	124.0	28.0	83.5	46.0	560	1

ユニバーサル 板金製

ねじ付きサンパイプ用

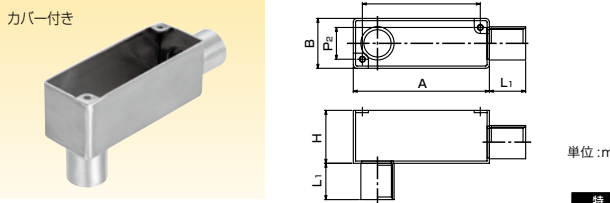


特 性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	A	B	H	P1	P2	L1	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LTCU 20	20	90.0	33.0	35.0	78.0	21.0	24.0	205	1
確	LTCU 25	25	95.0	40.0	42.0	83.0	28.0	24.0	280	1
確	LTCU 32	32	110.0	45.0	47.0	96.0	31.0	28.0	335	1

材 質	製 法	環 境	表面仕上げ
SUS304	板金	RoHS 10物質対応	2B


1 個用 1 方出／ねじなしサンパイプ用

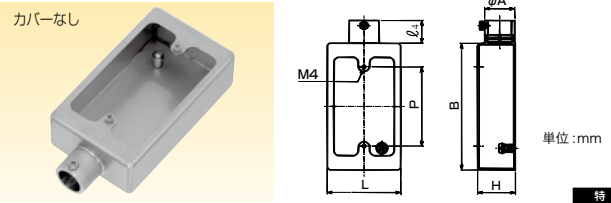

特 性
パイプ接続口
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	ℓ4	P	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LECS 20	20	27.2	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	390	1
確	LECS 25	25	32.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	410	1
確	LECS 32	32	39.2	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	520	1


1 個用 2 方出／ねじなしサンパイプ用

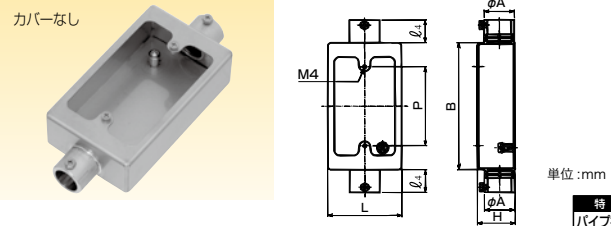

特 性
パイプ接続口
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	ℓ4	P	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LE2CS 20	20	27.2	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	450	1
確	LE2CS 25	25	32.0	134.0	40.0	78.0	24.0	83.5	480	1
確	LE2CS 32	32	39.2	134.0	50.0	78.0	28.0	83.5	650	1


2 個用 1 方出／ねじなしサンパイプ用

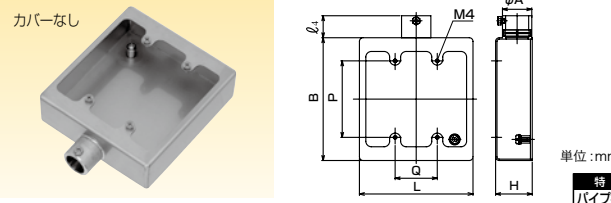

特 性
パイプ接続口
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	B	H	L	ℓ4	P	Q	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LECD 20	20	27.2	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	510	1
確	LECD 25	25	32.0	134.0	40.0	124.0	24.0	83.5	46.0	530	1
確	LECD 32	32	39.2	134.0	50.0	124.0	28.0	83.5	46.0	650	1

ねじなしサンパイプ用

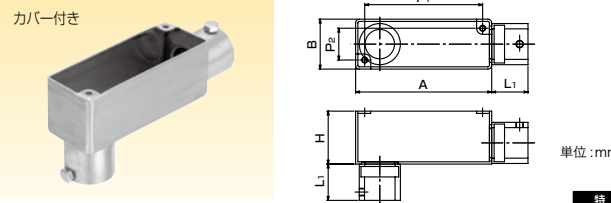


特 性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	A	B	H	P1	P2	L1	重量(g/個)	最小入数(個/袋)
確	LECU 20	20	90.0	33.0	35.0	78.0	21.0	24.0	260	1
確	LECU 25	25	95.0	40.0	42.0	83.0	28.0	24.0	315	1
確	LECU 32	32	110.0	45.0	47.0	96.0	31.0	28.0	435	1


露出丸形ボックス ロストワックス

1 方出／ねじ付きサンパイプ用

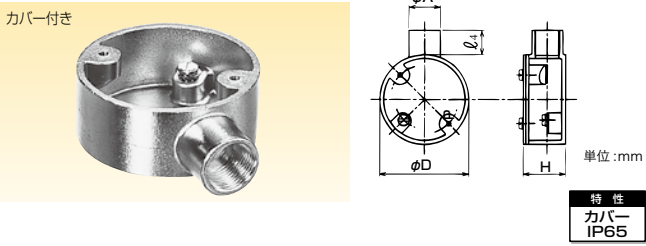


納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LTBR 20		20	23.2	67.0	36.5	18.0	340
確	LTBR 25	LT	25	29.7	67.0	36.5	22.0	350
確	LTBR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	610

2 方出／ねじ付きサンパイプ用

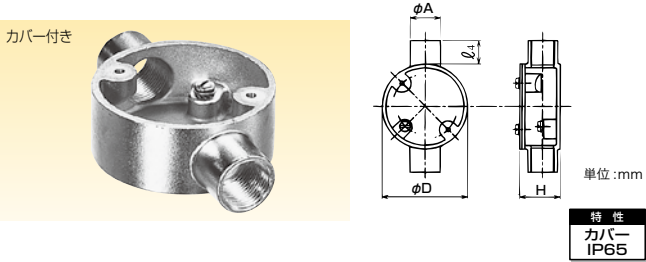


納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT2BR 20		20	23.2	67.0	36.5	18.0	350
確	LT2BR 25	LT	25	29.7	67.0	36.5	22.0	380
確	LT2BR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	640

直角 2 方出／ねじ付きサンパイプ用

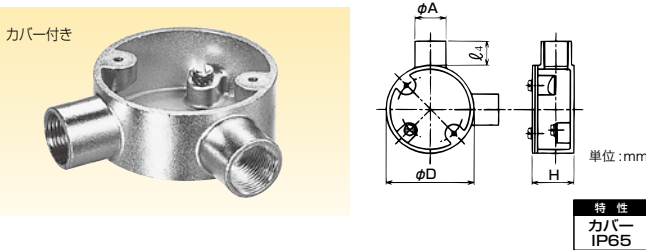

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT22BR 20		20	23.2	67.0	36.5	18.0	360
確	LT22BR 25	LT	25	29.7	67.0	36.5	22.0	380
確	LT22BR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	650


3 方出／ねじ付きサンパイプ用

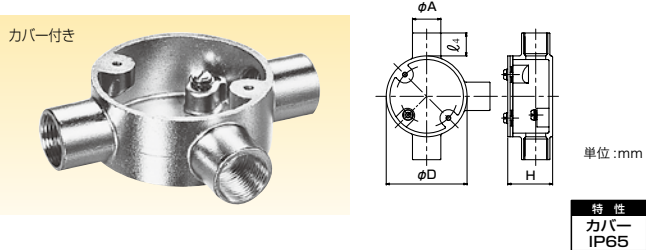

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT3BR 20		20	23.2	67.0	36.5	18.0	360
確	LT3BR 25	LT	25	29.7	67.0	36.5	22.0	425
確	LT3BR 32		32	36.8	80.0	43.5	24.0	690


材質 SUS304
製法 ロストワックス
環境 RoHS 10物質対応

1 方出／ねじなしサンパイプ用

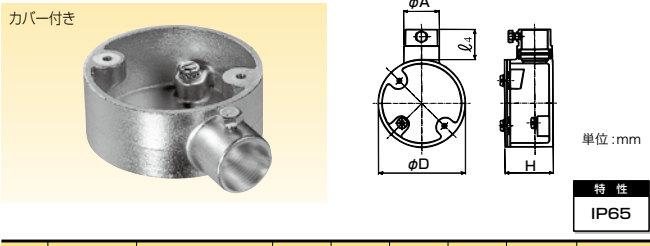


納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LEBR 20	LN	20	27.2	67.0	36.5	23.0	340
確	LEBR 25	LE	25	33.0	67.0	36.5	23.0	370
確	LEBR 32		32	40.0	80.0	43.5	27.0	520

2 方出／ねじなしサンパイプ用

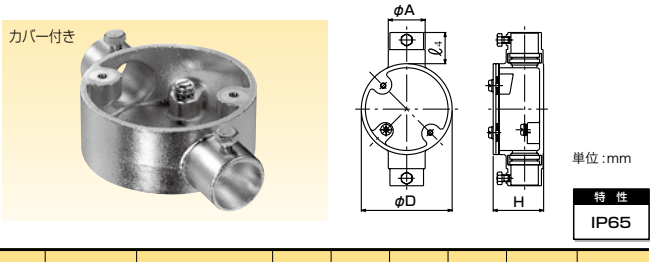


納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE2BR 20	LN	20	27.2	67.0	36.5	23.0	380
確	LE2BR 25	LE	25	33.0	67.0	36.5	23.0	390
確	LE2BR 32		32	40.0	80.0	43.5	27.0	560

直角 2 方出／ねじなしサンパイプ用

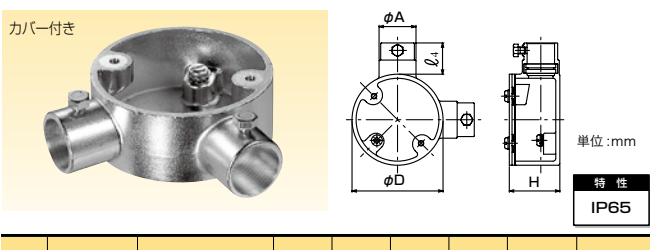

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE22BR 20	LN	20	27.2	67.0	36.5	23.0	380
確	LE22BR 25	LE	25	33.0	67.0	36.5	23.0	395
確	LE22BR 32		32	40.0	80.0	43.5	27.0	570


3 方出／ねじなしサンパイプ用

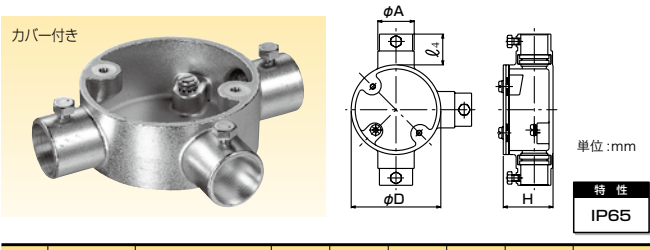

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE3BR 20	LN	20	27.2	67.0	36.5	23.0	395
確	LE3BR 25	LE	25	33.0	67.0	36.5	23.0	435
確	LE3BR 32		32	40.0	80.0	43.5	27.0	610


露出丸形ボックス ロストワックス

4 方出／ねじ付きサンパイプ用

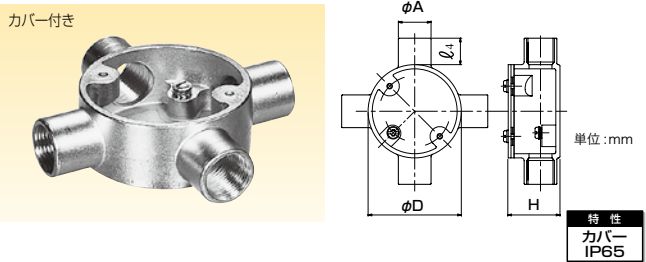

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT4BR 20		20	23.2	67.0	36.5	18.0	391
確	LT4BR 25	LT	25	29.7	67.0	36.5	22.0	480
確	LT4BR 32		32	37.0	80.0	43.5	24.0	760

露出丸形ボックス用パイプ取出しカバー

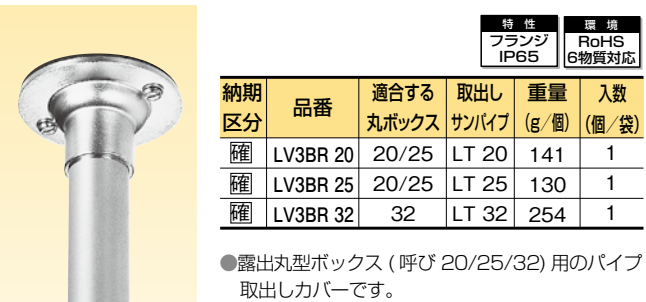

●露出丸型ボックス（呼び 20/25/32）用のパイプ取出しカバーです。


チェーン



●ステンレス（SUS304）製のチェーンです。
●線径 3mm でチェーン内径は 19×5mm です。


露出丸形ボックス ロストワックス

4 方出／ねじなしサンパイプ用

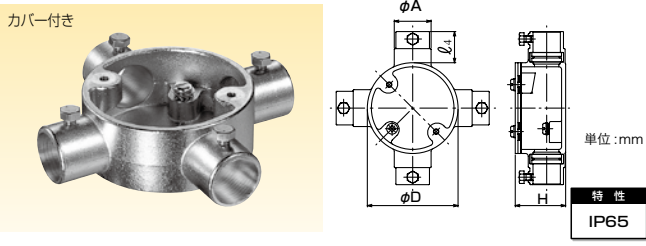

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	l ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE4BR 20	LN	20	27.2	67.0	36.5	23.0	440
確	LE4BR 25	LE	25	33.0	67.0	36.5	23.0	500
確	LE4BR 32		32	40.0	80.0	43.5	27.0	670

露出丸形ボックス用フック付きカバー

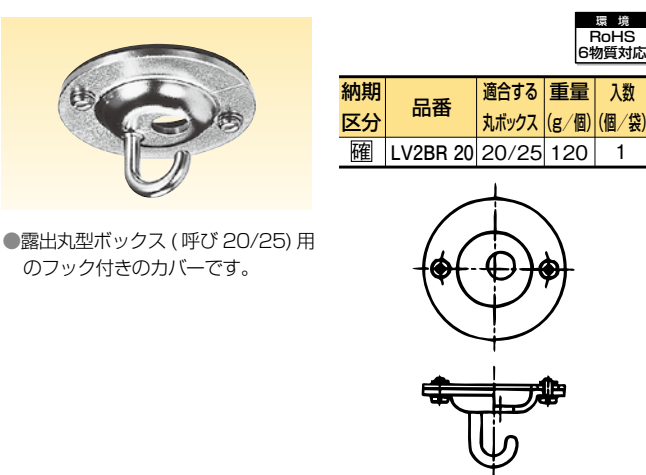



●露出丸型ボックス（呼び 20/25）用のフック付きのカバーです。

機器取り付けアダプタ板

材質
SUS304


環境
RoHS
10物質対応

露出丸形ボックス用

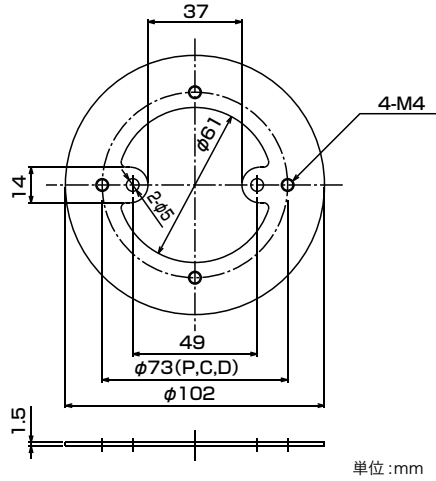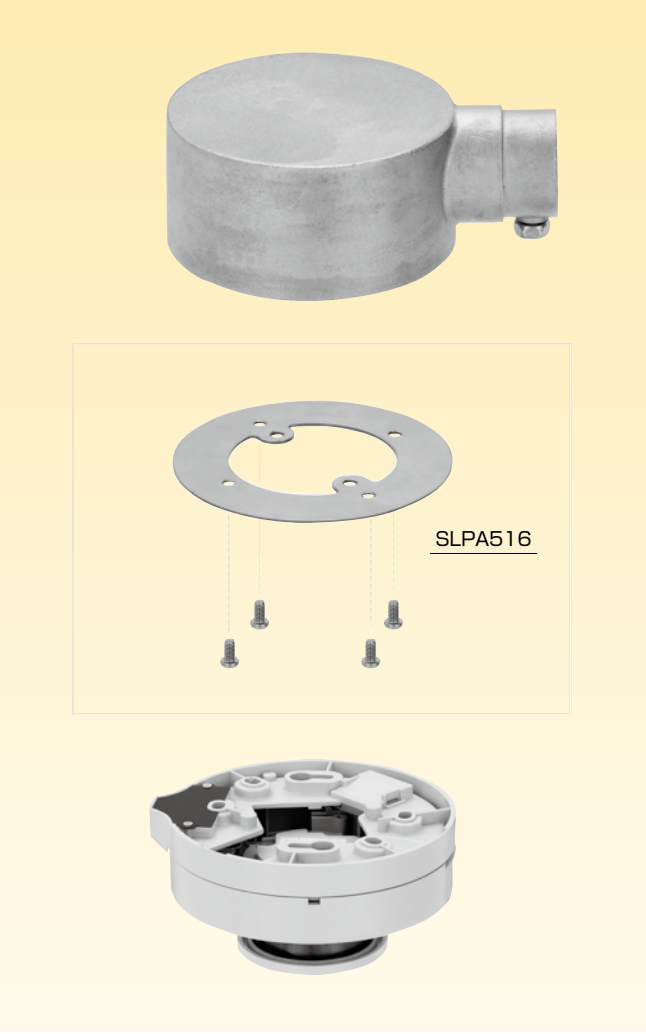

●露出丸形ボックスにパナソニック電工（株）製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースは BVK4000 及び BVK4010 です。

納期区分	品番	適合する丸形ボックス	取り付けできる感知器ベース	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	SLPA516	20/25	BVK4000 BVK4010	64	1


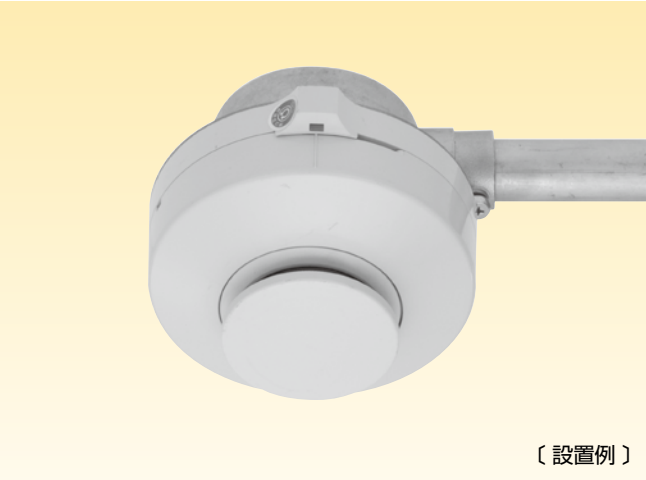


〔設置例〕

ブッシング

ねじなしサンパイフ用ブッシング

環境
RoHS
10物質対応





RBUQL40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

材質
SUS304

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RBUQL 20	20	27.2	16.2	15.0	13.0	35	10
○	RBUQL 25	25	32.0	21.1	15.0	13.0	40	10
○	RBUQL 32	32	40.0	28.0	16.0	13.5	60	5
確	RBUQL 40	40	48.6	販売終了			79	5
確	RBUQL 43	43	48.6	37.8	17.0	14.5	63	5
確	RBUQL 50	50	57.0	45.3	18.0	15.0	87	2
確	RBUQL 63	63	70.0	58.2	19.0	16.0	113	2
確	RBUQL 70	70	85.0	68.0	20.0	16.0	200	1
確	RBUQL 82	82	100.0	80.8	20.0	16.0	280	1
確	RBUQL 104	104	125.0	105.0	20.0	16.0	342	1

ねじ付きサンパイフ用／絶縁ブッシング





色調
青色

材質
PC

温度範囲
-50℃
～135℃

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	接続ねじ IEC 60423 φS ₂ 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RBIM 20	20	26.0	16.1	9.5	18.3 M20×1.5	5	20
○	RBIM 25	25	31.8	21.0	11.0	23.3 M25×1.5	7	20
○	RBIM 32	32	39.6	27.9	12.5	30.3 M32×1.5	10	10
○	RBIM 40	40	48.4	35.8	14.0	38.3 M40×1.5	14	10
○	RBIM 50	50	59.2	44.6	15.5	48.3 M50×1.5	20	5
○	RBIM 63	63	73.0	58.1	17.0	61.3 M63×1.5	26	5

ねじなしサンパイフ用／絶縁ブッシング



RBIQ40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



色調
青色

材質
PE

温度範囲
-50℃
～100℃

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	RBIQ 20	20	24.9	15.7	24.0	20.0	2	20
○	RBIQ 25	25	30.2	20.0	26.0	22.0	4	20
確	RBIQ 32	32	37.8	26.6	29.5	25.0	8	10
○	RBIQ 40	40	46	販売終了			2	10
○	RBIQ 43	43	48.9	36.9	28.0	33.0	12	10
○	RBIQ 50	50	56.5	43.8	35.5	30.0	16	5
○	RBIQ 63	63	69.8	56.5	38.0	32.0	24	5

キャップ



●サンパイフの管端及びサンパイフのねじを保護するためのキャップです。

RQQP40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【メートルねじ用】

色調
白色

材質
PE

温度範囲
-50℃
～100℃

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RQQP 20	20	25.4	20.1	16.5	1.8	20
確	RQQP 25	25	30.8	25.1	19.5	3.0	20
○	RQQP 32	32	38.2	32.1	21.8	4.7	10
○	RQQP 40	40	販売終了			5.4	10
○	RQQP 50	50	57.0	50.1	22.0	9.4	5
確	RQQP 63	63	70.4	63.1	22.0	13.2	5

ケーブルグランド式ブッシング

鋼性電線管端用

色調
グレー



主材質
PA6

特性
耐油

特性
耐候

環境
RoHS
10物質対応

温度範囲
-20℃
～90℃




- メートル電線管又は、厚鋼電線管の管端部でケーブルをグランドするためのシールブッシングです。
- ケーブルの多芯用のブッシングも用意できます。
- 厚鋼電線管用ブッシング（型式 EBIG）及び薄鋼電線管用ブッシング（型式 EBIC）については、商品分類名「ケイブランド」167 頁をご参照下さい。

メートル電線管（ねじ付きサンパイフ用）

納期 区分	品番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		最大	最小	φS ₂	呼び			
確	EBIM	08 20	8	4	18.3	M20×1.5	16	20
確		12 20	12	8	18.3	M20×1.5	18	20
確		16 25	16	12	23.3	M25×1.5	22	20

パーツ

ロックナット



【メートルねじ付き】

納期区分	品番	取付けできるねじ IEC 60423
○	RLML 10	M10×1.0
○	RLML 12	M12×1.5
○	RLML 16	M16×1.5
○	RLML 20	M20×1.5
○	RLML 25	M25×1.5
○	RLML 32	M32×1.5
○	RLML 40	M40×1.5
○	RLML 50	M50×1.5
○	RLML 63	M63×1.5

【薄鋼ねじ付き】



納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305
○	RLCL 19	CTC19
○	RLCL 25	CTC25
○	RLCL 31	CTC31
○	RLCL 39	CTC39
○	RLCL 51	CTC51
○	RLCL 63	CTC63
○	RLCL 75	CTC75

【厚鋼ねじ付き】

納期区分	品番	取付けできるねじ JIS C 8305	形状	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RLGL 16	CTG16	六角形	7	50
○	RLGL 22	CTG22		11	50
○	RLGL 28	CTG28		19	30
○	RLGL 36	CTG36		25	30
○	RLGL 42	CTG42	歯車形	32	20
○	RLGL 54	CTG54		39	20
○	RLGL 70	CTG70		60	10
○	RLGL 82	CTG82		85	10
○	RLGL 92	CTG92		100	5
○	RLGL 104	CTG104		91	5



RLGL104の重量は、板厚変更に伴い、120gから91gへ変更になりました。
(2023年6月1日より)

ワッシャ

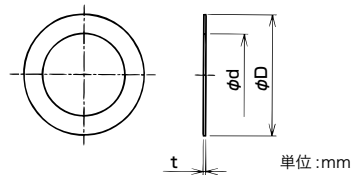



●サンパイフ及びコネクタをボックス類に接続するとき使用するメートルねじ専用ワッシャです。

シートパッキン



●汎用のメートルねじ用シートパッキンです。
●各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。

レジューサ



【Mねじ】


納期区分	品番	接続ねじ IEC 60423		phi D	l1	l2	l3	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		おねじ	めねじ						
○	RRML 20 16	M20×1.5	M16×1.5	23.4	12.0	10.0	3.0	15	5
○	RRML 25 20	M25×1.5	M20×1.5	28.7	13.0	11.0	3.0	24	5
○	RRML 32 20	M32×1.5	M20×1.5	37.2	14.0	11.0	4.0	74	5
○	RRML 32 25	M32×1.5	M25×1.5	37.2	14.0	12.0	4.0	49	5

【厚鋼電線管ねじ】

納期区分	品番	接続ねじ JIS B 0202		phi D	l1	l2	l3	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		おねじ	めねじ						
○	RRGL 22 16	G3/4	G1/2	28.7	12.0	12.0	3.0	26	5
○	RRGL 28 22	G1	G3/4	37.2	14.0	12.0	3.0	44	5
○	RRGL 36 28	G1-1/4	G1	48.6	16.5	16.5	8.0	128	5
○	RRGL 42 36	G1-1/2	G1-1/4	55.0	18.5	20.0	8.0	114	2
○	RRGL 54 42	G2	G1-1/2	65.0	18.5	16.0	8.0	240	1

パーツ

プラグ/Mねじ/CTG



【メートルめねじ用】

納期区分	品番	取付けできるねじ	phi D	l1	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RP2BML 20 N	M20×1.5	31.9	8.0	40	5
○	RP2BML 25	M25×1.5	37.2	8.0	74	5
○	RP2BML 32	M32×1.5	43.6	10.0	132	5
○	RP2BML 40	M40×1.5	53.1	10.0	203	2
○	RP2BML 50	M50×1.5	63.8	12.0	359	2
○	RP2BML 63	M63×1.5	79.7	12.0	570	2



注.RP2BML20Nはステンレス鋳物製です。

【厚鋼電線管めねじ用】

納期区分	品番	取付けできるねじ	phi D	l1	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RP2BGL 16 N	G1/2	31.9	8.0	40	5
○	RP2BGL 22	G3/4	37.2	8.0	80	5
○	RP2BGL 28	G1	43.6	10.0	134	5
○	RP2BGL 36	G1-1/4	58.4	10.0	231	2
○	RP2BGL 42	G1-1/2	63.8	12.0	340	2
○	RP2BGL 54	G2	74.4	12.0	493	2

注.RP2BGL16Nはステンレス鋳物製です。

異種アダプタ/Mねじ→CTG/CTG→Mねじ

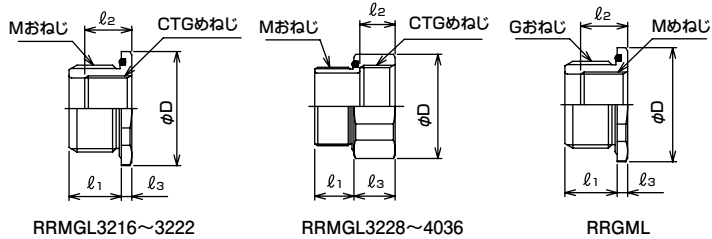



RRMGL3216~3222

RRMGL3228~4036

RRGML

単位:mm

ステンレス製六角小ねじ M5×0.8



単位:mm

●ねじなし接続附属品に使用する六角小ねじです。

納期区分	品番	適用する附属品			ねじ JIS B 0205	l	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SPPA424	LE2BM43 LE2BG43	LE2BC43 RBUQL43	PKQL3843	M5x0.8	4.5	1.8	10
○	SPPA416	LE2BM20~32,50,63 LE2BG20,25,32,50,63,82 LE2BC20~32,50 LEBM20,25 LEBG20,2022	LEBC20,25 LE2C20~63 LEC20,25 LEKG20,25 LEKC20,25	RBUQL20,25,50,63 WKQL17,24 PKQL15,17		5.0	1.9	10
○	SPPA417	LE2BG70 LE2BC63,70 LEBM32 LEBG32	LEBC32 LEC32 LEKG32 LEKC32	RBUQL32,70 WKIL17,24,30,38 WKEL17 PKQL30		5.5	1.9	10
○	SPPA418	LE2BG104 LEBM43 LEBG25,43 LEBC43	LEC43 LEKG43 LEKC43 KMKQL3643	KMKIL16 WKQL30,50,3843 WKEL24,30 PKQL24		6.0	2.0	10
○	SPPA419	LEBM50,63 LEBG50,63 LEBC50,63 LEC50,63	LEKG50,63 LEKC50,63 RBUQL82,104 KMKQL16,28,42,54	KMKIL22,28,36 KMKEL16,22,42,54 PKQL50,63		6.5	2.1	10
○	SPPA420	KMKQL22 KMKEL28	WKQL63 WKIL50	WKEL38,63		7.0	2.1	10
○	SPPA421	LE2BG2022 LEBG70,82,104 LEBC70 LEC70,82,104	LEKG70,82,104 LEKC70 KMKQL70,82,104 WKQL76	WKEL50 PKQL76		7.5	2.2	10
○	SPPA423	KMKIL42,54,70,82,104 KMKEL36,70	WKIL63,76 WKEL76			8.5	2.3	10



納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。

SUS304

RoHS
10物質対応

サドル

両側止めサドル

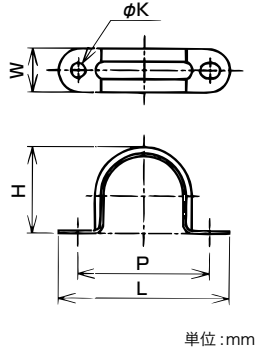



●サンパイフを造営材に固定するための両側止めサドルです。
LSS40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	φK	L	P	W	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	LSS 20	20	22.8	5.1	50.0	36.0	15.0	11	20
○	LSS 25	25	27.3	5.1	56.0	42.0	15.0	16	20
○	LSS 32	32	35.2	6.1	70.0	54.0	18.0	18	10
○	LSS 40	40	43.0	6.1	84.0	67.0	18.0	23	10
○	LSS 43	43	45.8	6.1	84.0	67.0	18.0	23	10
○	LSS 50	50	53.8	6.1	92.0	76.0	20.0	39	5
○	LSS 63	63	66.8	6.1	108.0	92.0	20.0	70	5
○	LSS 70	70	80.0	6.1	150.0	120.0	30.0	82	1
○	LSS 82	82	93.0	6.5	165.0	135.0	35.0	112	1
○	LSS 104	104	119.0	6.5	200.0	170.0	35.0	140	1

片側止めサドル




●サンパイフを造営材に固定するための片側止めサドルです。
LSO40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	φK	L	P	W	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	LSO 20	20	20.2	5.5	38.0	18.0	15.0	7	20
○	LSO 25	25	25.2	5.5	43.0	21.0	15.0	9	20
○	LSO 32	32	33.0	6.5	55.0	27.0	18.0	18	10
○	LSO 40	40	40.0	6.5	69.0	33.0	18.0	26	10
○	LSO 43	43	44.0	6.5	76.0	38.0	23.0	44	5
○	LSO 50	50	51.5	6.5	91.0	46.0	23.0	56	5
○	LSO 63	63	64.5	6.5	91.0	46.0	23.0	56	5

サドルベース


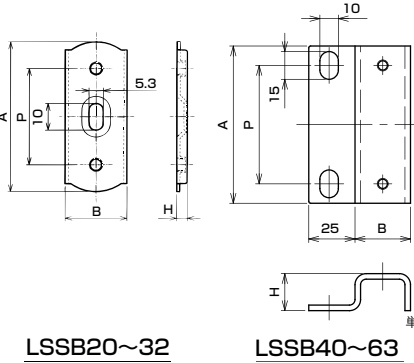


●両側止めサドル LSS、ボルトプラグ、小ねじ ×2 個がセットになります。

LSSB40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	A	B	H	P	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	LSSB 20	20	54.0	19.0	4.0	36.0	31	20
○	LSSB 25	25	60.0	19.0	4.0	42.0	33	20
○	LSSB 32	32	74.0	22.0	4.0	54.0	49	10
○	LSSB 40	40	88.0	33.0	20.0	67.0	275	2
○	LSSB 43	43	88.0	33.0	20.0	67.0	275	2
○	LSSB 50	50	100.0	32.0	25.0	76.0	485	2
○	LSSB 63	63	116.0	32.0	28.5	92.0	585	2

デスタンスサドル



LSD40は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

製法
ロスト
ワックス

環境
RoHS
10物質対応


納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	h	φK	L	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	LSD 20	20	33.0	12.0	5.3	53.0	19.0	83	1
○	LSD 25	25	38.0	12.0	5.3	56.0	19.0	89	1
○	LSD 32	32	45.0	12.0	5.3	73.0	23.0	150	1
○	LSD 40	40	53.0	12.0	5.3	85.0	23.0	187	1
○	LSD 43	43	56.0	12.0	5.3	85.0	23.0	187	1
○	LSD 50	50	63.0	12.0	5.3	92.0	26.0	222	1

LSD40Lは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。


納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	h	φK	L	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	LSD 20L	20	28.0	6.5	5.3	53.0	19.0	62	1
○	LSD 25L	25	33.0	6.5	5.3	56.0	19.0	68	1
○	LSD 32L	32	40.0	6.5	5.3	73.0	23.0	106	1
○	LSD 40L	40	48.0	6.5	5.3	85.0	23.0	153	1
○	LSD 43L	43	50.0	6.5	5.3	85.0	23.0	153	1
○	LSD 50L	50	58.0	6.5	5.3	96.0	26.0	170	1

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	H	h	φK	L	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
○	LSD 20H	20	49.0	28.0	5.5	53.0	19.0	182	1
○	LSD 25H	25	52.0	28.0	5.5	56.0	19.0	184	1
○	LSD 32H	32	61.0	28.0	5.5	73.0	23.0	291	1
○	LSD 43H	43	72.0	28.0	5.5	85.0	23.0	300	1
○	LSD 50H	50	79.0	28.0	5.5	92.0	26.0	325	1

低型




高型



ハンガーサドル

ハンガーサドル


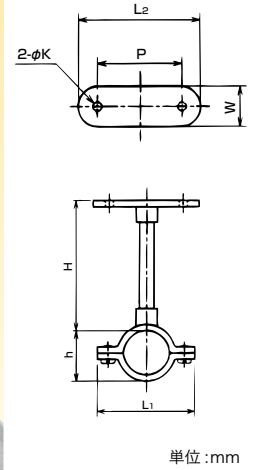


LSH40、LSH40L、LSH40Hは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応

納期 区分	品番	取付けできる サンパイフ	H	h	φK	L ₁	L ₂	P	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LSH 20	20	50	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	140	1
確	LSH 25	25		29.0		63.0				150	1
確	LSH 32	LT 32		35.0		68.0				160	1
確	LSH 40	LN 40		販売終了		83.0				175	1
確	LSH 43	LE 43		47.0		86.0				175	1
確	LSH 50	50		53.0		93.0				190	1
確	LSH 20L	20	30	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	138	1
確	LSH 25L	25		29.0		63.0				141	1
確	LSH 32L	LT 32		35.0		68.0				160	1
確	LSH 40L	LN 40		販売終了		83.0				170	1
確	LSH 43L	LE 43		47.0		86.0				170	1
確	LSH 50L	50		53.0		93.0				182	1
確	LSH 20H	20	70	25.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	155	1
確	LSH 25H	25		29.0		63.0				165	1
確	LSH 32H	LT 32		35.0		68.0				175	1
確	LSH 40H	LN 40		販売終了		83.0				184	1
確	LSH 43H	LE 43		47.0		86.0				184	1
確	LSH 50H	50		53.0		93.0				200	1

2連ハンガーサドル

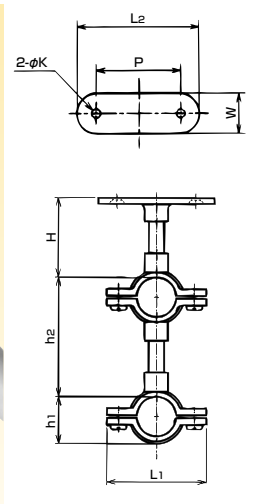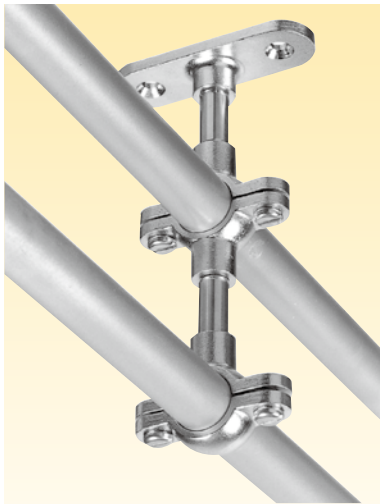



LSHW40、LSHW40L、LSHW40Hは、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

環境
RoHS
10物質対応

納期 区分	品番	取付けできる サンパイフ	H	h ₁	h ₂	φK	L ₁	L ₂	P	W	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	LSHW 20	20	50	25.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	255	1
確	LSHW 25	25		29.0	74.0		63.0				259	1
確	LSHW 32	32		35.0	80.0		68.0				295	1
確	LSHW 40	40		販売終了	83.0		301				1	
確	LSHW 43	43		47.0	92.0		86.0				306	1
確	LSHW 50	50		53.0	98.0		93.0				327	1
確	LSHW 20L	20	30	25.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	251	1
確	LSHW 25L	25		29.0	74.0		63.0				251	1
確	LSHW 32L	32		35.0	80.0		68.0				295	1
確	LSHW 40L	40		販売終了	83.0		295				1	
確	LSHW 43L	43		47.0	92.0		86.0				303	1
確	LSHW 50L	50		53.0	98.0		93.0				320	1
確	LSHW 20H	20	70	25.0	70.0	5.5	54.0	74.0	50.0	24.0	260	1
確	LSHW 25H	25		29.0	74.0		63.0				264	1
確	LSHW 32H	32		35.0	80.0		68.0				308	1
確	LSHW 40H	40		販売終了	83.0		308				1	
確	LSHW 43H	43		47.0	92.0		86.0				320	1
確	LSHW 50H	50		53.0	98.0		93.0				333	1

ダクタクリップ

ダクタクリップ



●メートルサイズのサンパイフ#25を固定するためのダクタクリップです。
●#25以外はネグロス電工製のダクタクリップをご使用下さい。

納期区分	品番	取付けるサンパイフ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	SLPA 436	LE25 LT25 LN25	28	10