


インスペクションエルボ ロストワックス

材質 SUS304 製法 ロストワックス 環境 RoHS 10物質対応


ねじ付きサンパイプ用

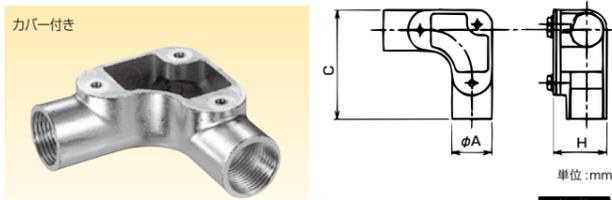

特性
カバー
IP65

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | C | H | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LTEI 20 | 20 | 23.2 | 56.6 | 35.0 | 185 | 1 |
| 確 | LTEI 25 | LT 25 | 29.5 | 76.3 | 37.4 | 300 | 1 |
| 確 | LTEI 32 | 32 | 37.0 | 90.0 | 44.4 | 420 | 1 |

ねじなしサンパイプ用 (防水仕様)

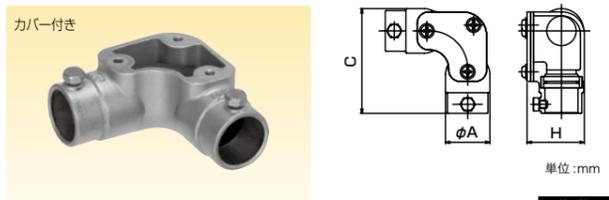


特性
IP65

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | C | H | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LEEI 20 | LN 20 | 27.2 | 64.0 | 35.0 | 200 | 1 |
| 確 | LEEI 25 | LE 25 | 33.0 | 71.4 | 41.5 | 300 | 1 |
| 確 | LEEI 32 | 32 | 40.0 | 88.0 | 46.8 | 430 | 1 |

インスペクションティー ロストワックス


ねじ付きサンパイプ用

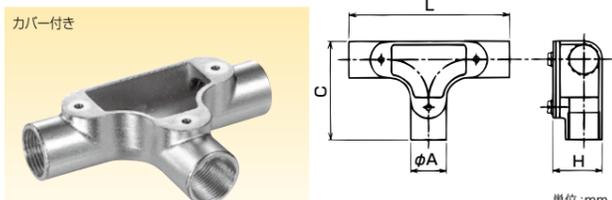

特性
カバー
IP65

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | C | H | L | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|-------|----------|------------|
| 確 | LTTI 20 | 20 | 23.2 | 56.6 | 35.0 | 90.0 | 220 | 1 |
| 確 | LTTI 25 | LT 25 | 29.5 | 76.3 | 37.4 | 112.0 | 370 | 1 |
| 確 | LTTI 32 | 32 | 36.8 | 83.4 | 46.8 | 130.0 | 545 | 1 |

ねじなしサンパイプ用 (防水仕様)

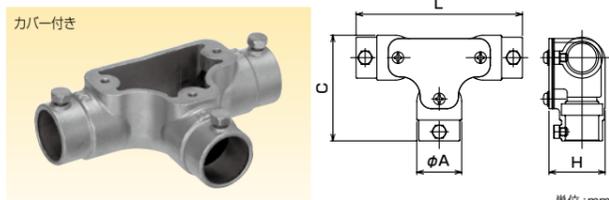


特性
IP65

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | C | H | L | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|------|------|------|-------|----------|------------|
| 確 | LETI 20 | LN 20 | 27.2 | 64.0 | 35.0 | 100.8 | 255 | 1 |
| 確 | LETI 25 | LE 25 | 33.0 | 71.3 | 41.5 | 109.6 | 380 | 1 |
| 確 | LETI 32 | 32 | 40.0 | 88.0 | 46.8 | 136.0 | 545 | 1 |

材質 SUS304 製法 板金 環境 RoHS 10物質対応 表面仕上げ 2B


露出スイッチボックス 板金製

1個用1方出/ねじ付きサンパイプ用

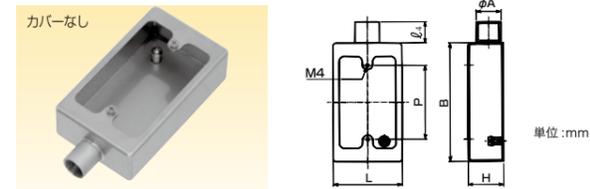


| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | B | H | L | l4 | P | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|------|-------|------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LTCS 20 | 20 | 22.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 350 | 1 |
| 確 | LTCS 25 | LT 25 | 28.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 365 | 1 |
| 確 | LTCS 32 | 32 | 34.0 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 420 | 1 |

1個用2方出/ねじ付きサンパイプ用

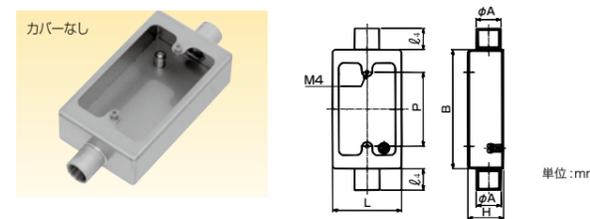

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | B | H | L | l4 | P | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|----------|------------|------|-------|------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LT2CS 20 | 20 | 22.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 370 | 1 |
| 確 | LT2CS 25 | LT 25 | 28.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 405 | 1 |
| 確 | LT2CS 32 | 32 | 34.0 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 465 | 1 |


2個用1方出/ねじ付きサンパイプ用

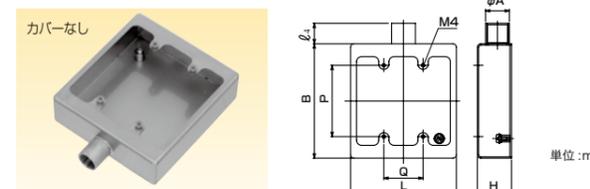

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | B | H | L | l4 | P | Q | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|----------|------------|------|-------|------|-------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LTCDD 20 | 20 | 22.0 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 480 | 1 |
| 確 | LTCDD 25 | LT 25 | 28.0 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 495 | 1 |
| 確 | LTCDD 32 | 32 | 34.0 | 134.0 | 50.0 | 124.0 | 28.0 | 83.5 | 46.0 | 560 | 1 |


ユニバーサル 板金製

ねじ付きサンパイプ用

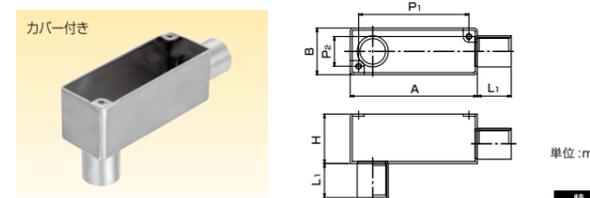


| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | A | B | H | P1 | P2 | L1 | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LTCU 20 | 20 | 90.0 | 33.0 | 35.0 | 78.0 | 21.0 | 24.0 | 205 | 1 |
| 確 | LTCU 25 | LT 25 | 95.0 | 40.0 | 42.0 | 83.0 | 28.0 | 24.0 | 280 | 1 |
| 確 | LTCU 32 | 32 | 110.0 | 45.0 | 47.0 | 96.0 | 31.0 | 28.0 | 335 | 1 |

1個用1方出/ねじなしサンパイプ用

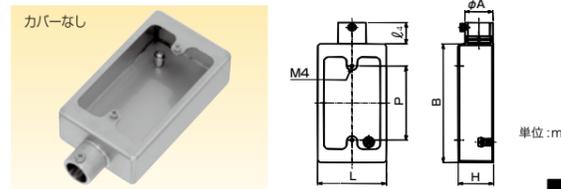


| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | B | H | L | l4 | P | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|------|-------|------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LECS 20 | LN 20 | 27.2 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 390 | 1 |
| 確 | LECS 25 | LE 25 | 32.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 410 | 1 |
| 確 | LECS 32 | 32 | 39.2 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 520 | 1 |

1個用2方出/ねじなしサンパイプ用

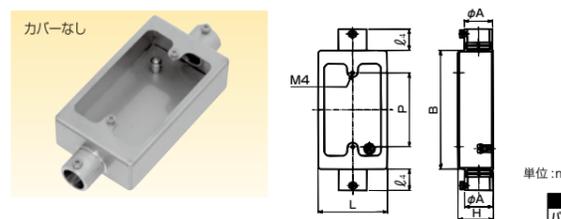


| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | B | H | L | l4 | P | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|----------|------------|------|-------|------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LE2CS 20 | LN 20 | 27.2 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 450 | 1 |
| 確 | LE2CS 25 | LE 25 | 32.0 | 134.0 | 40.0 | 78.0 | 24.0 | 83.5 | 480 | 1 |
| 確 | LE2CS 32 | 32 | 39.2 | 134.0 | 50.0 | 78.0 | 28.0 | 83.5 | 650 | 1 |

2個用1方出/ねじなしサンパイプ用

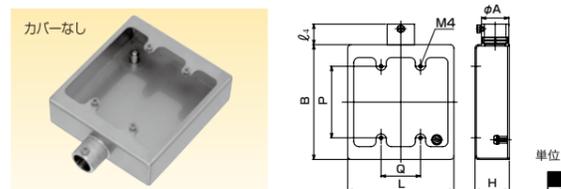

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | φA | B | H | L | l4 | P | Q | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|------|-------|------|-------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LECD 20 | LN 20 | 27.2 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 510 | 1 |
| 確 | LECD 25 | LE 25 | 32.0 | 134.0 | 40.0 | 124.0 | 24.0 | 83.5 | 46.0 | 530 | 1 |
| 確 | LECD 32 | 32 | 39.2 | 134.0 | 50.0 | 124.0 | 28.0 | 83.5 | 46.0 | 650 | 1 |

ねじなしサンパイプ用

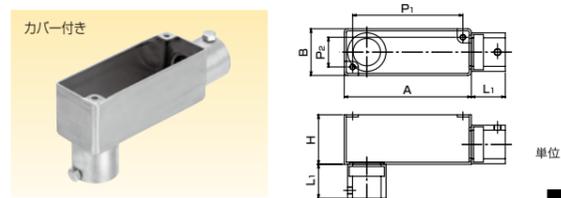

| 納期区分 | 品番 | 接続できるサンパイプ | A | B | H | P1 | P2 | L1 | 重量 (g/個) | 最小入数 (個/袋) |
|------|---------|------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------------|
| 確 | LECU 20 | LN 20 | 90.0 | 33.0 | 35.0 | 78.0 | 21.0 | 24.0 | 260 | 1 |
| 確 | LECU 25 | LE 25 | 95.0 | 40.0 | 42.0 | 83.0 | 28.0 | 24.0 | 315 | 1 |
| 確 | LECU 32 | 32 | 110.0 | 45.0 | 47.0 | 96.0 | 31.0 | 28.0 | 435 | 1 |