


露出丸形ボックス ロストワックス

材質 SUS304
製法 ロストワックス
環境 RoHS 10物質対応


1方出/ねじ付きサンパイプ用

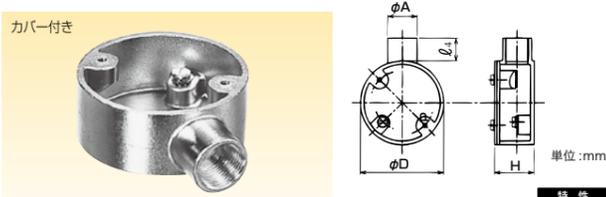

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LTBR 20	20	23.2	67.0	36.5	18.0	340	1
確	LTBR 25	LT 25	29.7	67.0	36.5	22.0	350	1
確	LTBR 32	32	36.8	80.0	43.5	24.0	610	1


2方出/ねじ付きサンパイプ用

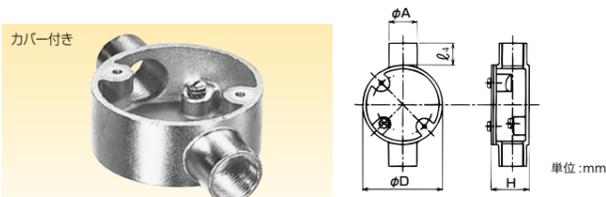

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT2BR 20	20	23.2	67.0	36.5	18.0	350	1
確	LT2BR 25	LT 25	29.7	67.0	36.5	22.0	380	1
確	LT2BR 32	32	36.8	80.0	43.5	24.0	640	1


直角2方出/ねじ付きサンパイプ用

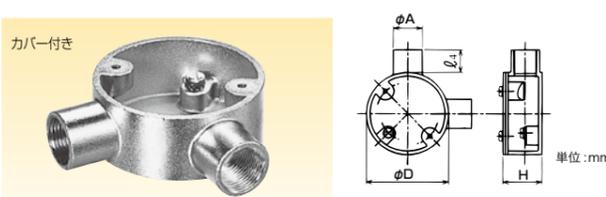

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT22BR 20	20	23.2	67.0	36.5	18.0	360	1
確	LT22BR 25	LT 25	29.7	67.0	36.5	22.0	380	1
確	LT22BR 32	32	36.8	80.0	43.5	24.0	650	1


3方出/ねじ付きサンパイプ用

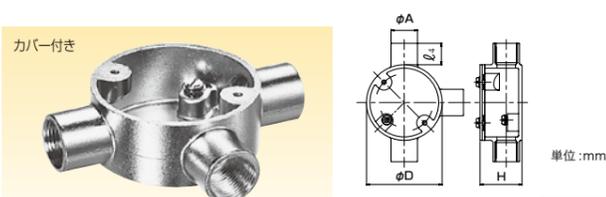

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT3BR 20	20	23.2	67.0	36.5	18.0	360	1
確	LT3BR 25	LT 25	29.7	67.0	36.5	22.0	425	1
確	LT3BR 32	32	36.8	80.0	43.5	24.0	690	1


1方出/ねじなしサンパイプ用

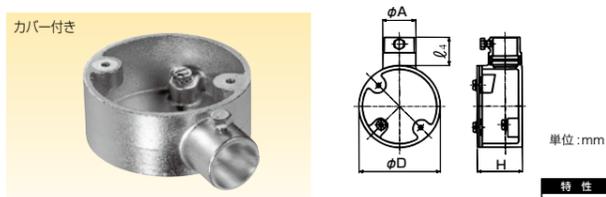

特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LEBR 20	LN 20	27.2	67.0	36.5	23.0	340	1
確	LEBR 25	LE 25	33.0	67.0	36.5	23.0	370	1
確	LEBR 32	32	40.0	80.0	43.5	27.0	520	1


2方出/ねじなしサンパイプ用

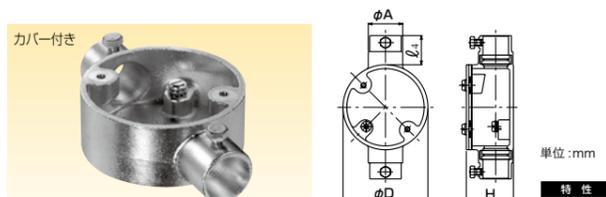

特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE2BR 20	LN 20	27.2	67.0	36.5	23.0	380	1
確	LE2BR 25	LE 25	33.0	67.0	36.5	23.0	390	1
確	LE2BR 32	32	40.0	80.0	43.5	27.0	560	1


直角2方出/ねじなしサンパイプ用

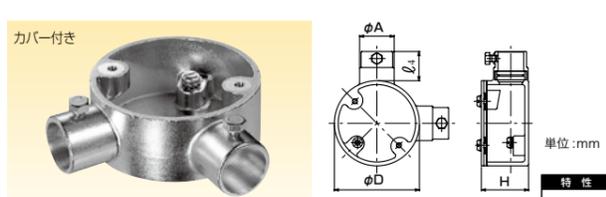

特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE22BR 20	LN 20	27.2	67.0	36.5	23.0	380	1
確	LE22BR 25	LE 25	33.0	67.0	36.5	23.0	395	1
確	LE22BR 32	32	40.0	80.0	43.5	27.0	570	1

3方出/ねじなしサンパイプ用

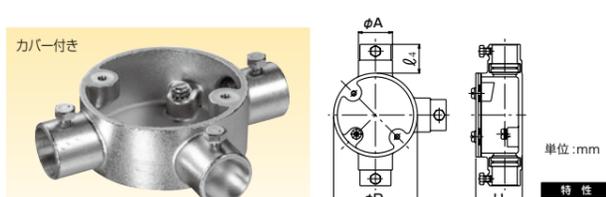


特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE3BR 20	LN 20	27.2	67.0	36.5	23.0	395	1
確	LE3BR 25	LE 25	33.0	67.0	36.5	23.0	435	1
確	LE3BR 32	32	40.0	80.0	43.5	27.0	610	1

材質 SUS304
製法 ロストワックス
環境 RoHS 10物質対応

露出丸形ボックス ロストワックス

4方出/ねじ付きサンパイプ用

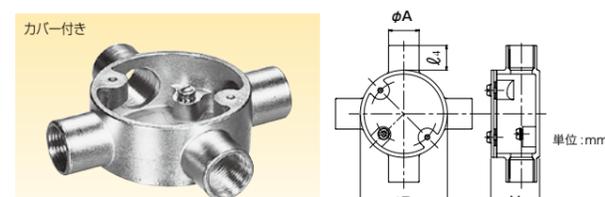

特性
カバー
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LT4BR 20	20	23.2	67.0	36.5	18.0	391	1
確	LT4BR 25	LT 25	29.7	67.0	36.5	22.0	480	1
確	LT4BR 32	32	37.0	80.0	43.5	24.0	760	1

露出丸形ボックス用パイプ取出しカバー



特性 フランジ IP65
環境 RoHS 6物質対応

納期区分	品番	適合する丸ボックス	取出しサンパイプ	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LV3BR 20	20/25	LT 20	141	1
確	LV3BR 25	20/25	LT 25	130	1
確	LV3BR 32	32	LT 32	254	1

●露出丸型ボックス (呼び 20/25/32) 用のパイプ取出しカバーです。

チェーン



環境 RoHS 10物質対応


納期区分	品番	重量 (g/m)	入数 (m/袋)
確	LCH	160	注文数

●ステンレス (SUS304) 製のチェーンです。
●線径 3mm でチェーン内径は 19×5mm です。



取付例

4方出/ねじなしサンパイプ用

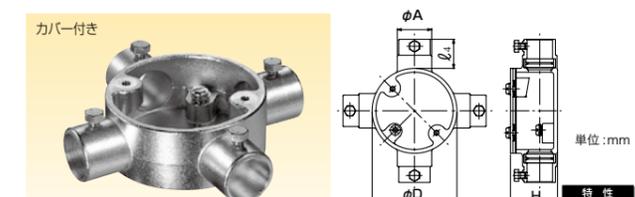

特性
IP65

納期区分	品番	接続できるサンパイプ	φA	φD	H	ℓ ₄	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LE4BR 20	LN 20	27.2	67.0	36.5	23.0	440	1
確	LE4BR 25	LE 25	33.0	67.0	36.5	23.0	500	1
確	LE4BR 32	32	40.0	80.0	43.5	27.0	670	1

露出丸形ボックス用フック付きカバー



環境 RoHS 6物質対応

納期区分	品番	適合する丸ボックス	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	LV2BR 20	20/25	120	1

●露出丸型ボックス (呼び 20/25) 用のフック付きのカバーです。

