
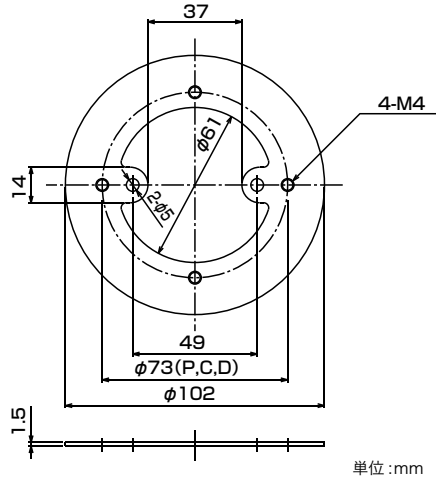


機器取り付けアダプタ板

材質
SUS304


環境
RoHS
10物質対応

露出丸形ボックス用

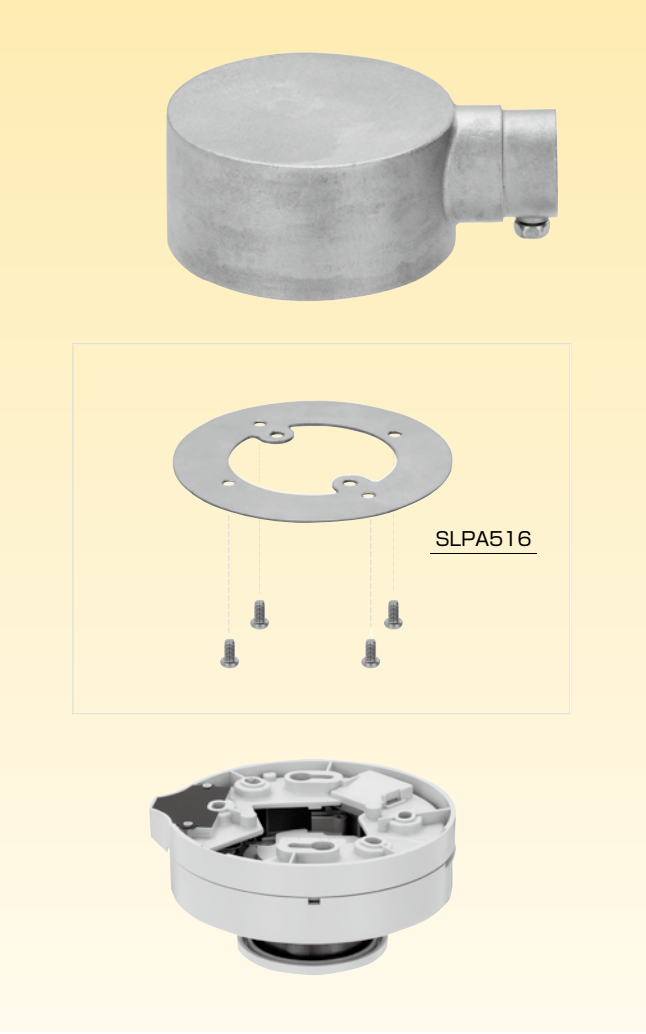

●露出丸形ボックスにパナソニック電工（株）製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースは BVK4000 及び BVK4010 です。

納期区分	品番	適合する丸形ボックス	取り付けできる感知器ベース	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)
確	SLPA516	20/25	BVK4000 BVK4010	64	1


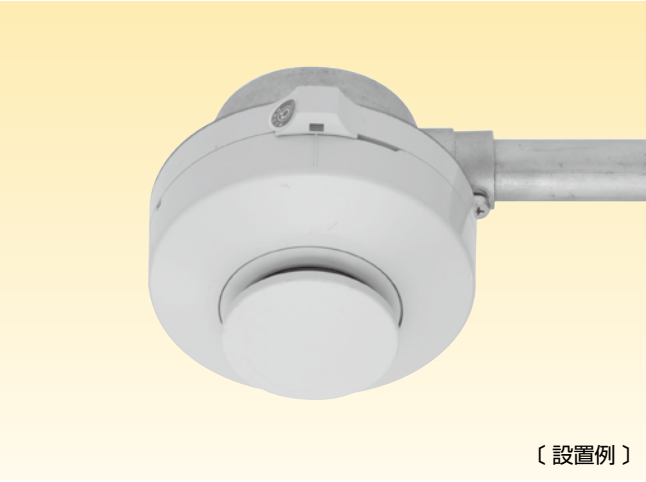


〔設置例〕

ブッシング

ねじなしサンパイフ用ブッシング

環境
RoHS
10物質対応





RBUQL40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

材質
SUS304

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RBUQL 20	20	27.2	16.2	15.0	13.0	35	10
○	RBUQL 25	25	32.0	21.1	15.0	13.0	40	10
○	RBUQL 32	32	40.0	28.0	16.0	13.5	60	5
確	RBUQL 40	40	48.6	販売終了			79	5
確	RBUQL 43	43	48.6	37.8	17.0	14.5	63	5
確	RBUQL 50	50	57.0	45.3	18.0	15.0	87	2
確	RBUQL 63	63	70.0	58.2	19.0	16.0	113	2
確	RBUQL 70	70	85.0	68.0	20.0	16.0	200	1
確	RBUQL 82	82	100.0	80.8	20.0	16.0	280	1
確	RBUQL 104	104	125.0	105.0	20.0	16.0	342	1

ねじ付きサンパイフ用／絶縁ブッシング





色 調
青色

材質
PC

温度範囲
-50℃
～135℃

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	接続ねじ IEC 60423 φS ₂ 呼び	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RBIM 20	20	26.0	16.1	9.5	18.3 M20×1.5	5	20
○	RBIM 25	25	31.8	21.0	11.0	23.3 M25×1.5	7	20
○	RBIM 32	32	39.6	27.9	12.5	30.3 M32×1.5	10	10
○	RBIM 40	40	48.4	35.8	14.0	38.3 M40×1.5	14	10
○	RBIM 50	50	59.2	44.6	15.5	48.3 M50×1.5	20	5
○	RBIM 63	63	73.0	58.1	17.0	61.3 M63×1.5	26	5

ねじなしサンパイフ用／絶縁ブッシング



RBIQ40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。



色 調
青色

材質
PE

温度範囲
-50℃
～100℃

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
確	RBIQ 20	20	24.9	15.7	24.0	20.0	2	20
○	RBIQ 25	25	30.2	20.0	26.0	22.0	4	20
確	RBIQ 32	32	37.8	26.6	29.5	25.0	8	10
○	RBIQ 40	40	46	販売終了			2	10
○	RBIQ 43	43	48.9	36.9	28.0	33.0	12	10
○	RBIQ 50	50	56.5	43.8	35.5	30.0	16	5
○	RBIQ 63	63	69.8	56.5	38.0	32.0	24	5

キャップ



●サンパイフの管端及びサンパイフのねじを保護するためのキャップです。

RQQP40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきます。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

【メートルねじ用】

色 調
白色

材質
PE

温度範囲
-50℃
～100℃

納期区分	品番	取付けできるサンパイフ	φD	φd	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	RQQP 20	20	25.4	20.1	16.5	1.8	20
確	RQQP 25	25	30.8	25.1	19.5	3.0	20
○	RQQP 32	32	38.2	32.1	21.8	4.7	10
○	RQQP 40	40	販売終了			5.4	10
○	RQQP 50	50	57.0	50.1	22.0	9.4	5
確	RQQP 63	63	70.4	63.1	22.0	13.2	5

ケーブルグラント式ブッシング

鋼性電線管端用

色 調
グレー



主材質
PA6

特 性
耐油

特 性
耐候

環 境
RoHS
10物質対応

温度範囲
-20℃
～90℃



- メートル電線管又は、厚鋼電線管の管端部でケーブルをグラントするためのシールブッシングです。
- ケーブルの多芯用のブッシングも用意できます。
- 厚鋼電線管用ブッシング（型式 EBIG）及び薄鋼電線管用ブッシング（型式 EBIC）については、商品分類名「ケイブランド」167 頁をご参照下さい。

メートル電線管（ねじ付きサンパイフ用）

納期 区分	品番	挿入できる ケーブル外径 (mm)		接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
		最大	最小	φS ₂	呼び			
確	EBIM	08 20	8	4	18.3	M20×1.5	16	20
確		12 20	12	8	18.3	M20×1.5	18	20
確		16 25	16	12	23.3	M25×1.5	22	20