



ステンレス製ケイフレックス

Type LIB (ブレード掛け)

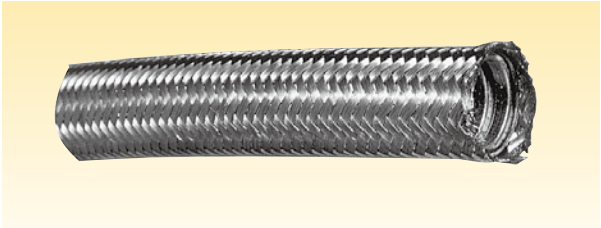



- Type LIB は、ステンレス (SUS304) 鋼帯製の I 構造 (インターロック) のコアにステンレス (SUS304) 鋼線のブレード掛けをしています。
- ケーブル工事に、ご使用下さい。
- 附属品は、KB※L 型 (ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品) をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型 (亜鉛ダイカスト製) の附属品もご使用できます。

納期区分	品番	最小内径 (mm)	外径 (mm)	固定最小中心曲げ半径 (mm)	重量 (kg)		定尺 (m)
					1m当り	定尺	
○	LIB 16	15.8	20.5	100	0.48	14.5	30
○	LIB 22	20.8	25.7	120	0.62	12.3	20
○	LIB 28	26.4	32.4	150	0.88	17.6	20
○	LIB 36	35.0	41.1	180	1.05	15.7	15
○	LIB 42	40.0	46.1	200	1.21	18.1	15
○	LIB 54	51.3	57.4	250	1.47	14.7	10
確	LIB 70	63.0	69.2	350	2.45	24.5	10
確	LIB 82	78.0	86.0	400	3.29	32.9	10
確	LIB 104	101.6	110.0	700	4.32	26.0	6

- ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。

ケイフレックス端末のエッジ、バリ、ブレード線先に触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

Type LMB (ブレード掛け)

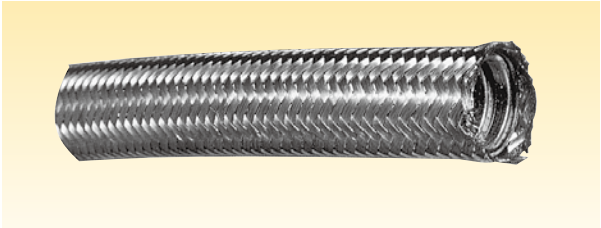



- Type LMB は、ステンレス (SUS304) 鋼帯製の M 構造 (スクエアロック) のコアにステンレス (SUS304) 鋼線のブレード掛けをしています。
- ケーブル工事に、ご使用下さい。
- 附属品は、KB※L 型 (ブレード掛けステンレス製ケイフレックス用の附属品) をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KB 型 (亜鉛ダイカスト製) の附属品もご使用できます。

納期区分	品番	最小内径 (mm)	外径 (mm)	固定最小中心曲げ半径 (mm)	重量 (kg)		定尺 (m)
					1m当り	定尺	
○	LMB 16	15.8	20.8	45	0.48	14.5	30
○	LMB 22	20.8	26.0	55	0.62	12.3	20
○	LMB 28	26.4	32.7	80	0.88	17.6	20
確	LMB 36	35.0	41.4	85	1.05	15.7	15
確	LMB 42	40.0	47.3	115	1.21	18.1	15
確	LMB 54	51.3	58.6	190	1.47	14.7	10

- 全国の県警本部の信号機の配線の保護管として多く使用されております。
- ブレード掛けケイフレックスの切断は、ブレード線がバラバラにならないように切断部を絶縁テープで巻き、テープの真中で高速カッタ又はメタルソーで行って下さい。

ケイフレックス端末のエッジ、バリ、ブレード線先に触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

Type LIGB (二重ブレード掛け)


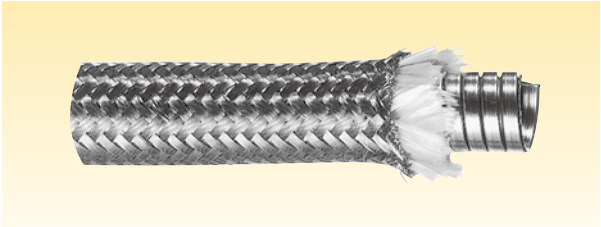


- Type LIGB は、ステンレス (SUS304) 鋼帯製の I 構造 (インターロック) のコアの外周にガラスウールのブレード掛けをし、その外側に更にステンレス (SUS304) 鋼線のブレード掛けをしています。
- ケーブル工事に、ご使用下さい。
- 附属品は、KG※L 型 (ステンレス製の二重ブレード掛けケイフレックス用の附属品) をご使用下さい。附属品に高耐食性を必要としない場合は、KG 型 (亜鉛ダイカスト製) の附属品もご使用できます。

ケイフレックス端末のエッジ、バリ、ブレード線先に触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

ステンレス製ケイフレックス

Type LI (ビニル被覆なし)

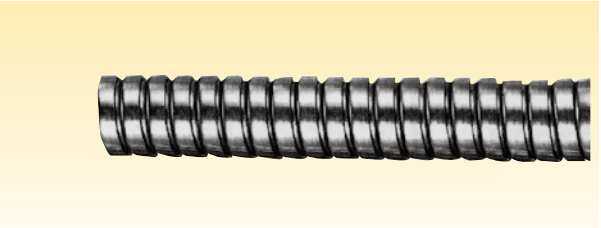

- ステンレス (SUS304) 鋼帯製のビニル被覆なしケイフレックスです。
- 附属品は、被覆なしステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
- ケーブル工事に、ご使用下さい。

- 樹脂製プッシング KBI も取り揃えております。詳細は、商品分類名「ケイフレックス」55 頁をご参照下さい。

ケイフレックス端末のエッジ、バリに触れると怪我をする恐れがありますので、取り扱いにご注意下さい。

特 性	環 境	温度範囲	配 管
非防水	RoHS 10物質対応	-50℃ ～150℃	固定配管

納期区分	品番	最小内径 (mm)	外径 (mm)	固定最小中心曲げ半径 (mm)	重量 (kg)		定尺 (m)
					1m当り	定尺	
確	LI 5	5.0	7.4	40	0.07	2.1	30
確	LI 6	6.0	8.4	40	0.09	2.7	30
確	LI 7	7.0	9.4	40	0.10	3.0	30
確	LI 8	8.0	10.4	45	0.12	3.6	30
確	LI 9	9.0	11.4	45	0.13	3.9	30
○	LI 10	10.0	13.0	50	0.20	6.0	30
○	LI 12	12.3	15.4	50	0.25	7.5	30
○	LI 16	15.8	18.8	80	0.32	9.6	30
○	LI 22	20.8	24.0	100	0.41	8.2	20
○	LI 28	26.4	30.7	120	0.58	11.6	20
○	LI 36	35.0	39.4	150	0.77	11.6	15
確	LI 42	40.0	44.4	170	0.88	13.2	15
確	LI 54	51.3	55.7	220	1.12	11.2	10