


主材質 SUS304 環境 RoHS 10物質対応

コネクタ

被覆なしケイフレックス用

KC2 型

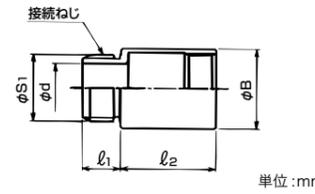

- 被覆なしケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のKC2型ボックスコネクタです。
- KC2BCL / KC2BGL の表中、φB、 l_1 及び l_2 はKC2BMLと同一です。

【メートルおねじ付き】

特性 非防水

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
							IEC 60423 φS ₁	呼び			
○	KC2BML 16	LI	16	25.0	15.0	12.0	30.0	19.9	M20×1.5	90	10
○	KC2BML 22		22	30.0	20.0	12.0	32.0	24.9	M25×1.5	140	10
□	KC2BML 28		28	38.0	28.0	16.0	34.0	31.9	M32×1.5	190	5
□	KC2BML 36		36	48.6	36.6	16.0	36.0	39.9	M40×1.5	250	5
□	KC2BML 42		42	57.0	41.0	18.0	38.0	49.9	M50×1.5	580	2
□	KC2BML 54		54	70.0	51.0	18.0	40.0	62.9	M63×1.5	840	2

【薄鋼電線管おねじ付き】

特性 非防水

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φd	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
				JIS C 8305 φS ₁	呼び			
○	KC2BCL 16	LI	16	15.0	19.1	CTC19	90	10
○	KC2BCL 22		22	20.0	25.4	CTC25	140	10
□	KC2BCL 28		28	28.0	31.8	CTC31	190	5
□	KC2BCL 36		36	34.4	38.1	CTC39	250	5
□	KC2BCL 42		42	41.0	50.8	CTC51	580	2
□	KC2BCL 54		54	51.0	63.5	CTC63	840	2

【厚鋼電線管おねじ付き】


特性 非防水

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φd	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
				JIS B 0202 φS ₁	呼び			
○	KC2BGL 16	LI	16	15.0	20.9	G1/2	90	10
□	KC2BGL 16 22		16	16.0	26.4	G3/4	170	1
○	KC2BGL 22		22	21.2	26.4	G3/4	140	10
□	KC2BGL 28		28	28.0	33.2	G1	190	5
□	KC2BGL 36		36	36.6	41.9	G1-1/4	250	5
□	KC2BGL 42		42	41.0	47.8	G1-1/2	580	2
□	KC2BGL 54	54	51.0	59.6	G2	840	2	

主材質 SUS304 環境 RoHS 10物質対応

被覆なしケイフレックス用

KC 型

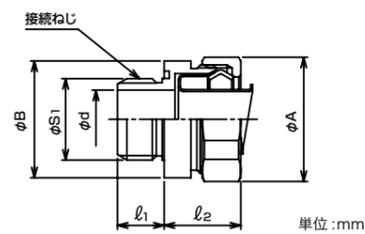

- 被覆なしケイフレックス用のステンレス (SUS304) 製のKC型ボックスコネクタです。
- KC型ボックスコネクタはKC2型よりもケイフレックスチューブの固定力に優れます。
- 呼び #36以上の袋ナットは、形状が丸型となります。

【メートルおねじ付き】

特性 非防水

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φA	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
								IEC 60423 φS ₁	呼び			
□	KCBML 16	LI	16	31.9	32.0	15.0	12.0	19.9	M20×1.5	70	10	
□	KCBML 22		22	38.3	38.3	20.0	12.0	19.9	M25×1.5	110	10	
□	KCBML 28		28	48.9	45.2	26.7	16.0	20.0	31.9	M32×1.5	150	5
□	KCBML 36		36	57.0	56.5	36.0	16.0	25.0	39.9	M40×1.5	210	5
□	KCBML 42		42	63.5	60.5	43.1	18.0	27.0	49.9	M50×1.5	440	2
□	KCBML 54		54	76.3	73.0	59.0	18.0	28.0	62.9	M63×1.5	510	2

【薄鋼電線管おねじ付き】

特性 非防水

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φA	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								JIS C 8305 φS ₁	呼び		
□	KCBCL 16	LI	16	31.9	32.0	15.0	12.0	19.1	CTC 19	70	10
□	KCBCL 22		22	38.3	38.3	20.0	12.0	19.1	CTC 25	110	10
□	KCBCL 28		28	48.9	45.2	26.7	16.0	20.0	CTC 31	150	5
□	KCBCL 36		36	57.0	52.0	33.5	16.0	25.0	CTC 39	200	5
□	KCBCL 42		42	63.5	60.5	46.5	18.0	27.0	CTC 51	440	2
□	KCBCL 54		54	76.3	73.0	59.0	18.0	28.0	CTC 63	510	2

【厚鋼電線管おねじ付き】

特性 非防水

納期区分	品番	接続できるケイフレックス	φA	φB	φd	l ₁	l ₂	接続ねじ		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								JIS B 0202 φS ₁	呼び		
□	KCBGL 16	LI	16	31.9	32.0	15.0	12.0	19.9	G1/2	70	10
□	KCBGL 22		22	38.3	38.3	20.0	12.0	19.9	G3/4	110	10
□	KCBGL 28		28	48.9	45.2	26.7	16.0	20.0	G1	150	5
□	KCBGL 36		36	57.0	56.5	36.0	16.0	25.0	G1-1/4	215	5
□	KCBGL 42		42	63.5	63.0	40.5	18.0	27.0	G1-1/2	450	2
□	KCBGL 54		54	76.3	80.0	52.5	18.0	28.0	G2	510	2