



コンビネーションカップリング

サンパイプ+ビニル被覆ステンレスブリカ

主材質	SUS304
環境	RoHS 10物質対応

サンパイプねじ接続形

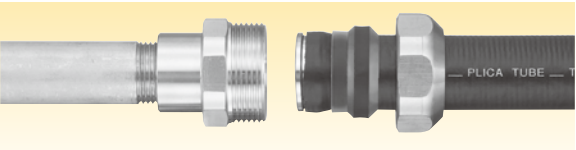



単位:mm

WKYL38は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

特性	IP66 (ブリカ側)
----	----------------

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンレスブリカ	サンパイプ					
確	WKYL 17	17	20	37.2	15.0	27	100	10
確	WKYL 24	24	25	48.9	18.0	30	180	10
確	WKYL 30	30	32	50.0	20.0	34	220	5
確	WKYL 38	PSC 38	LT 40	販売終了				5
確	WKYL 50	50	50	73.0	20.0	38	500	2
確	WKYL 63	63	63	90.0	20.0	40	610	2
確	WKGL 76	76	70	106.0	20.0	41	750	1

サンパイプねじなし接続形

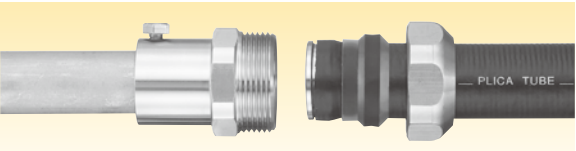

●サイズ17~24はパイプを固定する小ねじが1本、30以上は小ねじが2本となります。

WKQL38は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

特性	IP65
----	------

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンレスブリカ	サンパイプ					
確	WKQL 17	17	20	37.2	22.5	29	110	10
○	WKQL 24	24	25	48.9	22.4	33	190	10
○	WKQL 30	30	32	50.0	27.9	35	230	5
確	WKQL 38	PSC 38	LN 40	販売終了				5
確	WKQL 38 43	38	LE 43	60.5	32.0	39	410	5
確	WKQL 50	50	50	73.0	35.9	41	480	2
確	WKQL 63	63	63	90.0	46.9	40	610	2
確	WKQL 76	76	70	106.0	47.9	41	760	1

厚鋼電線管+ビニル被覆ステンレスブリカ

●表中のφA、ℓ₁及びℓ₂はWKYL(ねじ接続形)/WKQL(ねじなし接続形)の図をご参照下さい。

厚鋼電線管ねじ接続形

特性	IP66 (ブリカ側)
----	----------------

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンスブリカ	厚鋼電線管					
確	WKGL 17	17	16	37.2	15.0	27	100	10
○	WKGL 24	24	22	48.9	18.0	30	180	10
○	WKGL 30	30	28	50.0	18.0	34	220	5
○	WKGL 38	PSC 38	G 36	60.5	18.0	39	320	5
○	WKGL 50	50	42	73.0	20.0	38	500	2
確	WKGL 63	63	54	90.0	20.0	40	610	2
確	WKGL 76	76	70	106.0	20.0	41	750	1

厚鋼電線管ねじなし接続形

特性	IP65
----	------

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンスブリカ	厚鋼電線管					
確	WKIL 17	17	16	37.2	22.5	29	120	10
○	WKIL 24	24	22	48.9	22.4	33	193	10
○	WKIL 30	30	28	50.0	27.9	35	250	5
○	WKIL 38	PSC 38	G 36	60.5	32.0	39	380	5
○	WKIL 50	50	42	73.0	35.9	41	540	2
確	WKIL 63	63	54	90.0	46.9	40	1000	2
確	WKIL 76	76	70	106.0	47.9	41	1200	1

サイズ17~24はパイプを固定する小ねじが1本、30以上は小ねじが2本となります。

薄鋼電線管+ビニル被覆ステンレスブリカ

薄鋼電線管ねじ接続形

特性	IP66 (ブリカ側)
----	----------------

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンスブリカ	薄鋼電線管					
確	WKCL 17	17	19	37.2	15.0	27	110	10
確	WKCL 24	24	25	48.9	18.0	30	190	10
確	WKCL 30	30	31	50.0	18.0	34	230	5
確	WKCL 38	PSC 38	C 39	60.5	20.0	37	330	5
確	WKCL 50	50	51	73.0	20.0	38	480	2
確	WKCL 63	63	63	90.0	20.0	40	610	2
確	WKCL 76	76	75	106.0	20.0	41	730	1

薄鋼電線管ねじなし接続形

特性	IP65
----	------

納期区分	品番	接続できる電線管		φA	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンスブリカ	薄鋼電線管					
確	WKEL 17	17	19	37.2	22.5	29	120	10
○	WKEL 24	24	25	48.9	22.4	33	200	10
○	WKEL 30	30	31	50.0	27.9	35	250	5
○	WKEL 38	PSC 38	C 39	60.5	32.0	39	420	5
○	WKEL 50	50	51	73.0	35.9	41	550	2
確	WKEL 63	63	63	90.0	46.9	40	850	2
確	WKEL 76	76	75	106.0	47.9	41	1170	1

サイズ17~24はパイプを固定する小ねじが1本、30以上は小ねじが2本となります。

コンビネーションカップリング


サンパイプ+被覆なしステンレスブリカ

主材質	SUS304
特性	非防水
環境	RoHS 10物質対応

サンパイプねじなし接続形



●サイズ15~24はパイプを固定する小ねじが1本、30以上は小ねじが2本となります。





単位:mm

PKQL38は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	接続できる電線管		φB	L	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンスブリカ	サンパイプ						
確	PKQL 15	15	20	27.2	40.7	15.0	23.7	90	5
確	PKQL 17	17	20	27.2	43.7	18.0	23.7	85	10
確	PKQL 24	24	25	34.0	45.7	20.0	23.7	120	10
確	PKQL 30	30	32	40.0	50.0	22.0	26.0	145	5
確	PKQL 38	PS 38	LN 40	48.6	販売終了				0
確	PKQL 38 43	38	LE 43	48.6	54.3	25.0	27.3	195	5
確	PKQL 50	50	50	60.5	56.6	25.0	29.6	310	2
確	PKQL 63	63	63	73.0	56.6	25.0	29.6	315	2
確	PKQL 76	76	70	89.1	60.0	25.0	33.0	565	1

サンパイプねじ接続形

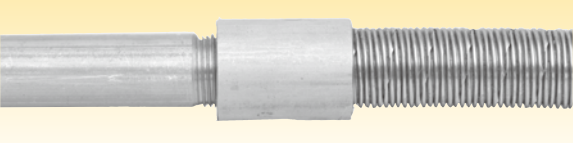



単位:mm

PKYL38は、2024年2月29日をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

納期区分	品番	取付できる電線管		φD	L	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンスブリカ	サンパイプ						
確	PKYL 15	15	20	25.0	32.0	15.0	15.0	55	5
確	PKYL 17	17	20	27.2	36.0	18.0	16.0	70	10
確	PKYL 24	24	25	34.0	41.0	20.0	19.0	112	10
確	PKYL 30	30	32	40.0	45.0	22.0	21.0	140	5
確	PKYL 38	PS 38	LT 40	48.6	販売終了				5
確	PKYL 50	50	50	60.0	51.0	25.0	24.0	280	2
確	PKYL 63	63	63	76.0	51.0	25.0	24.0	440	2
確	PKYL 76	76	70	90.0	53.0	25.0	26.0	620	1

厚鋼電線管+被覆なしステンレスブリカ

厚鋼電線管ねじ接続形


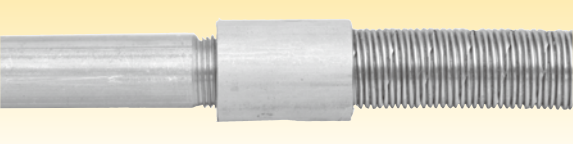


単位:mm

納期区分	品番	取付できる電線管		φD	L	ℓ ₁	ℓ ₂	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
		ステンスブリカ	厚鋼電線管						
確	PKGL 17	17	16	25.0	35.0	18.0	15.0	40	10
確	PKGL 24	24	22	32.0	40.0	20.0	18.0	70	10
確	PKGL 30	30	28	38.0	44.0	22.0	20.0	80	5
確	PKGL 38	PS 38	G 36	48.6	47.0	25.0	20.0	165	5
確	PKGL 50	50	42	60.5	47.0	25.0	20.0	345	2
確	PKGL 50 54	50	54	63.5	48.0	25.0	20.0	240	2
確	PKGL 63	63	54	76.3	47.0	25.0	20.0	720	2

カップリング

被覆なしステンレスブリカ相互用


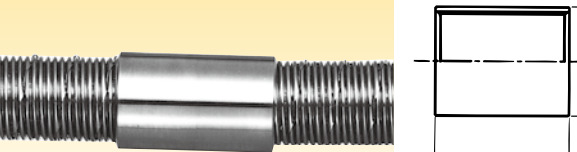


単位:mm

納期 区分	品番	取付けできる ステンレスブリカ	φD	L	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
確	PCL 15	PS	15	22.0	30.0	20	5
確	PCL 17		17	25.0	36.0	30	10
確	PCL 24		24	32.0	40.0	40	10
確	PCL 30		30	40.0	44.0	90	5
確	PCL 38		38	48.6	50.0	130	5
確	PCL 50		50	60.5	50.0	180	2
確	PCL 63		63	76.3	52.0	490	2
確	PCL 76		76	89.1	52.0	600	1

ブッシング

ステンレスブリカ管端保護用

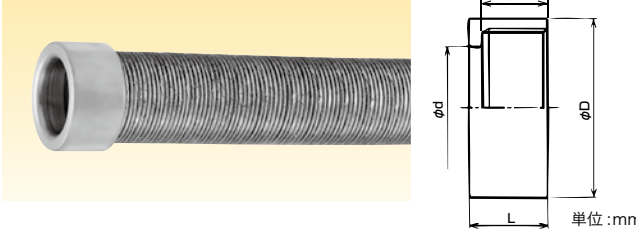

単位:mm

納期 区分	品番	取付けできる ステンレスブカ	φd	φD	L	ℓ ₁	重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
確	PBUL 15	PS	15	14.3	22.0	12.0	9.0	20	5
確	PBUL 17		17	15.3	25.0	15.0	12.0	23	10
○	PBUL 24		24	23.3	32.0	16.0	13.0	45	10
○	PBUL 30		30	28.3	40.0	18.0	14.0	58	5
○	PBUL 38		38	36.9	48.6	20.0	16.0	84	5
○	PBUL 50		50	48.8	60.5	20.0	16.0	110	2
確	PBUL 63		63	62.6	76.3	23.0	18.0	190	2
確	PBUL 76		76	76.2	89.1	23.0	18.0	240	1