


サントラ

Type LD ステンレス製ケーブルトランキング

- サントラを延長して使用する場合は、カップリングキット型式LDC（別売）をご用意下さい。
- ケーブル工事に、ご使用下さい。
- 附属品は、サントラ用附属品をご使用下さい。附属品にはカップリングが附属しています。新型附属品には溶接されています。

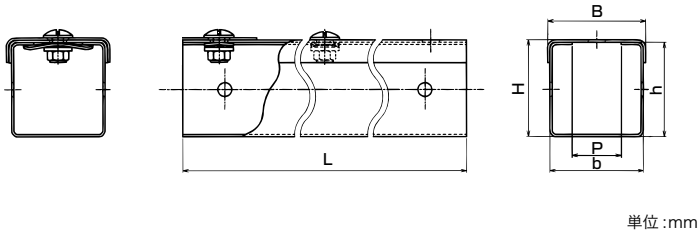

単位 :mm





規格
IEC
61084-2-1

納期区分	品番	H	B	h	b	P	内断面積 (mm ²)	板厚 (mm)	L (m)	重量 (kg/本)	最小入数 (個/袋)
○	LD 55	51.2	52.4	50	50	26	2200	1.2	3	7.0	1
○	LD 77	76.2	77.4	75	75	51	5300			9.5	
○	LD 710	76.2	102.4	75	100	76	7100			11.4	
○	LD 1010	101.2	102.4	100	100	76	9500			13.3	
○	LD 1015	101.2	152.4	100	150	126	14500			17.1	
○	LD 1020	101.2	202.4	100	200	176	19400			20.9	
確	LD 1025	101.2	252.4	100	250	226	23900			23.0	
確	LD 1515	151.2	152.4	150	150	126	21800			18.0	
確	LD 1525	151.2	252.4	150	250	226	36300	1.5		26.0	
確	LD 1535	151.5	353.0	150	350	326	51000			36.5	

サントラの延長方法


ダクト切断時のバリを取って下さい。手をキズつけないように軍手をご使用下さい。

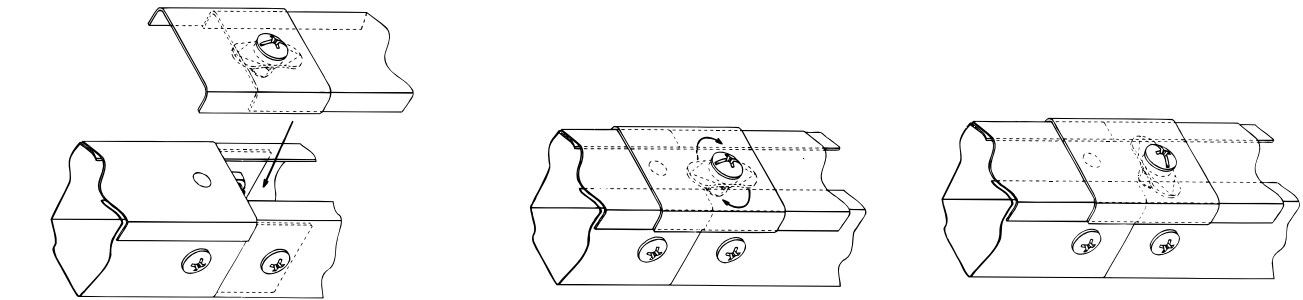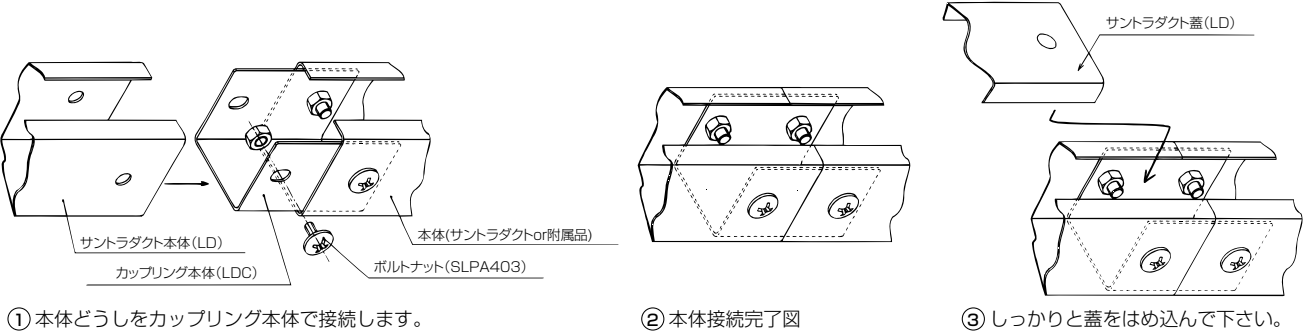

- ④ カップリング用蓋を蓋（サントラダクト or 附属品）に取付けるときは、ターンバックルが手で回るか回らないか程度の強さで締めて下さい。カップリング用蓋が取り付けられている方の蓋を、しっかりとめ込んで下さい。
- ⑤ ターンバックルを 90° 回転させて下さい。かたい時は、太いドライバーをご使用下さい。
- ⑥ 接続完了図

材質	特性	環境	表面仕上げ
SUS304	非防水	RoHS 10物質対応	BA

ベンド（上面蓋）

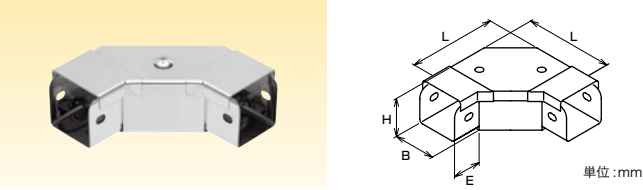

単位 :mm

納期区分	品番	適用できる サントラ	H	B	E	L	板厚 (mm)	重量 (kg/個)
○	LD90BD 55	55	52.4	52.4	34	96	1.2	0.5
○	LD90BD 77	77	77.4	77.4		121		0.8
○	LD90BD 710	710	77.4	102.4		146		1.0
○	LD90BD 1010	1010	102.4	102.4		146		1.1
○	LD90BD 1015	1015	102.4	152.4		196		1.5
○	LD90BD 1020	1020	102.4	202.4		246		2.0
確	LD90BD 1025	1025	102.4	252.4		296		3.2
確	LD90BD 1515	1515	152.4	152.4		196		3.6
確	LD90BD 1525	1525	152.4	252.4		296	1.5	3.9
確	LD90BD 1535	1535	153.0	353.0		396		5.4


ベンド（外側蓋）



単位 :mm

納期区分	品番	適用できる サントラ	H	B	E	L	板厚 (mm)	重量 (kg/個)
○	LD93BD 55	55	52.4	52.4	34	97.2	1.2	0.6
○	LD93BD 77	77	77.4	77.4		122.2		0.9
○	LD93BD 710	710	77.4	102.4		122.2		1.0
○	LD93BD 1010	1010	102.4	102.4		147.2		1.2
○	LD93BD 1015	1015	102.4	152.4		147.2		1.5
○	LD93BD 1020	1020	102.4	202.4		147.2		1.8
確	LD93BD 1025	1025	102.4	252.4		147.2		2.0
確	LD93BD 1515	1515	152.4	152.4		197.2		2.0
確	LD93BD 1525	1525	152.4	252.4		197.2	1.5	2.3
確	LD93BD 1535	1535	153.0	353.0		197.5		3.4

フランジコネクタ

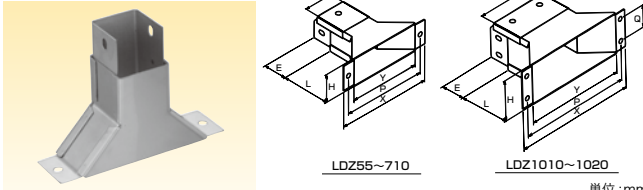


単位 :mm

納期区分	品番	適用できる サントラ	H	B	E	L	Y	P	Q	X	板厚 (mm)	重量 (kg/個)
○	LDZ 55	55	51.2	52.4	34	88	130	150	-	170	1.2	0.3
○	LDZ 77	77	76.2	77.4			155	175		195		0.4
○	LDZ 710	710	76.2	102.4			180	200		220		0.4
○	LDZ 1010	1010	101.2	102.4			180	200		220		0.5
○	LDZ 1015	1015	101.2	152.4			230	250	60	270		0.6
○	LDZ 1020	1020	101.2	202.4			280	300		320		0.7
○	LDZ 1015	1015	101.2	152.4			230	250		270		0.6
○	LDZ 1020	1020	101.2	202.4			280	300		320		0.7

材質	特性	環境	表面仕上げ
SUS304	非防水	RoHS 10物質対応	BA


ベンド（内側蓋）

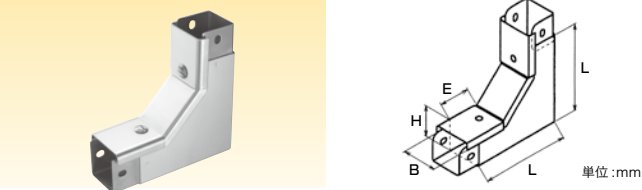

単位 :mm

納期区分	品番	適用できる サントラ	H	B	E	L	板厚 (mm)	重量 (kg/個)
○	LD92BD 55	55	52.4	52.4	32	128	1.2	0.6
○	LD92BD 77	77	77.4	77.4		153		0.9
○	LD92BD 710	710	77.4	102.4		153		1.0
○	LD92BD 1010	1010	102.4	102.4		178		1.2
○	LD92BD 1015	1015	102.4	152.4		178		1.5
○	LD92BD 1020	1020	102.4	202.4		178		1.8
確	LD92BD 1025	1025	102.4	252.4		178		2.1
確	LD92BD 1515	1515	152.4	152.4		228		2.2
確	LD92BD 1525	1525	152.4	252.4		228	1.5	2.5
確	LD92BD 1535	1535	153.0	353.0		228		4.0

ガセットなし 90° ベンド（外側蓋）

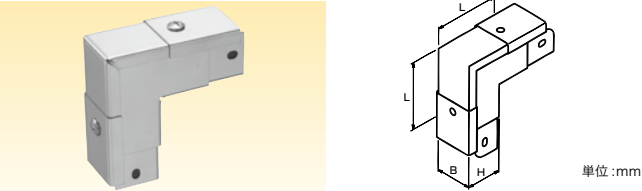

単位 :mm

納期区分	品番	適用できる サントラ	H	B	L	板厚 (mm)	重量 (kg/個)
○	LD96BD 55	55	52.4	52.4	97.2	1.2	0.4
確	LD96BD 77	77	77.4	77.4	122.2		0.7
○	LD96BD 710	710	77.4	102.4	122.2		0.8
○	LD96BD 1010	1010	102.4	102.4	147.2		1.0
○	LD96BD 1015	1015	102.4	152.4	147.2		1.2
○	LD96BD 1020	1020	102.4	202.4	147.2		1.5