



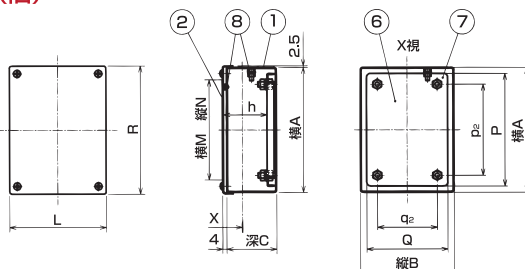
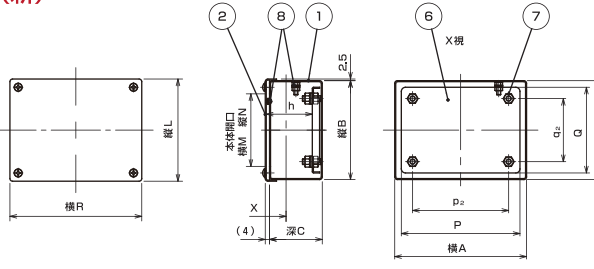


頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																				
19	ケイフレックス K2 型附属品 コネクタ ロックアウト接続用 K2BG	【管用平行おねじ付き】 <table><tr><th>納期区分</th><th>品番</th><th>ℓ_2</th><th>接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 ϕS_1 呼び</th><th>重量 (g/個)</th><th>最小入数 (個/袋)</th></tr><tr><td>○</td><td>K2BG10</td><td>20</td><td>20.9 G 1/2</td><td>46</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG12</td><td>21</td><td>20.9 G 1/2</td><td>49</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG16</td><td>21</td><td>20.9 G 1/2</td><td>53</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG22</td><td>23</td><td>26.4 G 3/4</td><td>73</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG28</td><td>25</td><td>33.2 G 1</td><td>112</td><td>10</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG36</td><td>29</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>173</td><td>10</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG42</td><td>34</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>242</td><td>10</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG54</td><td>33</td><td>59.6 G 2</td><td>306</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG70</td><td>39</td><td>75.1 CTG70</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG82</td><td>41</td><td>87.3 CTG82</td><td></td><td>2</td></tr></table> 修正 44	納期区分	品番	ℓ_2	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 ϕS_1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	K2BG10	20	20.9 G 1/2	46	20	○	K2BG12	21	20.9 G 1/2	49	20	○	K2BG16	21	20.9 G 1/2	53	20	○	K2BG22	23	26.4 G 3/4	73	20	○	K2BG28	25	33.2 G 1	112	10	○	K2BG36	29	41.9 G1-1/4	173	10	○	K2BG42	34	47.8 G1-1/2	242	10	○	K2BG54	33	59.6 G 2	306	5	○	K2BG70	39	75.1 CTG70		2	○	K2BG82	41	87.3 CTG82		2	【管用平行おねじ付き】 <table><tr><th>納期区分</th><th>品番</th><th>ℓ_2</th><th>接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 ϕS_1 呼び</th><th>重量 (g/個)</th><th>最小入数 (個/袋)</th></tr><tr><td>○</td><td>K2BG10</td><td>20</td><td>20.9 G 1/2</td><td>46</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG12</td><td>21</td><td>20.9 G 1/2</td><td>49</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG16</td><td>21</td><td>20.9 G 1/2</td><td>53</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG22</td><td>23</td><td>26.4 G 3/4</td><td>73</td><td>20</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG28</td><td>25</td><td>33.2 G 1</td><td>112</td><td>10</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG36</td><td>29</td><td>41.9 G1-1/4</td><td>173</td><td>10</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG42</td><td>34</td><td>47.8 G1-1/2</td><td>242</td><td>10</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG54</td><td>33</td><td>59.6 G 2</td><td>306</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG70</td><td>39</td><td>75.1 CTG70</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>○</td><td>K2BG82</td><td>44</td><td>87.3 CTG82</td><td></td><td>2</td></tr></table>	納期区分	品番	ℓ_2	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 ϕS_1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	K2BG10	20	20.9 G 1/2	46	20	○	K2BG12	21	20.9 G 1/2	49	20	○	K2BG16	21	20.9 G 1/2	53	20	○	K2BG22	23	26.4 G 3/4	73	20	○	K2BG28	25	33.2 G 1	112	10	○	K2BG36	29	41.9 G1-1/4	173	10	○	K2BG42	34	47.8 G1-1/2	242	10	○	K2BG54	33	59.6 G 2	306	5	○	K2BG70	39	75.1 CTG70		2	○	K2BG82	44	87.3 CTG82		2
		納期区分	品番	ℓ_2	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 ϕS_1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																
○	K2BG10	20	20.9 G 1/2	46	20																																																																																																																																		
○	K2BG12	21	20.9 G 1/2	49	20																																																																																																																																		
○	K2BG16	21	20.9 G 1/2	53	20																																																																																																																																		
○	K2BG22	23	26.4 G 3/4	73	20																																																																																																																																		
○	K2BG28	25	33.2 G 1	112	10																																																																																																																																		
○	K2BG36	29	41.9 G1-1/4	173	10																																																																																																																																		
○	K2BG42	34	47.8 G1-1/2	242	10																																																																																																																																		
○	K2BG54	33	59.6 G 2	306	5																																																																																																																																		
○	K2BG70	39	75.1 CTG70		2																																																																																																																																		
○	K2BG82	41	87.3 CTG82		2																																																																																																																																		
納期区分	品番	ℓ_2	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 ϕS_1 呼び	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																																		
○	K2BG10	20	20.9 G 1/2	46	20																																																																																																																																		
○	K2BG12	21	20.9 G 1/2	49	20																																																																																																																																		
○	K2BG16	21	20.9 G 1/2	53	20																																																																																																																																		
○	K2BG22	23	26.4 G 3/4	73	20																																																																																																																																		
○	K2BG28	25	33.2 G 1	112	10																																																																																																																																		
○	K2BG36	29	41.9 G1-1/4	173	10																																																																																																																																		
○	K2BG42	34	47.8 G1-1/2	242	10																																																																																																																																		
○	K2BG54	33	59.6 G 2	306	5																																																																																																																																		
○	K2BG70	39	75.1 CTG70		2																																																																																																																																		
○	K2BG82	44	87.3 CTG82		2																																																																																																																																		
37	ケイフレックス KM 型附属品 コンビネーション カップリング KMKD KM90KD	修正 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。 <table><tr><th>E</th><th>F</th><th>ℓ_1</th><th>ℓ_2</th><th>ℓ_3</th><th>接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1</th><th>重量 (g/個) KMKD KM90KD</th></tr><tr><td>32</td><td></td><td>25.0</td><td></td><td>5.0</td><td>10SL 9/16- 24UNEF-2B</td><td>65 60</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12S 11/16-24UNEF-2B</td><td>65 100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14S 3/4- 20UNEF-2B</td><td>73 70</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16/16S 7/8- 20UNEF-2B</td><td>78 100</td></tr></table>	E	F	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個) KMKD KM90KD	32		25.0		5.0	10SL 9/16- 24UNEF-2B	65 60						12S 11/16-24UNEF-2B	65 100						14S 3/4- 20UNEF-2B	73 70						16/16S 7/8- 20UNEF-2B	78 100	500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。 <table><tr><th>E</th><th>F</th><th>ℓ_1</th><th>ℓ_2</th><th>ℓ_3</th><th>接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1</th><th>重量 (g/個) KMKD KM90KD</th></tr><tr><td>32</td><td></td><td>25.0</td><td></td><td>5.0</td><td>10SL 9/16- 24UNEF-2B</td><td>65 60</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12S 11/16-24UNEF-2B</td><td>65 100</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14S 3/4- 20UNEF-2B</td><td>73 70</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16/16S 7/8- 20UNEF-2B</td><td>78 100</td></tr></table>	E	F	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個) KMKD KM90KD	32		25.0		5.0	10SL 9/16- 24UNEF-2B	65 60						12S 11/16-24UNEF-2B	65 100						14S 3/4- 20UNEF-2B	73 70						16/16S 7/8- 20UNEF-2B	78 100																																																														
		E	F	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個) KMKD KM90KD																																																																																																																															
32		25.0		5.0	10SL 9/16- 24UNEF-2B	65 60																																																																																																																																	
					12S 11/16-24UNEF-2B	65 100																																																																																																																																	
					14S 3/4- 20UNEF-2B	73 70																																																																																																																																	
					16/16S 7/8- 20UNEF-2B	78 100																																																																																																																																	
E	F	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個) KMKD KM90KD																																																																																																																																	
32		25.0		5.0	10SL 9/16- 24UNEF-2B	65 60																																																																																																																																	
					12S 11/16-24UNEF-2B	65 100																																																																																																																																	
					14S 3/4- 20UNEF-2B	73 70																																																																																																																																	
					16/16S 7/8- 20UNEF-2B	78 100																																																																																																																																	
38	ケイフレックス KM 型附属品 コンビネーション カップリング KMKM	修正 KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI を表しています。 ●ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。 <table><tr><th>ℓ_1</th><th>ℓ_2</th><th>ℓ_3</th><th>接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1</th><th>重量 (g/個)</th></tr><tr><td>12.8</td><td>20</td><td>9.5</td><td>10SL/12S 5/8- 24UNEF-2B</td><td>44</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>14S 3/4- 20UNEF-2B</td><td>47</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>16/16S 7/8- 20UNEF-2B</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>18 1- 20UNEF-2B</td><td>55</td></tr></table>	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個)	12.8	20	9.5	10SL/12S 5/8- 24UNEF-2B	44				14S 3/4- 20UNEF-2B	47				16/16S 7/8- 20UNEF-2B	50				18 1- 20UNEF-2B	55	KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI を表しています。 ●ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12~54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー) です。 <table><tr><th>ℓ_1</th><th>ℓ_2</th><th>ℓ_3</th><th>接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1</th><th>重量 (g/個)</th></tr><tr><td>12.8</td><td>20</td><td>9.5</td><td>10SL/12S 5/8- 24UNEF-2B</td><td>44</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>14S 3/4- 20UNEF-2B</td><td>47</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>16/16S 7/8- 20UNEF-2B</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>18 1- 20UNEF-2B</td><td>55</td></tr></table>	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個)	12.8	20	9.5	10SL/12S 5/8- 24UNEF-2B	44				14S 3/4- 20UNEF-2B	47				16/16S 7/8- 20UNEF-2B	50				18 1- 20UNEF-2B	55																																																																																		
		ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個)																																																																																																																																	
12.8	20	9.5	10SL/12S 5/8- 24UNEF-2B	44																																																																																																																																			
			14S 3/4- 20UNEF-2B	47																																																																																																																																			
			16/16S 7/8- 20UNEF-2B	50																																																																																																																																			
			18 1- 20UNEF-2B	55																																																																																																																																			
ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	接続MSコネクタ シェルサイズ ねじ ASME B1.1	重量 (g/個)																																																																																																																																			
12.8	20	9.5	10SL/12S 5/8- 24UNEF-2B	44																																																																																																																																			
			14S 3/4- 20UNEF-2B	47																																																																																																																																			
			16/16S 7/8- 20UNEF-2B	50																																																																																																																																			
			18 1- 20UNEF-2B	55																																																																																																																																			
39	ケイフレックス KM 型附属品 コンビネーション カップリング KMKG	修正 <table><tr><th>電線管 挿入できる ケーブル 最大外径</th><th>ϕA</th><th>ϕB</th><th>ϕd</th><th>ϕf_1</th><th>ℓ_1</th><th>ℓ_2</th><th>ℓ_3</th><th>重量 (g/個)</th><th>最小入数 (個/袋)</th></tr><tr><td>G16</td><td>8</td><td>27.5</td><td>25.6</td><td>8.5</td><td>16.5</td><td>20</td><td>14</td><td>54</td><td>20</td></tr><tr><td>G16</td><td>10</td><td>30.4</td><td>26.0</td><td>10.8</td><td>16.5</td><td>21</td><td>14</td><td>60</td><td>20</td></tr><tr><td>G16</td><td>13</td><td>34.2</td><td>29.8</td><td>14.3</td><td>16.5</td><td>21</td><td>14</td><td>70</td><td>20</td></tr><tr><td>G22</td><td>13</td><td>34.2</td><td>31.4</td><td>14.3</td><td>16.5</td><td>21</td><td>14</td><td>79</td><td>20</td></tr></table>	電線管 挿入できる ケーブル 最大外径	ϕA	ϕB	ϕd	ϕf_1	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	G16	8	27.5	25.6	8.5	16.5	20	14	54	20	G16	10	30.4	26.0	10.8	16.5	21	14	60	20	G16	13	34.2	29.8	14.3	16.5	21	14	70	20	G22	13	34.2	31.4	14.3	16.5	21	14	79	20	<table><tr><th>電線管 挿入できる ケーブル 最大外径</th><th>ϕA</th><th>ϕB</th><th>ϕd</th><th>ϕf_1</th><th>ℓ_1</th><th>ℓ_2</th><th>ℓ_3</th><th>重量 (g/個)</th><th>最小入数 (個/袋)</th></tr><tr><td>G16</td><td>8</td><td>27.5</td><td>25.6</td><td>8.5</td><td>16.5</td><td>20</td><td>14</td><td>54</td><td>20</td></tr><tr><td>G16</td><td>10</td><td>30.4</td><td>26.0</td><td>10.8</td><td>16.5</td><td>21</td><td>14</td><td>60</td><td>20</td></tr><tr><td>G16</td><td>13</td><td>34.2</td><td>29.8</td><td>14.3</td><td>16.5</td><td>21</td><td>14</td><td>70</td><td>20</td></tr><tr><td>G22</td><td>13</td><td>34.2</td><td>31.4</td><td>14.3</td><td>16.5</td><td>21</td><td>14</td><td>79</td><td>20</td></tr></table>	電線管 挿入できる ケーブル 最大外径	ϕA	ϕB	ϕd	ϕf_1	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	G16	8	27.5	25.6	8.5	16.5	20	14	54	20	G16	10	30.4	26.0	10.8	16.5	21	14	60	20	G16	13	34.2	29.8	14.3	16.5	21	14	70	20	G22	13	34.2	31.4	14.3	16.5	21	14	79	20																																
		電線管 挿入できる ケーブル 最大外径	ϕA	ϕB	ϕd	ϕf_1	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																												
G16	8	27.5	25.6	8.5	16.5	20	14	54	20																																																																																																																														
G16	10	30.4	26.0	10.8	16.5	21	14	60	20																																																																																																																														
G16	13	34.2	29.8	14.3	16.5	21	14	70	20																																																																																																																														
G22	13	34.2	31.4	14.3	16.5	21	14	79	20																																																																																																																														
電線管 挿入できる ケーブル 最大外径	ϕA	ϕB	ϕd	ϕf_1	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																																																														
G16	8	27.5	25.6	8.5	16.5	20	14	54	20																																																																																																																														
G16	10	30.4	26.0	10.8	16.5	21	14	60	20																																																																																																																														
G16	13	34.2	29.8	14.3	16.5	21	14	70	20																																																																																																																														
G22	13	34.2	31.4	14.3	16.5	21	14	79	20																																																																																																																														

頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42	ケイフレックス KM 型附属品 中継式 90°形 カップリング KM90C	カップリング 主材質 亜鉛合金ダイカスト (ZDC2) 表面処理 電気亜鉛めっき (三価クロム) 特性 IP67 環境 RoHS 対応 温度範囲 -20℃ ～90℃ ボックス+ケイフレックス  ●ケイフレックスを 90° に曲げて、曲げ部を 6mm の厚さの鋼板に固定するための中継式 90° 形カップリングです。 ●ケイフレックスとカップリングの引張力は # 12～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4ヘビー) です。 修正 × 中継式 → ○ 中継式 	カップリング 主材質 亜鉛合金ダイカスト (ZDC2) 表面処理 電気亜鉛めっき (三価クロム) 特性 IP67 環境 RoHS 対応 温度範囲 -20℃ ～90℃ ボックス+ケイフレックス  ●ケイフレックスを 90° に曲げて、曲げ部を 6mm の厚さの鋼板に固定するための中継式 90° 形カップリングです。 ●ケイフレックスとカップリングの引張力は # 12～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4ヘビー) です。 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
303	サンパイフ。 ステンレス製 端子ボックス LJA L2JA L3JA	修正 図の差し替え (旧)  (新) 	修正内容 <table> <tr> <th rowspan="2">納期 区分</th><th rowspan="2">品番</th><th colspan="3">本体</th><th colspan="4">バックパネル</th><th colspan="2">蓋</th><th colspan="2">本体開口</th><th rowspan="2">有効深さ h</th><th rowspan="2">重量 (kg/個)</th><th rowspan="2">最小入数 (個/包)</th></tr> <tr> <th>横A</th><th>縦B</th><th>深C</th><th>横P</th><th>縦Q</th><th>横p2</th><th>縦q2</th><th>R</th><th>L</th><th>M</th><th>N</th></tr> <tr> <td>[5]</td><td>20 15 10</td><td>200</td><td>150</td><td>100</td><td>150</td><td>100</td><td>130</td><td>80</td><td>205</td><td>155</td><td>160</td><td>110</td><td>84</td><td>1.7</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>25 20 10</td><td>250</td><td>200</td><td>100</td><td>200</td><td>150</td><td>180</td><td>130</td><td>255</td><td>205</td><td>210</td><td>160</td><td>84</td><td>2.6</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>25 20 16</td><td>250</td><td>200</td><td>160</td><td>200</td><td>150</td><td>180</td><td>130</td><td>255</td><td>205</td><td>210</td><td>160</td><td>144</td><td>3.1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 20 10</td><td>300</td><td>200</td><td>100</td><td>250</td><td>150</td><td>230</td><td>130</td><td>305</td><td>205</td><td>260</td><td>160</td><td>84</td><td>3.0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 20 16</td><td>300</td><td>200</td><td>160</td><td>250</td><td>150</td><td>230</td><td>130</td><td>305</td><td>205</td><td>260</td><td>160</td><td>144</td><td>3.5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 25 10</td><td>300</td><td>250</td><td>100</td><td>250</td><td>200</td><td>230</td><td>180</td><td>305</td><td>255</td><td>260</td><td>210</td><td>84</td><td>3.6</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 25 16</td><td>300</td><td>250</td><td>160</td><td>250</td><td>200</td><td>230</td><td>180</td><td>305</td><td>255</td><td>260</td><td>210</td><td>144</td><td>4.2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 30 10</td><td>300</td><td>300</td><td>100</td><td>250</td><td>250</td><td>230</td><td>230</td><td>305</td><td>305</td><td>260</td><td>260</td><td>84</td><td>4.1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 30 16</td><td>300</td><td>300</td><td>160</td><td>250</td><td>250</td><td>230</td><td>230</td><td>305</td><td>305</td><td>260</td><td>260</td><td>144</td><td>4.8</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 30 20</td><td>300</td><td>300</td><td>200</td><td>250</td><td>250</td><td>230</td><td>230</td><td>305</td><td>305</td><td>260</td><td>260</td><td>184</td><td>5.3</td><td>1</td></tr> </table> 修正 横R 縦L 横M 縦N	納期 区分	品番	本体			バックパネル				蓋		本体開口		有効深さ h	重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)	横A	縦B	深C	横P	縦Q	横p2	縦q2	R	L	M	N	[5]	20 15 10	200	150	100	150	100	130	80	205	155	160	110	84	1.7	1	[5]	25 20 10	250	200	100	200	150	180	130	255	205	210	160	84	2.6	1	[5]	25 20 16	250	200	160	200	150	180	130	255	205	210	160	144	3.1	1	[5]	30 20 10	300	200	100	250	150	230	130	305	205	260	160	84	3.0	1	[5]	30 20 16	300	200	160	250	150	230	130	305	205	260	160	144	3.5	1	[5]	30 25 10	300	250	100	250	200	230	180	305	255	260	210	84	3.6	1	[5]	30 25 16	300	250	160	250	200	230	180	305	255	260	210	144	4.2	1	[5]	30 30 10	300	300	100	250	250	230	230	305	305	260	260	84	4.1	1	[5]	30 30 16	300	300	160	250	250	230	230	305	305	260	260	144	4.8	1	[5]	30 30 20	300	300	200	250	250	230	230	305	305	260	260	184	5.3	1	修正後 <table> <tr> <th rowspan="2">納期 区分</th><th rowspan="2">品番</th><th colspan="3">本体</th><th colspan="4">バックパネル</th><th colspan="2">蓋</th><th colspan="2">本体開口</th><th rowspan="2">有効深さ h</th><th rowspan="2">重量 (kg/個)</th><th rowspan="2">最小入数 (個/包)</th></tr> <tr> <th>横A</th><th>縦B</th><th>深C</th><th>横P</th><th>縦Q</th><th>横p2</th><th>縦q2</th><th>横R</th><th>縦L</th><th>横M</th><th>縦N</th></tr> <tr> <td>[5]</td><td>20 15 10</td><td>200</td><td>150</td><td>100</td><td>150</td><td>100</td><td>130</td><td>80</td><td>205</td><td>155</td><td>160</td><td>110</td><td>84</td><td>1.7</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>25 20 10</td><td>250</td><td>200</td><td>100</td><td>200</td><td>150</td><td>180</td><td>130</td><td>255</td><td>205</td><td>210</td><td>160</td><td>84</td><td>2.6</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>25 20 16</td><td>250</td><td>200</td><td>160</td><td>200</td><td>150</td><td>180</td><td>130</td><td>255</td><td>205</td><td>210</td><td>160</td><td>144</td><td>3.1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 20 10</td><td>300</td><td>200</td><td>100</td><td>250</td><td>150</td><td>230</td><td>130</td><td>305</td><td>205</td><td>260</td><td>160</td><td>84</td><td>3.0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 20 16</td><td>300</td><td>200</td><td>160</td><td>250</td><td>150</td><td>230</td><td>130</td><td>305</td><td>205</td><td>260</td><td>160</td><td>144</td><td>3.5</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 25 10</td><td>300</td><td>250</td><td>100</td><td>250</td><td>200</td><td>230</td><td>180</td><td>305</td><td>255</td><td>260</td><td>210</td><td>84</td><td>3.6</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 25 16</td><td>300</td><td>250</td><td>160</td><td>250</td><td>200</td><td>230</td><td>180</td><td>305</td><td>255</td><td>260</td><td>210</td><td>144</td><td>4.2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 30 10</td><td>300</td><td>300</td><td>100</td><td>250</td><td>250</td><td>230</td><td>230</td><td>305</td><td>305</td><td>260</td><td>260</td><td>84</td><td>4.1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 30 16</td><td>300</td><td>300</td><td>160</td><td>250</td><td>250</td><td>230</td><td>230</td><td>305</td><td>305</td><td>260</td><td>260</td><td>144</td><td>4.8</td><td>1</td></tr> <tr> <td>[5]</td><td>30 30 20</td><td>300</td><td>300</td><td>200</td><td>250</td><td>250</td><td>230</td><td>230</td><td>305</td><td>305</td><td>260</td><td>260</td><td>184</td><td>5.3</td><td>1</td></tr> </table>	納期 区分	品番	本体			バックパネル				蓋		本体開口		有効深さ h	重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)	横A	縦B	深C	横P	縦Q	横p2	縦q2	横R	縦L	横M	縦N	[5]	20 15 10	200	150	100	150	100	130	80	205	155	160	110	84	1.7	1	[5]	25 20 10	250	200	100	200	150	180	130	255	205	210	160	84	2.6	1	[5]	25 20 16	250	200	160	200	150	180	130	255	205	210	160	144	3.1	1	[5]	30 20 10	300	200	100	250	150	230	130	305	205	260	160	84	3.0	1	[5]	30 20 16	300	200	160	250	150	230	130	305	205	260	160	144	3.5	1	[5]	30 25 10	300	250	100	250	200	230	180	305	255	260	210	84	3.6	1	[5]	30 25 16	300	250	160	250	200	230	180	305	255	260	210	144	4.2	1	[5]	30 30 10	300	300	100	250	250	230	230	305	305	260	260	84	4.1	1	[5]	30 30 16	300	300	160	250	250	230	230	305	305	260	260	144	4.8	1	[5]	30 30 20	300	300	200	250	250	230	230	305	305	260	260	184	5.3	1
納期 区分	品番	本体				バックパネル				蓋		本体開口		有効深さ h	重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		横A	縦B	深C	横P	縦Q	横p2	縦q2	R	L	M	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
[5]	20 15 10	200	150	100	150	100	130	80	205	155	160	110	84	1.7	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	25 20 10	250	200	100	200	150	180	130	255	205	210	160	84	2.6	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	25 20 16	250	200	160	200	150	180	130	255	205	210	160	144	3.1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 20 10	300	200	100	250	150	230	130	305	205	260	160	84	3.0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 20 16	300	200	160	250	150	230	130	305	205	260	160	144	3.5	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 25 10	300	250	100	250	200	230	180	305	255	260	210	84	3.6	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 25 16	300	250	160	250	200	230	180	305	255	260	210	144	4.2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 30 10	300	300	100	250	250	230	230	305	305	260	260	84	4.1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 30 16	300	300	160	250	250	230	230	305	305	260	260	144	4.8	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 30 20	300	300	200	250	250	230	230	305	305	260	260	184	5.3	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
納期 区分	品番	本体			バックパネル				蓋		本体開口		有効深さ h	重量 (kg/個)	最小入数 (個/包)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		横A	縦B	深C	横P	縦Q	横p2	縦q2	横R	縦L	横M	縦N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
[5]	20 15 10	200	150	100	150	100	130	80	205	155	160	110	84	1.7	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	25 20 10	250	200	100	200	150	180	130	255	205	210	160	84	2.6	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	25 20 16	250	200	160	200	150	180	130	255	205	210	160	144	3.1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 20 10	300	200	100	250	150	230	130	305	205	260	160	84	3.0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 20 16	300	200	160	250	150	230	130	305	205	260	160	144	3.5	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 25 10	300	250	100	250	200	230	180	305	255	260	210	84	3.6	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 25 16	300	250	160	250	200	230	180	305	255	260	210	144	4.2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 30 10	300	300	100	250	250	230	230	305	305	260	260	84	4.1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 30 16	300	300	160	250	250	230	230	305	305	260	260	144	4.8	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[5]	30 30 20	300	300	200	250	250	230	230	305	305	260	260	184	5.3	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											