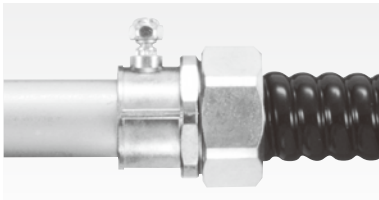
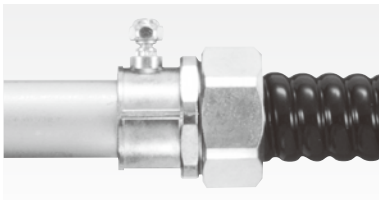
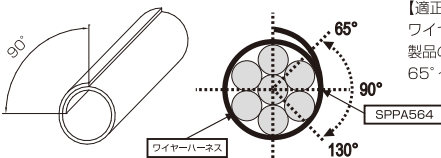
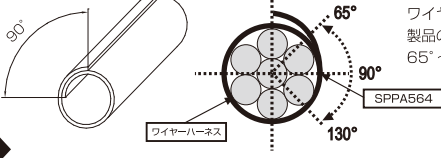


頁	商品名	修正内容	修正後																																																																																																		
40	ケイフレックス KM 型附属品 コンビネーション カップリング KMKI / KMKE	修正内容 追加 ピクト追加 ケイフレックス+厚鋼電線管 / ケイフレックス+薄鋼電線管  ●防水仕様 KMKI,KMKE に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。サンパーツの頁 GLPA563 をご参照下さい。 ●非防水仕様 KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。サンパーツの頁 SP4A09 をご参照下さい。 こちらの製品は今後も生産致しますが、プラント設備等へのご使用には安価な K2 型を推奨します。 品番 : K2KI , K2K2I , K2KE , K2K2E 詳細は 24 頁をご参照下さい。	修正後 ケイフレックス+厚鋼電線管 / ケイフレックス+薄鋼電線管  ●防水仕様 KMKI,KMKE に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。サンパーツの頁 GLPA563 をご参照下さい。 ●非防水仕様 KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。サンパーツの頁 SP4A09 をご参照下さい。 こちらの製品は今後も生産致しますが、プラント設備等へのご使用には安価な K2 型を推奨します。 品番 : K2KI , K2K2I , K2KE , K2K2E 詳細は 24 頁をご参照下さい。 <table><tr><td>主材質</td><td>表面処理</td><td>特性</td><td>環境</td><td>温度範囲</td></tr><tr><td>亜鉛めっき鋼板 (ZDC2)</td><td>電気亜鉛めっき (三層メッキ)</td><td>IP65</td><td>RoHS 対応</td><td>-20℃ ~90℃</td></tr></table>	主材質	表面処理	特性	環境	温度範囲	亜鉛めっき鋼板 (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三層メッキ)	IP65	RoHS 対応	-20℃ ~90℃																																																																																								
		主材質	表面処理	特性	環境	温度範囲																																																																																															
亜鉛めっき鋼板 (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三層メッキ)	IP65	RoHS 対応	-20℃ ~90℃																																																																																																	
276	サンパイプ サンパイプ用附属品 パーツ RP2BGL	【厚鋼電線管めねじ用】 <table><tr><th>納期区分</th><th>品番</th><th>取付け できるねじ</th><th>φD</th><th>ℓ₁</th><th>重量 (g/個)</th><th>最小入数 (個/袋)</th></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 16</td><td>G1/2</td><td>28.7</td><td>8.0</td><td>30</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 22</td><td>G3/4</td><td>37.2</td><td>8.0</td><td>80</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 28</td><td>G1</td><td>43.6</td><td>10.0</td><td>134</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 36</td><td>G1-1/4</td><td>58.4</td><td>10.0</td><td>231</td><td>2</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 42</td><td>G1-1/2</td><td>63.8</td><td>12.0</td><td>340</td><td>2</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 54</td><td>G2</td><td>74.4</td><td>12.0</td><td>493</td><td>1</td></tr></table> 修正 RP2BGL 16 N	納期区分	品番	取付け できるねじ	φD	ℓ ₁	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	RP2BGL 16	G1/2	28.7	8.0	30	5	○	RP2BGL 22	G3/4	37.2	8.0	80	5	○	RP2BGL 28	G1	43.6	10.0	134	5	○	RP2BGL 36	G1-1/4	58.4	10.0	231	2	○	RP2BGL 42	G1-1/2	63.8	12.0	340	2	○	RP2BGL 54	G2	74.4	12.0	493	1	【厚鋼電線管めねじ用】 <table><tr><th>納期区分</th><th>品番</th><th>取付け できるねじ</th><th>φD</th><th>ℓ₁</th><th>重量 (g/個)</th><th>最小入数 (個/袋)</th></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 16 N</td><td>G1/2</td><td>28.7</td><td>8.0</td><td>30</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 22</td><td>G3/4</td><td>37.2</td><td>8.0</td><td>80</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 28</td><td>G1</td><td>43.6</td><td>10.0</td><td>134</td><td>5</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 36</td><td>G1-1/4</td><td>58.4</td><td>10.0</td><td>231</td><td>2</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 42</td><td>G1-1/2</td><td>63.8</td><td>12.0</td><td>340</td><td>2</td></tr><tr><td>○</td><td>RP2BGL 54</td><td>G2</td><td>74.4</td><td>12.0</td><td>493</td><td>1</td></tr></table>	納期区分	品番	取付け できるねじ	φD	ℓ ₁	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)	○	RP2BGL 16 N	G1/2	28.7	8.0	30	5	○	RP2BGL 22	G3/4	37.2	8.0	80	5	○	RP2BGL 28	G1	43.6	10.0	134	5	○	RP2BGL 36	G1-1/4	58.4	10.0	231	2	○	RP2BGL 42	G1-1/2	63.8	12.0	340	2	○	RP2BGL 54	G2	74.4	12.0	493	1
納期区分	品番	取付け できるねじ	φD	ℓ ₁	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																															
○	RP2BGL 16	G1/2	28.7	8.0	30	5																																																																																															
○	RP2BGL 22	G3/4	37.2	8.0	80	5																																																																																															
○	RP2BGL 28	G1	43.6	10.0	134	5																																																																																															
○	RP2BGL 36	G1-1/4	58.4	10.0	231	2																																																																																															
○	RP2BGL 42	G1-1/2	63.8	12.0	340	2																																																																																															
○	RP2BGL 54	G2	74.4	12.0	493	1																																																																																															
納期区分	品番	取付け できるねじ	φD	ℓ ₁	重量 (g/個)	最小入数 (個/袋)																																																																																															
○	RP2BGL 16 N	G1/2	28.7	8.0	30	5																																																																																															
○	RP2BGL 22	G3/4	37.2	8.0	80	5																																																																																															
○	RP2BGL 28	G1	43.6	10.0	134	5																																																																																															
○	RP2BGL 36	G1-1/4	58.4	10.0	231	2																																																																																															
○	RP2BGL 42	G1-1/2	63.8	12.0	340	2																																																																																															
○	RP2BGL 54	G2	74.4	12.0	493	1																																																																																															
355	サンパーツ ケーブル プロテクター SPPA565	●敷設後のケーブルに取り付けられます。 ●ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。 ●薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。 ●黒色が標準です。  【適正なサイズ設定】 ワイヤーハーネスに設定後、 製品のオーバーラップ量が 65° ~130° に収まる。 追加 製造上の都合により、継ぎ合わせてテープ止めている 箇所がある場合がございます。	●敷設後のケーブルに取り付けられます。 ●ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。 ●薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。 ●黒色が標準です。  【適正なサイズ設定】 ワイヤーハーネスに設定後、 製品のオーバーラップ量が 65° ~130° に収まる。 SPPA564 製造上の都合により、継ぎ合わせてテープ止めている箇所がある場合がございます。 <table><tr><th>納期区分</th><th>製品名</th><th>適用部品外径 (mm)</th><th>1 巻の長さ (m)</th></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-05</td><td>5.0</td><td>50</td></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-08</td><td>8.0</td><td>50</td></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-13</td><td>13.0</td><td>25</td></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-19</td><td>19.0</td><td>25</td></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-25</td><td>25.0</td><td>25</td></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-29</td><td>29.0</td><td>25</td></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-32</td><td>32.0</td><td>25</td></tr><tr><td>○</td><td>SPPA564-38</td><td>38.0</td><td>25</td></tr></table>	納期区分	製品名	適用部品外径 (mm)	1 巻の長さ (m)	○	SPPA564-05	5.0	50	○	SPPA564-08	8.0	50	○	SPPA564-13	13.0	25	○	SPPA564-19	19.0	25	○	SPPA564-25	25.0	25	○	SPPA564-29	29.0	25	○	SPPA564-32	32.0	25	○	SPPA564-38	38.0	25																																																														
納期区分	製品名	適用部品外径 (mm)	1 巻の長さ (m)																																																																																																		
○	SPPA564-05	5.0	50																																																																																																		
○	SPPA564-08	8.0	50																																																																																																		
○	SPPA564-13	13.0	25																																																																																																		
○	SPPA564-19	19.0	25																																																																																																		
○	SPPA564-25	25.0	25																																																																																																		
○	SPPA564-29	29.0	25																																																																																																		
○	SPPA564-32	32.0	25																																																																																																		
○	SPPA564-38	38.0	25																																																																																																		