三桂製作所 総合カタログ［32版］修正箇所案内

2025.03.03

頁	商品名	修正内容	修正後
索引 3	L 列		

型式名	品　名	頁
LCH	SUS 製チェーン	296
LD	サントラ（ケーブルトランキング）	319
LD2TE	サントラ用ティー（内蓋）	321
LD2Z	サントラ用フランジコネクタ	322
LD3TE	サントラ用ティー（外蓋）	321
LD42BD	サントラ用 45 形ベンド（内蓋）	321
LD43BD	サントラ用 45 形ベンド（外蓋）	321
LD45BD	サントラ用 45 形ベンド（上蓋）	321
LD90BD	サントラ用ベンド（上蓋）	320
LD92BD	サントラ用ベンド（内蓋）	320
LD93BD	サントラ用ベンド（外蓋）	320
LD96BD	サントラ用ガゼットなしベンド（外蓋）	320
LDBEE	サントラ用アースバー	322
LDC	サントラ用カップリング（キット）	321
LDED	サントラ用ストップエンド	321
LDR	サントラ用レジューサ	322
LDRT	サントラ用リテーナ	322
LDSH	サントラ用ハンガーブラケット	322
LDTE	サントラ用ティー（上蓋）	321
LDZ	サントラ用フランジコネクタ	320
LE	薄肉サンパイプ（ねじなし）	286
LE※FN	薄肉サンパイプ（ねじなし）（バフ #400 研磨品）	286
LE※FN2	薄肉サン（バフ #240 研磨品）	286
LE22BR	サンパイプ LE	
LE2BC	サンパイプ LE	
LE2BG	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（G ねじ付）	289
LE2BM	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（M ねじ付）	289
LE2BR	サンパイプ LE/LN 管用露出丸形ボックス（2 方出）	295
LE2C	サンパイプ LE/LN 管用カップリング<販売終了>	291
LE2CS	サンパイプ LE 管用露出 SW ボックス（2 方出）（板金）	294
LE3BR	サンパイプ LE 管用露出丸形ボックス（3 方出）	295
LE4BR	サンパイプ LE 管用露出丸形ボックス（4 方出）	296
LEBC	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（C ねじ付）	290
LEBG	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（G ねじ付）	290
LEBM	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（M ねじ付）	290
LEBR	サンパイプ LE 管用露出丸形ボックス（1方出）	295
LEC	サンパイプ LE 管用カップリング（ビス止め式）	291
LEC※FN2	サンパイプ LE 管用カップリング（ビス止め式）（バフ #240 相当）	291
LECD	サンパイプ LE 管用露出 SW ボックス（2 個用 1 方出）（板金）	294
LECS	サンパイプ LE 管用露出 SW ボックス（1 方出）（板金）	294
LECU	サンパイプ LE 管用ユニバーサル（ねじなし）	294
LEEI	サンパイプ LE 管用インスペクションエルボ	293
LEKC	サンパイプ LE 管用コンビカップ（+C 管）	292
LEKG	サンパイプ LE 管用コンビカップ（+G 管）	292
LEN	サンパイプ LE 管用ノーマルベンド（ビス止め）	291
LETI	サンパイプ LE 管用インスペクションティー	293
LI	SUS 製被覆なしケイフレックス	305
LIB	SUS 製ブレードケイフレックス	304
LIC	SUS 製ケイフレックス（耐候 / 耐寒）	303
LIC※NXLG	SUS 製ケイフレックス コンクリート色	303
LIGB	SUS 製ガラス・ブレードケイフレックス	304

型式名	品　名	頁
LCH	SUS 製チェーン	296
LD	サントラ（ケーブルトランキング）	319
LD2TE	サントラ用ティー（内蓋）	321
LD2Z	サントラ用フランジコネクタ	322
LD3TE	サントラ用ティー（外蓋）	321
LD42BD	サントラ用 45 形ベンド（内蓋）	321
LD43BD	サントラ用 45 形ベンド（外蓋）	321
LD45BD	サントラ用 45 形ベンド（上蓋）	321
LD90BD	サントラ用ベンド（上蓋）	320
LD92BD	サントラ用ベンド（内蓋）	320
LD93BD	サントラ用ベンド（外蓋）	320
LD96BD	サントラ用ガゼットなしベンド（外蓋）	320
LDBEE	サントラ用アースバー	322
LDC	サントラ用カップリング（キット）	321
LDED	サントラ用ストップエンド	321
LDR	サントラ用レジューサ	322
LDRT	サントラ用リテーナ	322
LDSH	サントラ用ハンガーブラケット	322
LDTE	サントラ用ティー（上蓋）	321
LDZ	サントラ用フランジコネクタ	320
LE	薄肉サンパイプ（ねじなし）	286
LE※FN	薄肉サンパイプ（ねじなし）（バフ #400 研磨品）	286
LE※FN2	薄肉サンパイプ（ねじなし）（バフ #240 研磨品）	286
LE22BR	サンパイプ LE 管用露出丸形ボックス(直角 2 方出)	295
LE2BC	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（C ねじ付）	289
LE2BG	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（G ねじ付）	289
LE2BM	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（M ねじ付）	289
LE2BR	サンパイプ LE/LN 管用露出丸形ボックス（2 方出）	295
LE2C	サンパイプ LE/LN 管用カップリング	291
LE2CS	サンパイプ LE 管用露出 SW ボックス（2 方出）（板金）	294
LE3BR	サンパイプ LE 管用露出丸形ボックス（3 方出）	295
LE4BR	サンパイプ LE 管用露出丸形ボックス（4 方出）	296
LEBC	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（C ねじ付）	290
LEBG	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（G ねじ付）	290
LEBM	サンパイプ LE/LN 管用コネクタ（M ねじ付）	290
LEBR	サンパイプ LE 管用露出丸形ボックス（1方出）	295
LEC	サンパイプ LE 管用カップリング（ビス止め式）	291
LEC※FN2	サンパイプ LE 管用カップリング（ビス止め式）（バフ #240 相当）	291
LECD	サンパイプ LE 管用露出 SW ボックス（2 個用 1 方出）（板金）	294
LECS	サンパイプ LE 管用露出 SW ボックス（1 方出）（板金）	294
LECU	サンパイプ LE 管用ユニバーサル（ねじなし）	294
LEEI	サンパイプ LE 管用インスペクションエルボ	293
LEKC	サンパイプ LE 管用コンビカップ（+C 管）	292
LEKG	サンパイプ LE 管用コンビカップ（+G 管）	292
LEN	サンパイプ LE 管用ノーマルベンド（ビス止め）	291
LETI	サンパイプ LE 管用インスペクションティー	293
LI	SUS 製被覆なしケイフレックス	305
LIB	SUS 製ブレードケイフレックス	304
LIC	SUS 製ケイフレックス（耐候 / 耐寒）	303
LIC※NXLG	SUS 製ケイフレックス コンクリート色	303
LIGB	SUS 製ガラス・ブレードケイフレックス	304

三桂製作所 総合カタログ［32版］修正箇所案内

2025.03.03

頁	商品名	修正内容	修正後
120	サンフレキ ROBO N2 型附属品 ケーブルグランド式ブッシング N2HBI		

修正内容

ケーブルグランド式ブッシング

色調	主材質	特性	特性	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA66	IP65	耐油	耐振動(緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

管端用

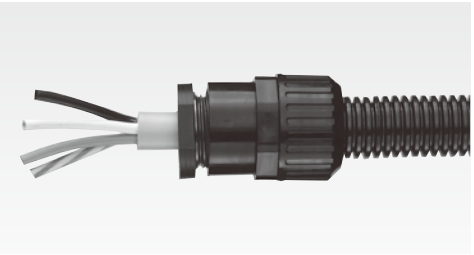



修正

5032 に訂正線

N2HBI 5028、5032、6328、6332、6336、6340、は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

追加

N2HBI5032 を販売終了品としておりましたが、当該製品につきましては販売を継続することとなりました。

●サンフレキ ROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。
●多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。
●サンフレキ ROBO＃16～＃63 とブッシングの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト）です。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル外径(mm) 最大	最小	φA	φB	φD	ℓ	重量(g／個)	入数(個／袋)
◎	N2HBI 12 07	12	7	4	25.5	29.9	24.6	56	20	10
◎	N2HBI 16 08	16	8	4	29.9	29.9	24.6	56	22	10
◎	N2HBI 16 11		11	8			30.0	56	24	10
◎	N2HBI 20 08	20	8	4	34.4	34.4	24.6	57	25	10
◎	N2HBI 20 12		12	8			30.0	57	27	10
◎	N2HBI 20 14		14	12			36.0	58	34	10
◎	N2HBI 25 08	25	8	4	40.8	40.8	24.6	61	34	10
確	N2HBI 25 12		12	8			30.0	61	36	10
確	N2HBI 25 16		16	12			36.0	62	54	10
確	N2HBI 25 19		19	16			42.0	64	48	10
確	N2HBI 32 16	NS	16	12	48.3	48.3	36.0	62	50	5
確	N2HBI 32 20	NP 32	20	16			42.0	64	57	5
確	N2HBI 32 24	NF	24	20			48.0	66	66	5
確	N2HBI 40 20	NFX	20	16	57.3	57.3	42.0	68	76	5
確	N2HBI 40 24	40	24	20			48.0	70	82	5
確	N2HBI 40 28		28	24			53.5	72	90	5
確	N2HBI 50 24		24	20	67.7	67.7	48.0	71	118	2
確	N2HBI 50 28	50	28	24			販売終了			2
確	N2HBI 50 32		32	28			58.9	75	130	2
確	N2HBI 50 36		36	32			64.1	77	142	2
確	N2HBI 63 28	63	28	24	80.9	80.9	53.5	77	150	2
確	N2HBI 63 32		32	28			販売終了			2
確	N2HBI 63 36		36	32			64.1	81	170	2
確	N2HBI 63 40		40	36			71.3	82	185	2

注．接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

修正

N2HBI の販売終了の斜線表示を削除

修正後

ケーブルグランド式ブッシング

色調	主材質	特性	特性	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
黒色	PA66	IP65	耐油	耐振動(緩み止め付)	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃～90℃

管端用

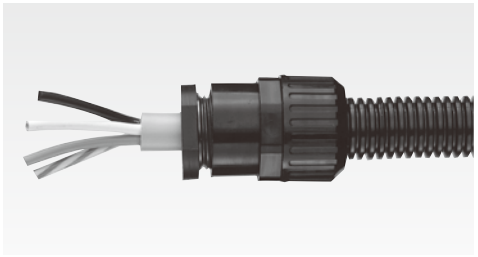



単位：mm

N2HBI 5028、~~5032~~、6328、6332、6336、6340、は、2022 年 12 月 20 日出荷分までの対応をもって販売を終了させていただきました。
長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

N2HBI5032 を販売終了品としておりましたが、当該製品につきましては販売を継続することとなりました。

●サンフレキ ROBO の端末に取付けケーブルをグランドするための管端ブッシングです。
●多芯のケーブルをグランドするためのものも製作できます。
●サンフレキ ROBO＃16～＃63 とブッシングの引張力は 250N（JIS C 8461-23 の分類コードは 2 ライト）です。

【黒色品】

納期区分	品番	接続できるサンフレキROBO	挿入できるケーブル外径(mm) 最大	最小	φA	φB	φD	ℓ	重量(g／個)	入数(個／袋)
◎	N2HBI 12 07	12	7	4	25.5	29.9	24.6	56	20	10
◎	N2HBI 16 08	16	8	4	29.9	29.9	24.6	56	22	10
◎	N2HBI 16 11		11	8			30.0	56	24	10
◎	N2HBI 20 08	20	8	4	34.4	34.4	24.6	57	25	10
◎	N2HBI 20 12		12	8			30.0	57	27	10
◎	N2HBI 20 14		14	12			36.0	58	34	10
◎	N2HBI 25 08	25	8	4	40.8	40.8	24.6	61	34	10
確	N2HBI 25 12		12	8			30.0	61	36	10
確	N2HBI 25 16		16	12			36.0	62	54	10
確	N2HBI 25 19		19	16			42.0	64	48	10
確	N2HBI 32 16	NS	16	12	48.3	48.3	36.0	62	50	5
確	N2HBI 32 20	NP 32	20	16			42.0	64	57	5
確	N2HBI 32 24	NF	24	20			48.0	66	66	5
確	N2HBI 40 20	NFX	20	16	57.3	57.3	42.0	68	76	5
確	N2HBI 40 24	40	24	20			48.0	70	82	5
確	N2HBI 40 28		28	24			53.5	72	90	5
確	N2HBI 50 24		24	20	67.7	67.7	48.0	71	118	2
確	N2HBI 50 28	50	28	24			販売終了			2
確	N2HBI 50 32		32	28			58.9	75	130	2
確	N2HBI 50 36		36	32			64.1	77	142	2
確	N2HBI 63 28	63	28	24	80.9	80.9	53.5	77	150	2
確	N2HBI 63 32		32	28			販売終了			2
確	N2HBI 63 36		36	32			64.1	81	170	2
確	N2HBI 63 40		40	36			71.3	82	185	2

注．接続できるサンフレキ ROBO の詳細サイズについては、サンフレキ ROBO の各頁をご参照下さい。

三桂製作所 総合カタログ［32版］修正箇所案内

2025.03.03

頁	商品名	修正内容	修正後

281 サンパイプ 早見表

【サンパイプ及び同附属品】

用途名称	形状	掲載頁
ねじ付きケーブル保護管		285
ねじなしケーブル保護管		285
ねじ付き管(LT)相互接続用カップリング		291
ねじなし管(LE/LN)相互接続用非防水カップリング	販売終了	291
ねじなし管(LE/LN)相互接続用カップリング		291

修正 「販売終了」削除

【サンパイプ及び同附属品】

用途名称	形状	掲載頁
ねじ付きケーブル保護管		285
ねじなしケーブル保護管		285 286
ねじ付き管(LT)相互接続用カップリング		291
ねじなし管(LE/LN)相互接続用非防水カップリング		291
ねじなし管(LE/LN)相互接続用カップリング		291

291 サンパイプ サンパイプ用附属品 カップリング LE2C

修正内容

修正 在庫がなくなり次第販売終了

修正 LE2C は、在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

カップリング

材質 SUS304　環境 RoHS 10物質対応

ねじなしカップリング（非防水仕様）

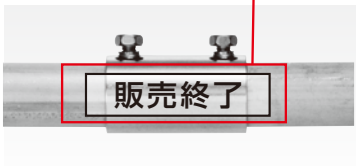



●厚肉管、薄肉管相互を非防水仕様で、ねじなし接続するカップリングです。
●表面は半ツヤです。

LE2C40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。
LE2C は、2025 年 1 月 31 日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

特性 非防水

納期区分	品番	接続できるサンパイプ		φd	φD	L	t	止めねじ本数(本)	重量(g/個)	入数(個/袋)
◎	LE2C 20		20	20.2	24.1	43.0	1.9	2	48	10
◎	LE2C 25		25	販売終了			9	2	70	10
◎	LE2C 32	LN	32	32.2	36.1	63.0	1.9	4	110	5
◎	LE2C 40	LE	40	販売終了			9	4	140	5
◎	LE2C 50		50	50.2	54.1	88.0	1.9	4	210	2
確	LE2C 63		63	販売終了			2.4	4	382	2

修正 販売終了の斜線表示を削除

修正後

カップリング

材質 SUS304　環境 RoHS 10物質対応

ねじなしカップリング（非防水仕様）



●厚肉管、薄肉管相互を非防水仕様で、ねじなし接続するカップリングです。
●表面は半ツヤです。

LE2C40 は、2024 年 2 月 29 日をもって販売を終了させていただきました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。
LE2C は、在庫がなくなり次第販売を終了させていただきます。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。

特性 非防水

納期区分	品番	接続できるサンパイプ		φd	φD	L	t	止めねじ本数(本)	重量(g/個)	入数(個/袋)
◎	LE2C 20		20	20.2	24.1	43.0	1.9	2	48	10
◎	LE2C 25		25	25.2	29.1	53.0	1.9	2	70	10
◎	LE2C 32	LN	32	32.2	36.1	63.0	1.9	4	110	5
◎	LE2C 40	LE	40	販売終了			9	4	140	5
◎	LE2C 50		50	50.2	54.1	88.0	1.9	4	210	2
確	LE2C 63		63	63.2	68.3	104.0	2.4	4	382	2