


単位mm

品番	接続できる 厚鋼電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	φD	φe	L	L4	重量 (g)
	呼び	内径						
G2C 16	G 16	16.4	15	29.0	21.7	50	24.3	80
G2C 22	G 22	21.9	21	35.0	27.2	55	26.8	111
G2C 28	G 28	28.3	27	42.3	34.1	65	31.8	162
G2C 36	G 36	36.9	36	50.9	42.7	68	33.2	237
G2C 42	G 42	42.8	42	58.1	48.7	85	41.7	331
G2C 54	G 54	54.0	53	70.0	60.6	105	51.6	515
G2C 70	G 70	69.6	69	88.6	76.2	110	54.1	720
G2C 82	G 82	82.3	81	101.3	89.0	115	56.6	897
G2C 92	G 92	93.7	93	114.9	101.9	120	59.1	1107
G2C 104	G 104	106.4	105	128.6	114.6	125	61.6	1333

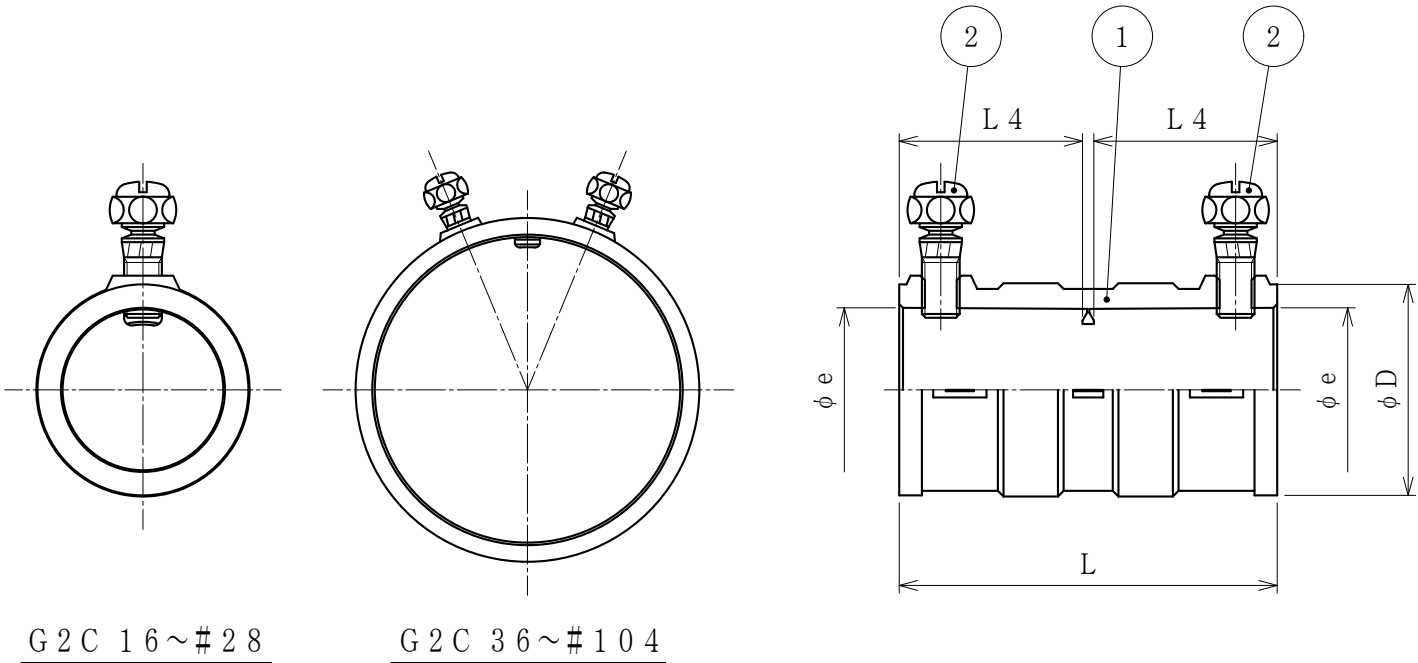

- 注1. 厚鋼電線管（厚鋼電線管の接続はねじなし）を相互接続するための
亜鉛合金ダイカスト製の非防水型相互カップリングです。
2. 電線管とカップリングの引張力強度区分は#16～28にあってはミディアム（500N）
#36以上はヘビー（1000N）です。
3. 品番は、次のとおりです。
- G2C22

接続できる厚鋼電線管の呼び：G 22

相互カップリング

小ねじ止め式

グリップロック（電線管ねじなし継手）
4. 小ねじの締付けは、頭が折れるまで行います。

2	小ねじ	2(4)	SWCH	電気亜鉛めっき		
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき		
No.	部品名	個数	材質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名		グリップロック 厚鋼電線管接続用 非防水型小ねじ止め式相互カップリング	三角法	承認	福本
				訂正回数	審査	辻口
				5	設計	辻口
日付	2025.03.11	型 式	G2C	図 番	4GLS0609	