


単位mm

品 番	接続できる PLP 呼び	挿入できる ケーブル 最大外径	øD	ød	L	L ₄	重量 (g)
GJC 16	16	15	30.5	23.2	50.0	24.0	67
GJC 22	22	21	36.0	28.7	55.0	26.5	95
GJC 28	28	27	42.9	35.5	65.0	31.5	137
GJC 36	36	36	52.2	43.6	68.0	33.0	195
GJC 42	42	42	58.8	49.5	85.0	41.5	277
GJC 54	54	53	70.7	61.4	105.0	51.5	435
GJC 70	70	69	88.0	77.2	110.0	54.0	609
GJC 82	82	81	99.5	90.4	115.0	56.5	783
GJC 104	104	105	127.3	115.9	125.0	61.5	1134


PLP (ねじなしポリエチレンライニング鋼管)
発売元：パナソニックエコソリューションズSPT (株)

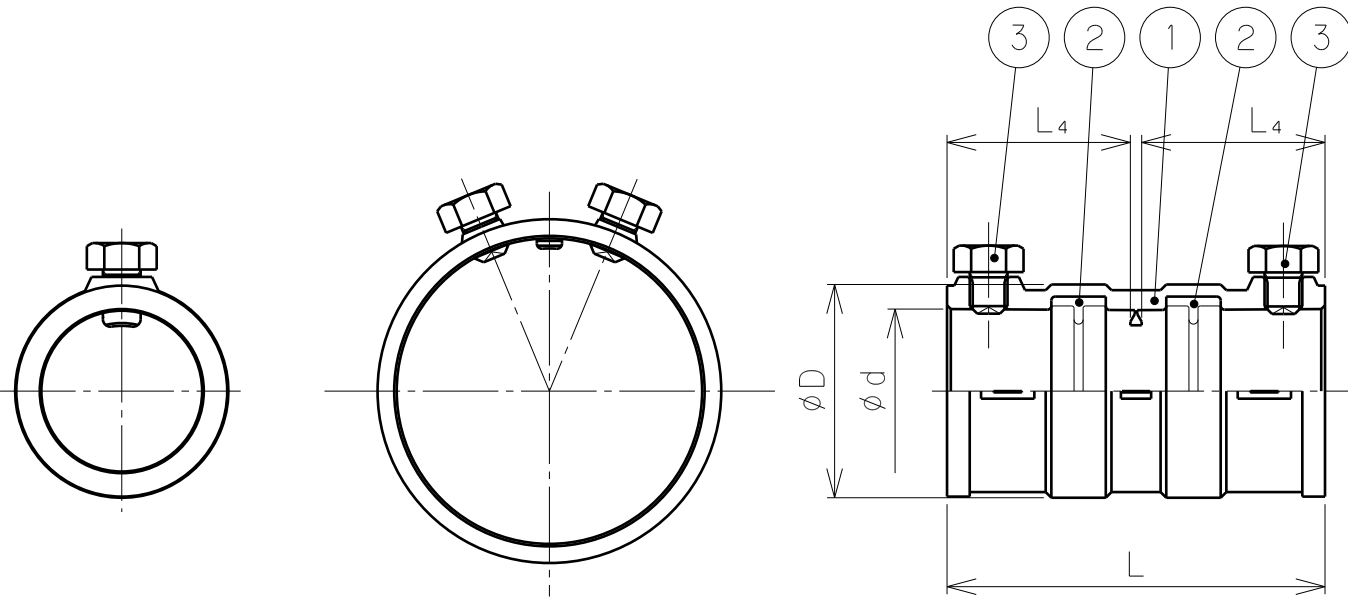

GJC 16~28

GJC 36~104

- 注1. PLP (PLPの接続はねじなし)を相互接続するための、亜鉛合金ダイカスト製の
ストレートカップリングです。
2. 防水性は、IP65の仕様です。
3. 品番は、次のとおりです。

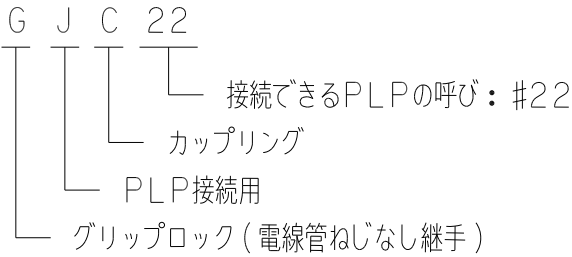

4. サイズによって形状が多少異なります。図示の形状は #36～#82、#104です。

3	六角ボルト	2(4)	SUS			
2	パイプパッキン	2	EPDM			
1	本 体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき (黒色クロメート)		
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三 桂 製 作 所 プ リ カ 事 業 部 SANKAI MANUFACTURING CO.,LTD	品 名 グリップロック PLP接続用 防水型六角ボルト止め式相互カップリング			三角法	承 認	峯
				訂正回数	審 査	森田
				5	設 計	森田
日 付	2018.07.03	型 式	GJC	図 番	4GLS0513	