



単位：mm

品 番	接続できる厚鋼電線管		φD	H	L	L 1	六角穴付きボルト		重 量 (g)
	呼 び	呼 び					呼び	長さ	
GWC 22	G 22	21.9	38.6	47.8	66.0	33.6	M6	20	250
GWC 28	G 28	28.3	44.9	56.3	77.0	37.6	M8	28	360
GWC 36	G 36	36.9	55.6	67.1	88.0	42.6	M8	28	530
GWC 42	G 42	42.8	62.3	73.8	94.0	47.6	M8	28	670
GWC 54	G 54	54.0	74.6	87.1	101.0	49.6	M8	28	850
GWC 70	G 70	69.6	91.7	106.6	113.0	57.0	M10	35	1320
GWC 82	G 82	82.3	105.7	121.7	123.0	64.0	M10	35	1820
GWC 104	G 104	106.4	134.4	149.3	140.0	74.0	M10	45	3010
GWC 130	※ 注4	130.8	160.8	177.6	154.0	82.0	M10	45	4160

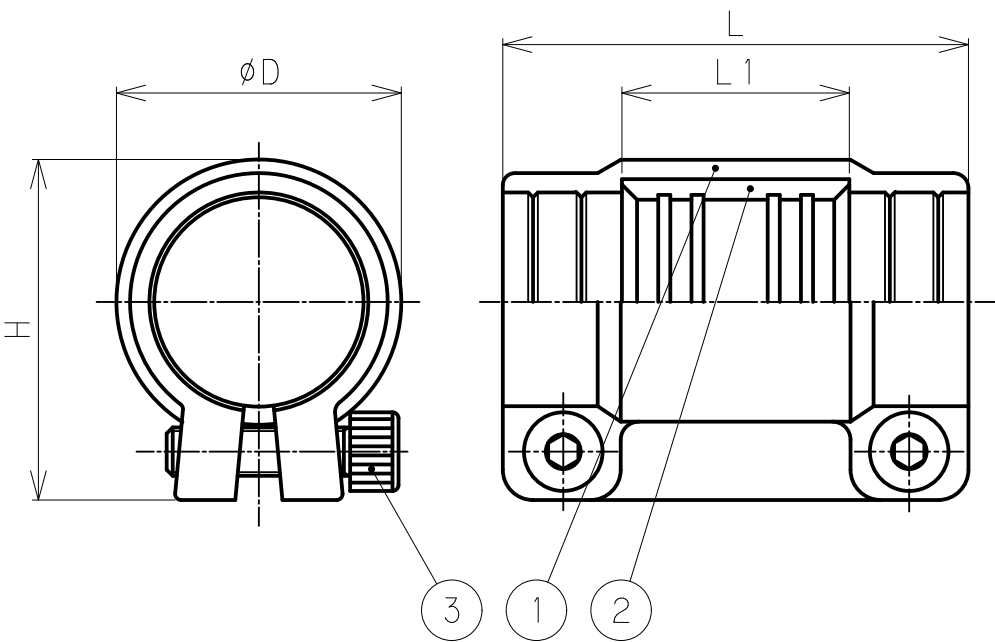

- 注1. 厚鋼電線管（厚鋼電線管の接続はねじなし）を相互接続するための、球状黒鉛鋳鉄品製の防水仕様のねじなしカップリングです。
2. 防水性は耐外水圧0.5MPaです。
3. コンクリート埋設に配管できます。
4. ※はJIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管（SGP）」の呼び125Aです。
5. 品番は、次のとおりです。

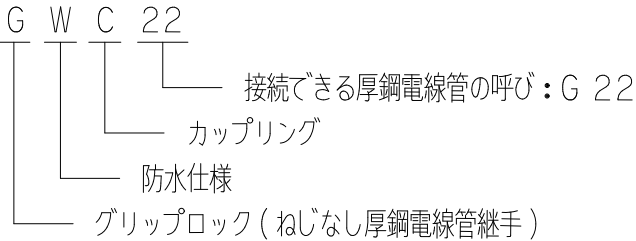

6. 本製品には、石綿を使用しておりません。

3	六角穴付きボルト	2	SCM	ダクロタイズド		
2	パイプパッキン	1	CR			
1	本 体	1	FCD450-10	ダクロタイズド		
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品 名		グリップロック 厚鋼電線管用 耐圧防水型カップリング	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	森田
				2	製 図	渡辺
日付	2024.02.01	型 式	GWC	図 番	4GLS0685	