



単位：mm

品番	接続できる電線管		挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		φ d	φ e	φ I	L 1	L 2	L 3	重量 (g)
	ケイフレックス	ねじなし 厚鋼電線管の 呼 び		対角距離 φ A	二面巾	対角距離 φ B	二面巾							
K 2 K 2 I 1 6	1 6	G 1 6	1 3	3 2. 2	3 1. 0	2 8. 9	2 7. 8	1 6. 9	2 1. 7	1 4. 3	1 5. 0	2 1	1 5. 0	5 8
K 2 K 2 I 2 2	2 2	G 2 2	1 8	3 9. 3	3 7. 8	3 5. 7	3 4. 3	2 2. 4	2 7. 2	1 9. 3	1 6. 0	2 3	1 6. 0	8 2
K 2 K 2 I 2 8	2 8	G 2 8	2 4	4 7. 1	4 5. 3	4 3. 1	4 1. 4	2 8. 8	3 4. 0	2 4. 9	1 8. 0	2 5	1 8. 0	1 1 7
K 2 K 2 I 3 6	3 6	G 3 6	3 3	5 7. 4	5 5. 2	5 3. 1	5 1. 1	3 7. 4	4 2. 7	3 4. 5	2 0. 0	2 9	2 0. 0	1 8 8
K 2 K 2 I 4 2	4 2	G 4 2	3 7	6 4. 9	6 2. 4	6 0. 2	5 7. 9	4 3. 3	4 8. 6	3 8. 2	2 2. 0	3 4	2 2. 0	2 6 0
K 2 K 2 I 5 4	5 4	G 5 4	4 8	7 7. 8	7 4. 8	7 2. 9	7 0. 1	5 4. 5	6 0. 4	4 9. 5	2 3. 0	3 3	2 3. 0	3 2 4

※KMV, KMS, KIV, KIH, KPF, KIC, KMEC, KPBF, KMB, KIB

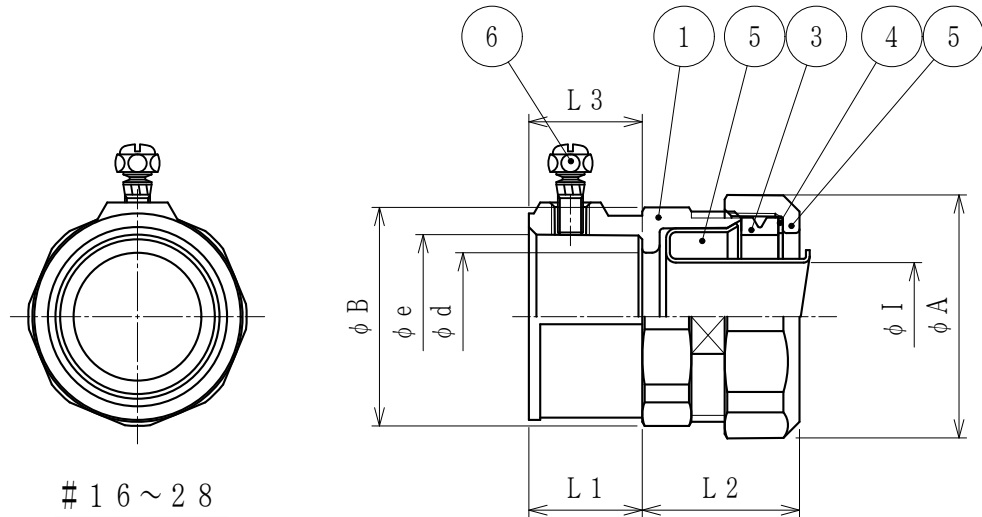


1 6 ~ 2 8



3 6 ~ 5 4

注 1. ビニル被覆ケイフレックスをねじなし厚鋼電線管に接続するための、
ストレート形の亜鉛合金ダイカスト製コンビネーションカップリングです。

2. 品番は、次のとおりです。

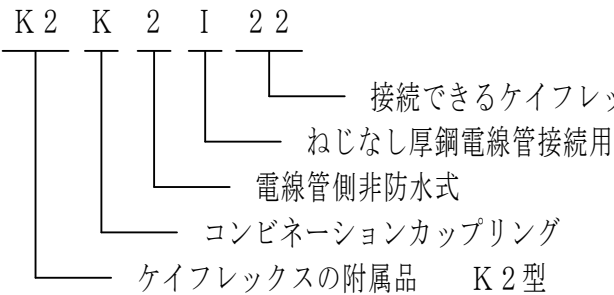

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、R o H S 対応商品です。

6	小ねじ	1 (2)	SWCH	電気亜鉛めっき		
5	フェラル	1	S P C E	電気亜鉛めっき		
4	ワッシャ	1	P A			
3	グランドパッキン	1	N B R			
2	袋ナット	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき		
1	本 体	1	Z D C 2	電気亜鉛めっき		
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名		ケイフレックスの附属品 K 2 型 ねじなし厚鋼電線管接続用非防水式 コンビネーションカップリング	三角法	承認	吉 元
				訂正回数	審査	福 本
				4	設計	辻 口
日付	2 0 2 5 . 0 3 . 1 1	型 式	K 2 K 2 I	図 番	4 K F S 5 1 5 3	