


単位mm

品番	取付できるケイフレックス品番	D	I	L	L1	重量 (g)		
KBI 5	KM	5	9.6	3.9	11.5	8.5	0.2	
KBI 6		6	10.6	4.9	11.5	8.5	0.2	
KBI 7		7	11.9	5.7	13.0	10.0	0.5	
KBI 8		LI	8	12.9	6.7	13.0	10.0	0.5
KBI 9			9	13.9	7.7	13.0	10.0	0.6
KBI 10	LI	10	18.3	8.3	14.0	10.0	2	
KBI 12		12	20.9	10.6	15.0	11.0	2	
KBI 16		16	24.6	14.1	15.0	11.0	2	
KBI 22		22	30.0	19.1	17.0	13.0	3	
KBI 28		28	37.3	24.4	19.0	15.0	5	
KBI 36		36	44.5	33.0	20.0	16.0	7	
KBI 42		42	52.3	38.0	21.0	17.0	8	
KBI 54		54	64.4	49.3	22.0	18.0	10	

LI, LIH, LIC, LIB, LMB, KMS, KMV, KPF, KIC  
KIH, KIV, KMEC, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI

注1. ケイフレックスの末端に取付けてケーブルの被覆を保護するための樹脂製の絶縁ブッシングです。

2. 品番は次のとおりです。

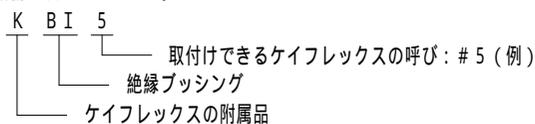


3. 色調は、黒色です。

4. ケイフレックスの末端はバリ処理をしてご使用下さい。

5. 本製品には、石綿は使用してありません。

6. 本製品は、RoHS対応商品です。

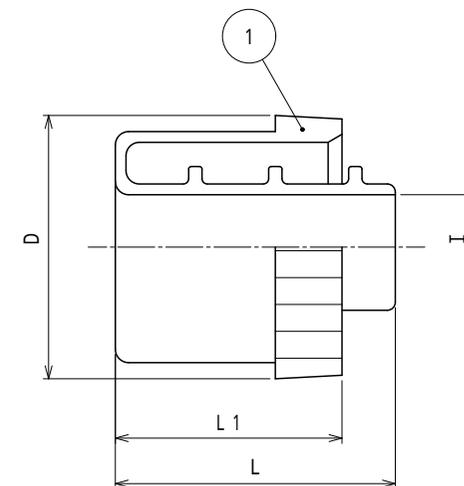

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
1	絶縁ブッシング	1	PA			
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名 ケイフレックス類 樹脂製絶縁ブッシング			三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	三宅
				2	設計	三宅
日付	2022.12.01	型式	KBI	図番	4KFS1295-1	