


納入仕様書 / 完成図

単位mm

品番	接続できる ケイフレックス	接続できる MSコネクタ シェルサイズ	接続ねじ ASME B1.1	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		φ D	φ d	φ I	L1	締付時 L2	L3	本体 スパナ用 二面巾	重量 (g)
					対角距離 φ A	二面巾								
KMKD 10 10	10	10SL	9/16-24 UNEF-2B	8	27.5	24.9	19.6	10.2	8.5	25.0	20	5.0	17	65
KMKD 10 12		12S	11/16-24 UNEF-2B				21.3	28.5		7.0		19	65	
KMKD 10 14		14S	3/4-20 UNEF-2B				23.4	28.5		7.0		21	73	
KMKD 10 16		16/16S	7/8-20 UNEF-2B				26.6	28.5		7.0		24	78	
KMKD 10 18		18	1-20 UNEF-2B				30.0	31.5		7.5		27		
KMKD 12 10	12	10SL	9/16-24 UNEF-2B	10	30.4	27.5	19.6	10.2	10.8	25.0	21	5.0	17	70
KMKD 12 12		12S	11/16-24 UNEF-2B				21.3	28.5		7.0		19	70	
KMKD 12 14		14S	3/4-20 UNEF-2B				23.4	28.5		7.0		21	80	
KMKD 12 16		16/16S	7/8-20 UNEF-2B				26.6	28.5		7.0		24	85	
KMKD 12 18		18	1-20 UNEF-2B				30.0	31.5		7.5		27	95	
KMKD 12 20	16	20	1-1/8-18 UNEF-2B	13	34.2	31.0	33.2	17.9	14.3	31.5	21	7.5	30	120
KMKD 12 22		22	1-1/4-18 UNEF-2B				36.3	31.5		7.5		32	130	
KMKD 16 14		14S	3/4-20 UNEF-2B				23.4	28.5		7.0		21	85	
KMKD 16 16		16/16S	7/8-20 UNEF-2B				26.6	28.5		7.0		24	90	
KMKD 16 18		18	1-20 UNEF-2B				30.0	31.5		7.5		27	110	
KMKD 16 20	22	20	1-1/8-18 UNEF-2B	18	41.5	37.8	33.2	23.2	19.3	31.5	23	7.5	30	140
KMKD 16 22		22	1-1/4-18 UNEF-2B				36.3	31.5		7.5		32	150	
KMKD 16 24		24	1-3/8-18 UNEF-2B				39.5	31.5		10.0		36	160	
KMKD 16 28		28	1-5/8-18 UNEF-2B				46.1	34.5		10.0		41	198	
KMKD 22 18		18	1-20 UNEF-2B				30.0	19.5		48.3		45.3	33.2	24.9
KMKD 22 20	20	1-1/8-18 UNEF-2B	33.2	31.5	7.5	30	147							
KMKD 22 22	22	1-1/4-18 UNEF-2B	36.3	31.5	7.5	32	150							
KMKD 22 24	24	1-3/8-18 UNEF-2B	39.5	31.5	10.0	36	180							
KMKD 22 28	28	1-5/8-18 UNEF-2B	46.1	34.5	10.0	41	210							
KMKD 22 32	32	1-7/8-16 UN-2B	52.4	39.5	10.0	46	263							
KMKD 22 36	36	2-1/8-16 UN-2B	58.7	41.5	12.0	55	300							
KMKD 28 20	28	20	1-1/8-18 UNEF-2B	24	48.3	45.3	33.2	30.0	24.9	31.5	25	7.5	30	180
KMKD 28 22		22	1-1/4-18 UNEF-2B				36.3			25.1		7.5	32	180
KMKD 28 24		24	1-3/8-18 UNEF-2B				39.5			31.5		10.0	36	180
KMKD 28 28		28	1-5/8-18 UNEF-2B				46.1			34.5		10.0	41	210
KMKD 28 32		32	1-7/8-16 UN-2B				52.4			39.5		10.0	46	263
KMKD 28 36	36	2-1/8-16 UN-2B	58.7	41.5	12.0	55	300							
KMKD 36 24	36	24	1-3/8-18 UNEF-2B	29	58.8	55.2	39.5	30.0	34.5	31.5	27	10.0	36	250
KMKD 36 28		28	1-5/8-18 UNEF-2B				46.1	34.5		10.0		41	260	
KMKD 36 32		32	1-7/8-16 UN-2B				52.4	39.5		10.0		46	300	
KMKD 36 36		36	2-1/8-16 UN-2B				58.7	41.5		12.0		55	340	
KMKD 42 36	42	36	2-1/8-16 UN-2B	37	66.8	62.4	58.7	43.9	38.2	41.5	31	12.0	55	

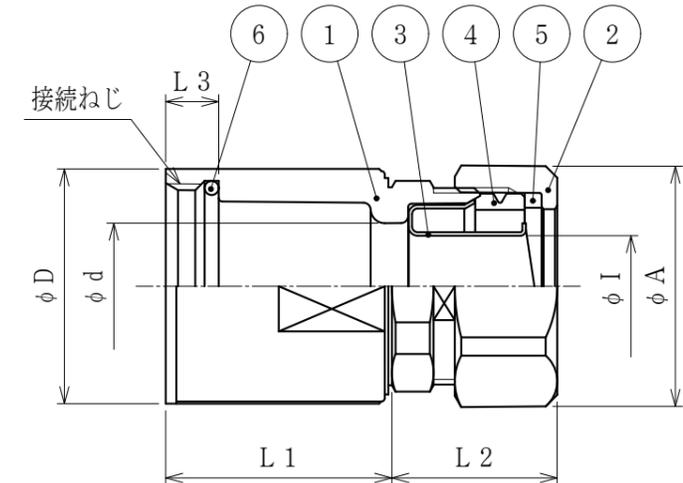

- ビニル被覆ケイフレックスをバックシェル（又はプラグ）なしのMSコネクタに接続するための、ストレート形の亜鉛合金ダイカスト製カップリングです。
- 品番は、次のとおりです。
KM K D 2 2 2 0
 - 接続できるMSコネクタのサイズ：20
 - 接続できるケイフレックスの呼び：#22
 - バックシェル無しMSコネクタ接続用
 - カップリング
 - ケイフレックスの附属品 KM型
- 本製品には、石綿を使用しておりません。
- 本製品は、RoHS対応商品です。

No.	部品名	個数	材質	処 理 ・ 摘 要
6	Oリング	1	NBR	
5	ワッシャ	1	PA	
4	グラウンドパッキン	1	NBR	
3	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本 体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品 名	ケイフレックスの附属品 KM型 MSコネクタ（バックシェルなし）接続用 カップリング		三角法	承認	吉 元		
		日付	2023.12.11	型式	KMKD	訂正回数	審査	福 本
						3	設計	辻 口
日付	2023.12.11	型式	KMKD	図 番	4KFS1245			