


納入仕様書 / 完成図

単位：mm

品番	挿入できるケーブル外径		パッキン 枠番	袋ナット		本体フランジ		d	L1	L2	接続できるねじ			重量 (g)
	最大	最小		対角距離 A	二面巾	対角距離 B	二面巾				IEC 60423			
											S1	呼び		
2 C2OM 0620	6	4	06	21.0	20.1	28.2	27	6.3	8	33	19.9	M20	1.5	49
C2OM 0820	8	4	08	23.6	22.6	28.2	27	8.3	8	35	19.9	M20	1.5	57
C2OM 1016	10	6	10	26.1	25.0	28.2	27	10.3	8	35	15.9	M16	1.5	59
C2OM 1020	10	6	10	26.1	25.0	28.2	27	10.3	8	35	19.9	M20	1.5	59
C2OM 1220	12	8	12	28.2	27.0	28.2	27	12.3	8	35	19.9	M20	1.5	66
C2OM 1520	11.5	12	16	33.4	32.0	30.3	29	15.1	8	37	19.9	M20	1.5	78
C2OM 1625	16	12	16	33.4	32.0	36.6	35	16.3	8	37	24.9	M25	1.5	92
C2OM 1925	11.9	16	20	39.1	37.4	36.6	35	19.7	8	39	24.9	M25	1.5	109
C2OM 2032	20	16	20	39.1	37.4	44.9	43	20.4	8	39	31.9	M32	1.5	129
C2OM 2432	24	20	24	45.5	43.5	44.9	43	24.4	8	40	31.9	M32	1.5	151
C2OM 2632	12.6	24	28	50.1	47.9	48.1	46	26.7	8	42	31.9	M32	1.5	185
C2OM 2840	28	24	28	50.1	47.9	54.8	52.4	28.4	8	42	39.9	M40	1.5	205
C2OM 3240	32	28	32	55.5	53.1	54.8	52.4	32.4	8	44	39.9	M40	1.5	223
2 C2OM 3650	36	32	36	60.5	57.9	62.9	60.2	36.4	8	45	49.9	M50	1.5	293

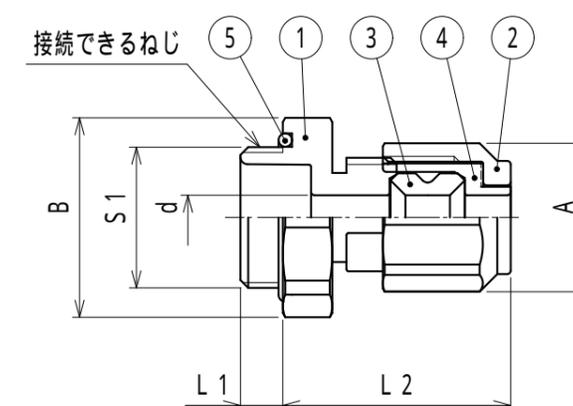


- 1 ケーブルのシースを剥ぎ取って通線すればそれぞれ 16, 20, 28mmのケーブルにも適用します。
- 2 UL / CSAに該当しない製品です。

注1. ケーブルをリミットスイッチなどのメートル細目ねじに接続するための、ストレート形金属製シールコネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

C 2 O M 1 2 2 0

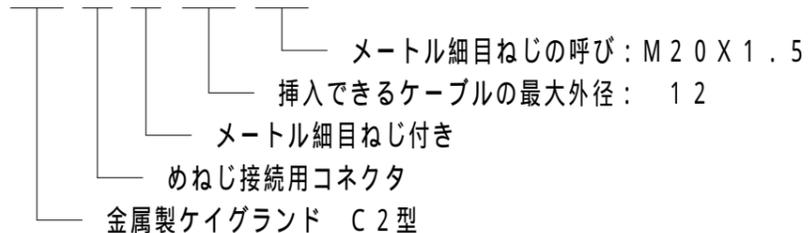

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。
4. 本製品は、RoHS対応商品です。

5	Oリング	1	NBR	
4	ワッシャ	1	PA	
3	グラントパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI		品名	ケイグラント C2型 メートル細目めねじ接続用 金属製シールコネクタ	
日付		2021.03.04	型式	C2OM
			図番	4KGS1816
			訂正回数	5
			承認	吉元
			審査	辻口
			設計	松田