

納入仕様書／完成図

単位：mm

品 番 グレー色	外 径 ϕD	内 径 ϕd	固定最小 内側曲げ半径 R	重量 (k g)		1巻の長さ (m)
				1m当り	1巻当り	
PV 10	14.9±0.2	9.2	30	0.27	13.5	50
PV 12	17.7±0.2	11.4	35	0.37	18.5	50
PV 15	20.6±0.2	14.1	45	0.44	22.0	50
PV 17	23.1±0.2	16.6	50	0.50	25.0	50
PV 24	30.4±0.2	23.8	70	0.73	18.3	25
PV 30	36.5±0.2	29.3	90	0.86	21.5	25
PV 38	44.9±0.4	37.1	150	1.16	29.0	25
PV 50	56.9±0.4	49.1	200	1.35	27.0	20
PV 63	71.5±0.6	62.6	310	2.30	23.0	10
PV 76	85.3±0.6	76.0	380	2.60	26.0	10
PV 83	90.9±0.8	81.0	400	2.80	28.0	10
PV 101	110.1±0.8	100.2	500	3.55	21.3	6

品番は、次のとおりです。

P V 24
 呼び：内径約24mm
 PVCのグレード：標準（耐候）
 プリカチューブ

1. 用途

- ・固定配管
- ・屋外用

2. 特性

- ・耐候
- ・IP67
- ・RoHS対応




3. 適合規格

- ・JIS C 8309
- ・特定電気用品以外の電気用品

4. 使用温度範囲

- ・-20℃～60℃

5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

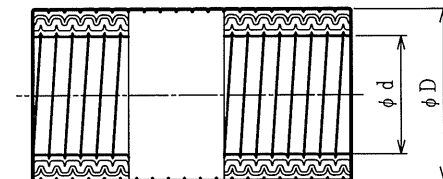

4	内 層		耐水紙	
3	中 間 層		SPCC	
2	外 層		SPCC	溶融亜鉛めっき
1	最 外 層		PVC	
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式 会社	三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名	プリカチューブ Type PV	三角法 承認 吉元
				訂正回数 審査 吉元
				3 設計 石田
日付	2019.08.01	型 式	PV	図 番 4PTS0281-1