



単位：mm

品番	接続できる電線管				挿入できるケーブル最大外径	A	本体フランジ		d	L1	L2 (締付後)	重量 (g)
	サンフレキROBO	厚鋼電線管					対角距離 B	平取巾				
		呼び	S ₂	ねじ呼び								
N2KG 12	12	G16	19.0	CTG16	7	25.5	29.9	28.4	8.1	14	26.4	10
N2KG 16	16	G16	19.0	CTG16	10	29.9	29.9	28.4	11.4	14	26.6	11
N2KG 20	NS	G16	19.0	CTG16	14	34.4	34.4	32.8	15.1	14	27.5	14
N2KG 25	NF	G22	24.5	CTG22	19	40.8	40.8	39.2	19.8	14	31.1	21
N2KG 32	NP	G28	30.7	CTG28	25	48.3	48.3	46.0	26.1	16	31.8	33
N2KG 40	NFX	G36	39.4	CTG36	33	57.3	57.3	55.0	33.7	18	35.3	49
N2KG 50		G42	45.3	CTG42	42	67.7	67.7	64.5	43.0	18	37.0	65
N2KG 63		G54	57.1	CTG54	54	80.9	80.9	78.5	54.6	20	40.5	91

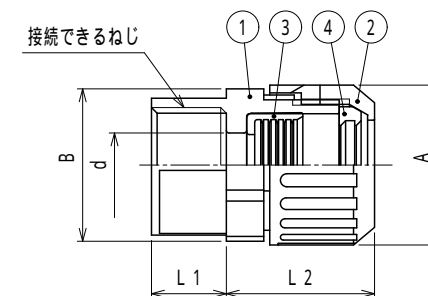

注1. サンフレキROBOをねじ付き厚鋼電線管に接続するための、
ストレート形の厚鋼電線管ねじ付きのコンビネーションカップリングです。

2. 品番は、次のとおりです。

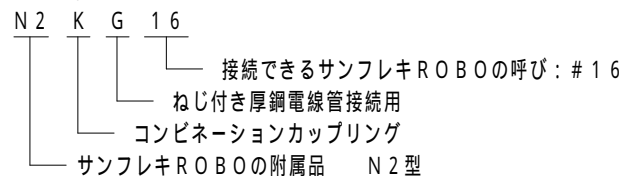

3. 色調は黒色です。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5. 本製品はRoHS対応商品です。

4	グランドパッキン	1	PA	
3	エンドパッキン	1	NBR	
2	袋ナット	1	PA	
1	本体	1	PA	
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名 サンフレキROBOの附属品 N2型 厚鋼電線接続用 コンビネーションカップリング			三角法承認 吉元
				訂正回数 審査 吉元
				3 設計 三宅
日付	2022.12.01	型式	N2KG	図番 4SFS1577