


単位：mm

| 品番 | | 接続できる サンフレキROBO | 挿入できる ケーブル 最大外径 | A | 本体フランジ | | d | L1 | L2 (締付後) | 接続できるねじ IEC 60423 | | 重量 (g) | | |
|----------|------------|--------------------|-----------------------|------|-----------|------|------|----|-------------|----------------------|---------|-----------|---------|------|
| 標準品(黒色) | ライトグレー色品 | | | | 対角距離 B | 平取巾 | | | | S1 | 呼び | | | |
| N2OM1216 | N2OM1216LG | 12 | 7 | 25.5 | 27.8 | 26.4 | 8.1 | 8 | 26.4 | 15.9 | M16 1.5 | | | |
| N2OM12 | N2OM12LG | | | | 29.9 | 28.4 | | | | 19.9 | M20 1.5 | | | |
| N2OM1616 | N2OM1616LG | 16 | 9 | 29.9 | 29.9 | 28.4 | 9.8 | 8 | 26.6 | 15.9 | M16 1.5 | 12 | | |
| N2OM16 | N2OM16LG | | 10 | | | | | | | 11.4 | 19.9 | M20 1.5 | 13 | |
| N2OM2016 | N2OM2016LG | 20 | 9 | 34.4 | 34.4 | 32.8 | 9.8 | 8 | 27.5 | 15.9 | M16 1.5 | | | |
| N2OM20 | N2OM20LG | | 13 | | | | | | | 13.8 | 19.9 | | M20 1.5 | 17 |
| N2OM2025 | N2OM2025LG | | 14 | | | | | | | 15.1 | 24.9 | | M25 1.5 | |
| N2OM25 | N2OM25LG | 25 | 18 | 40.8 | 40.8 | 39.2 | 18.7 | 8 | 31.1 | 24.9 | M25 1.5 | 29 | | |
| N2OM32 | N2OM32LG | 32 | 25 | 48.3 | 48.3 | 46.0 | 25.7 | 8 | 31.8 | 31.9 | M32 1.5 | | | |
| N2OM4032 | N2OM4032LG | 40 | 25 | 57.3 | 57.3 | 55.0 | 25.7 | 8 | 35.3 | 31.9 | M32 1.5 | | | |
| N2OM40 | N2OM40LG | | 32 | | | | | | | | | | 32.9 | 39.9 |

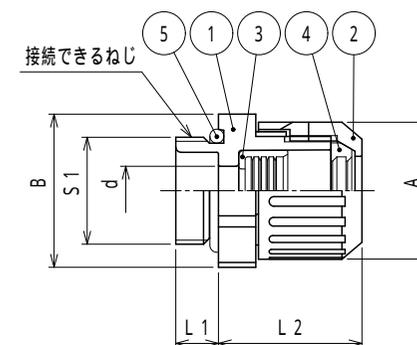


マークの付いている品番については2022年12月20日をもって販売終了となりました。

注1. サンフレキROBOをリミットスイッチ等のめねじに接続するための、
ストレート形のメタル細目ねじ付きコネクタです。

2. 品番は、次のとおりです。

N 2 O M 1 6 (1 6)

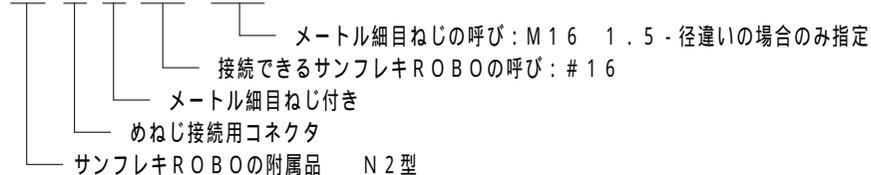

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

| 5 | Oリング | 1 | NBR | |
|-----|--|----|---|-------------|
| 4 | グランドパッキン | 1 | PA | |
| 3 | エンドパッキン | 1 | NBR | |
| 2 | 袋ナット | 1 | PA | |
| 1 | 本体 | 1 | PA | |
| No. | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理・摘要 |
| | 株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI | 品名 | サンフレキROBOの附属品 N2型 めねじ接続用メタル細目ねじ コネクタ | 三角法承認 吉元 |
| | | | | 訂正回数 審査 三宅 |
| | | | | 5 設計 三宅 |
| 日付 | 2022.12.20 | 型式 | N2OM | 図番 4SFS1550 |