


単位：mm

品 番	外 径 øD	内 径 ød	最小中心曲げ半径R			重量（kg）		1巻の長さ （m）
			固 定	可 動	ケーブル ガイド内	1m当り	1巻当り	
濃紺色								
NFX 20	20.0	15.3±0.4	35	60	65	0.06	3.0	50
NFX 25	25.0	19.6±0.5	40	65	85	0.08	4.0	50
NFX 32	32.0	26.0±0.5	60	100	105	0.10	5.0	50
NFX 40	40.0	33.5±0.5	70	135	150	0.15	4.5	30
NFX 50	50.0	43.3±0.6	85	165	175	0.19	5.7	30

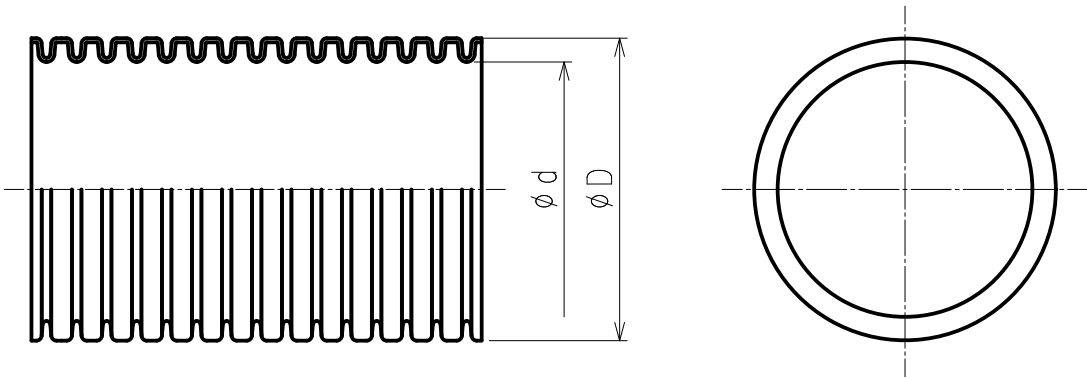

品番は、次のとおりです。

N

FX

25

呼び：25

フレキシング性：超フレキシング

サンフレキROBO

- 1.用途
- ・機械

・ロボット
- 2.特性
- ・IPコード：IPX7（防浸形）

・超耐寒

・高耐油

・超耐屈曲

・RoHS対応


・ハロゲンフリー

・難燃性：UL94HB（相当）

- 3.使用温度範囲
- ・固定：－40℃～115℃

・可動：－10℃～65℃

4.本製品には、石綿を使用しておりません。

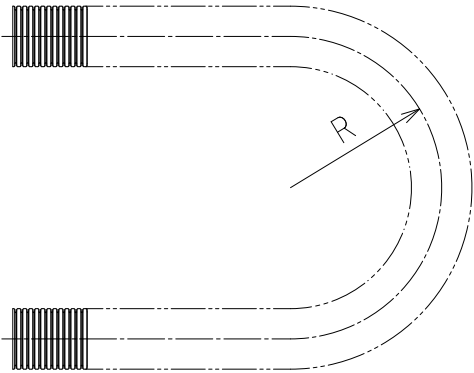

1	サンフレキROBO		PBT			
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名	サンフレキROBO Type NFX	三角法	承認	吉 元	
			訂正回数	審査	吉 元	
			1	設計	森 田	
日付	2024.02.13	型 式	NFX	図 番	4SFS18257	