


単位：mm

品 番 黒色	外 径 φ D	内 径 φ d	最小中心曲げ半径 R			重量（k g）		1 巻の長さ （m）
			固 定	可 動	ケーブル ガイド内	1 m 当り	1 巻当り	
N P 1 2 （注1）	1 2 . 0	8 . 2 ± 0 . 4	2 5	5 0	5 0	0 . 0 2	1 . 0	5 0
N P 1 6	1 6 . 0	1 1 . 5 ± 0 . 4	3 5	7 0	7 0	0 . 0 4	2 . 0	5 0
N P 2 0	2 0 . 0	1 5 . 3 ± 0 . 4	4 0	8 0	9 0	0 . 0 6	3 . 0	5 0
N P 2 5	2 5 . 0	1 9 . 6 ± 0 . 5	4 5	9 0	1 0 0	0 . 0 9	4 . 5	5 0
N P 3 2	3 2 . 0	2 6 . 0 ± 0 . 5	7 5	1 4 0	1 5 0	0 . 1 1	5 . 5	5 0
N P 4 0	4 0 . 0	3 3 . 5 ± 0 . 5	9 0	1 9 0	2 1 0	0 . 1 6	4 . 8	3 0
N P 5 0	5 0 . 0	4 3 . 3 ± 0 . 6	1 1 0	2 3 0	2 5 0	0 . 2 1	6 . 3	3 0
N P 6 3	6 3 . 0	5 6 . 2 ± 0 . 6	1 5 0	3 0 0	3 3 0	0 . 2 6	5 . 2	2 0

品番は、次のとおりです。

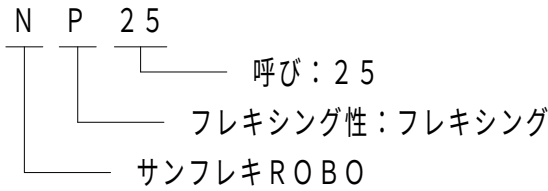

1. 用途

- ・機械
- ・ロボット

2. 特性

- ・IPコード：IPX7（防浸形）
- ・高耐油
- ・RoHS対応
- ・難燃性：UL94V2

3. 使用温度範囲



- ・固定：－40℃～115℃
- ・可動：－10℃～65℃

4. 認定規格

- ・UL1696（RU）File No. E167112

5. 本製品には、石綿を使用しておりません。

注1. NP12はUL1696認定品ではありません。

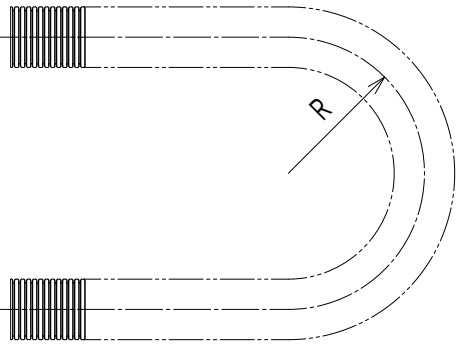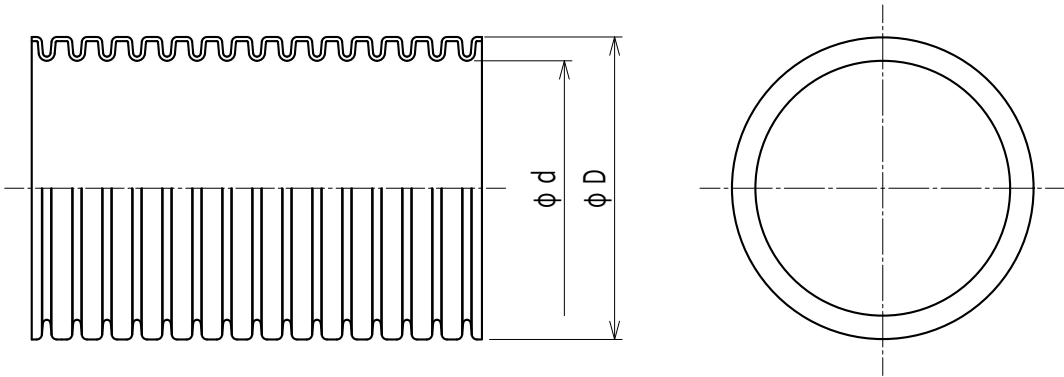

1	サンフレキROBO		PA6			
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名	サンフレキROBO Type NP	5	三角法	承認	吉 元
				訂正回数	審査	吉 元
				設 計	石 田	
日付	2023.12.07	型 式	NP	図 番	4SFS3236	