




納入仕様書

単位：mm

品 番	外 径 ϕD	内 径 ϕd	最小中心曲げ半径R	重量 (k g)		1巻の長さ (m)
			固 定	1 m当り	1巻当り	
NR F 1 6	1 6 . 0	1 1 . 5	4 0	0 . 0 4	2 . 0	5 0
NR F 2 1	2 1 . 2	1 6 . 5	5 0	0 . 0 6	3 . 0	5 0
NR F 2 8	2 8 . 5	2 3 . 0	6 0	0 . 1 0	5 . 0	5 0
NR F 3 4	3 4 . 5	2 9 . 0	9 0	0 . 1 4	7 . 0	5 0
NR F 4 2	4 2 . 5	3 6 . 0	1 1 0	0 . 1 8	5 . 4	3 0
NR F 5 4	5 4 . 5	4 8 . 0	1 4 0	0 . 2 3	6 . 9	3 0

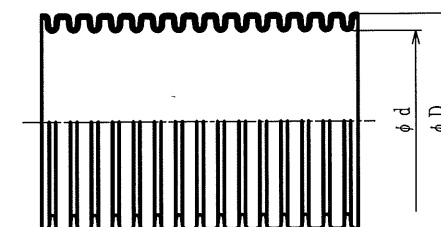

品番は、次のとおりです。



- 用途
 - ・鉄道車両
- 特性
 - ・耐侯性
 - ・難燃性（鉄道車両用材料燃焼試験成績書 車材燃試22-841K）
- 使用温度範囲
 - ・長期：-50℃～95℃
110℃（最高使用温度）
 - ・短期：150℃（最高使用温度）
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

1	サンフレキROBO		PA12			
No.	部 品 名	個数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品 名		サンフレキROBO Type NRF 鉄道車両 車外用	三角法	承認	吉元
				訂正回数	審査	吉元
				2	設計	石田
日付	2016.07.21	型 式	NRF	図 番	4SFS8429	