

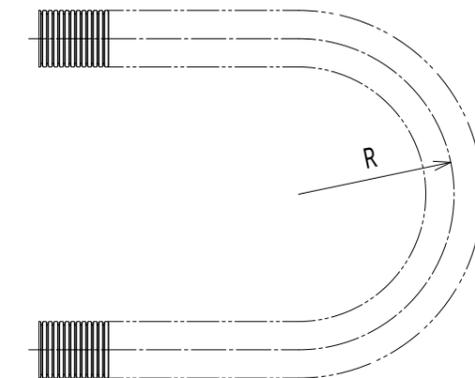


単位：mm

品 番		外 径 D	内 径 d	最小中心曲げ半径 R		重量 (kg)		1巻の長さ (m)
黒色	ライトグレー色			固 定	可 動	1m当り	1巻当り	
NS 12 (注1)	NS 12 LG (注1)	12.0	8.2 0.4	30	55	0.02	1.0	50
NS 16	NS 16 LG	16.0	11.5 0.4	40	75	0.04	2.0	50
NS 20	NS 20 LG	20.0	15.3 0.4	45	90	0.06	3.0	50
NS 25	NS 25 LG	25.0	19.6 0.5	50	100	0.09	4.5	50
NS 32	NS 32 LG	32.0	26.0 0.5	85	165	0.11	5.5	50
NS 40	NS 40 LG	40.0	33.5 0.5	105	210	0.16	4.8	30
NS 50	NS 50 LG	50.0	42.8 0.6	130	260	0.21	6.3	30
NS 63	NS 63 LG	63.0	55.6 0.6	170	340	0.26	5.2	20

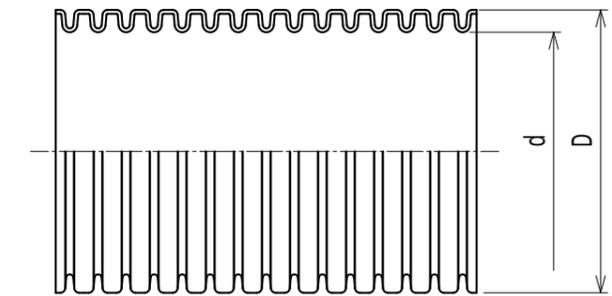

品番は、次のとおりです。

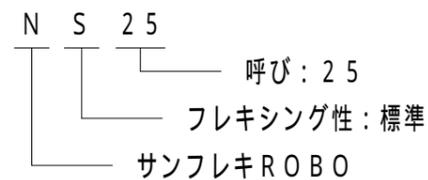

- 用途
 - ・機械
 - ・ロボット
- 特性
 - ・IPコード：IPX7 (防浸形)
 - ・高耐油
 - ・RoHS対応
 - ・ハロゲンフリー
 - ・難燃性：UL94V2
- 使用温度範囲
 - ・固定：-40 ~ 115
 - ・可動：-5 ~ 65
- 認定規格
 - ・UL1696 (RU) File No. E167112
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

注1. NS12, NS12LGはUL1696認定品ではありません。

1	サンフレキROBO		PA6			
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI		品 名	サンフレキROBO Type NS	三角法承認 訂正回数	吉元 吉元 石田
日付	2023.12.07	型 式	NS	図 番	4SFS2282-1	