



単位mm

品番		取付けできる	A	B	D	d	L	H	P	T	重量 (g)	
標準品 (黒色)	ライトグレー色品	サンフレキROBO										
SS 12	SS 12 LG	サンフレキROBO	12	45	16	12	5.7	13.9	31	2.5	2.4	
SS 16	SS 16 LG		16	49	16	16	5.7	17.9	35	2.5	2.3	
SS 20	SS 20 LG		NS	20	56	18	20	5.7	22.3	40	3.0	4.0
SS 25	SS 25 LG		NP	25	61	18	25	5.7	27.3	45	3.0	4.5
SS 32	SS 32 LG		NF	32	68	20	32	5.7	34.1	52	3.0	6.0
SS 40	SS 40 LG		NT	40	79	20	40	6.8	42.4	61	3.5	10.4
SS 50	SS 50 LG		NFX	50	89	20	50	6.8	52.4	71	3.5	12.7
SS 63	SS 63 LG			63	102	20	63	6.8	65.4	84	3.5	15.0

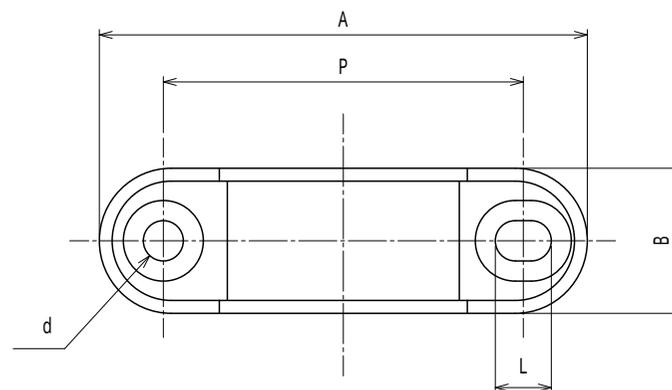

単位mm


品番 (ヨーロッパサイズ)		取付けできる	A	B	D	d	L	H	P	T	重量 (g)		
標準品 (黒色)		サンフレキROBO											
SS 21		サンフレキROBO	21	57	18	21.2	5.2	7	23.5	41	3.0	4.6	
SS 28			NS	28	62	18	28.5	5.2	7	30.8	46	3.0	5.8
SS 34			NRS	34	73	20	34.5	6.2	8	36.6	55	3.5	8.0
SS 42			NRF	42	83	20	42.5	6.2	8	44.9	65	3.5	11.3
SS 54				54	96	20	54.5	6.2	8	56.9	78	3.5	13.5

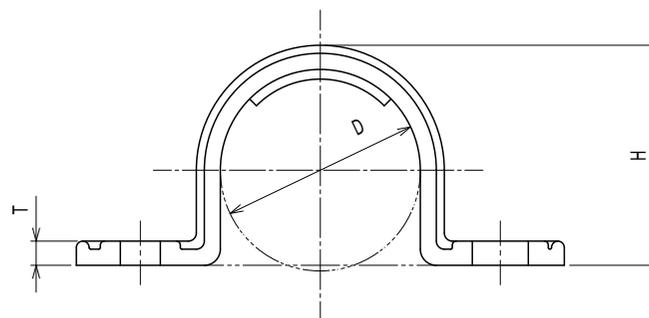

注1. サンフレキROBO / NTを造管材に固定するための、センター止めサドルです。

2. 品番は、次のとおりです。

S S 25



3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
1	両側止めサドル	1	PA			
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	サンフレキROBO / NTの附属品 両側止めサドル	三角法承認 訂正回数 3	承認 審査 設計	吉元 吉元 三宅
日付	2022.12.01	型式	SS	図番	4SFS0694	