


単位：mm

品 番		取付けできる	A	B	C	D	E	φ F	φ G	φ H	重 量	
標準品（黒色）	ライトグレー色品	サンフレキROBO									(g)	
SSC 12	SSC 12LG	NS NP NF NT NFX	12	17.8	17.0	20.4	2.0	5.5	11.8	5.2	10.5	2.7
SSC 16	SSC 16LG		16	21.8	17.0	24.4	2.0	5.5	15.8	5.2	10.5	3.7
SSC 20	SSC 20LG		20	27.6	18.0	28.5	2.2	5.5	19.6	5.2	10.5	5.1
SSC 25	SSC 25LG		25	32.6	18.0	33.5	2.2	5.5	24.6	5.2	10.5	6.3
SSC 32	SSC 32LG		32	41.5	18.0	40.5	2.2	5.5	31.5	5.2	10.5	8.7
SSC 40	SSC 40LG		40	49.5	19.0	49.8	2.5	6.5	39.5	6.2	12.5	12.3
SSC 50	SSC 50LG		50	61.3	19.0	59.7	2.5	6.5	49.3	6.2	12.5	16.3
SSC 63	SSC 63LG		63	74.3	19.0	72.7	2.5	6.5	62.3	6.2	12.5	20.8

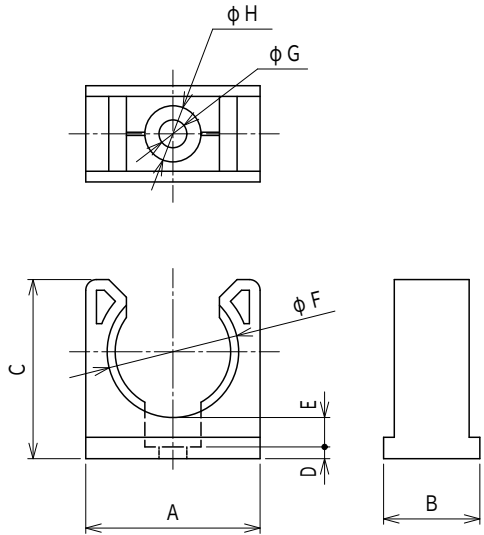

注1. サンフレキROBO／NTを造管材に固定するための、センター止めサドルです。

2. 品番は、次のとおりです。

S S C 1 2
 └──┬──┬──
 └──┬── 取付けできるサンフレキROBO／NTの呼び：＃12
 └── センター止めサドル
 └── サンフレキROBO／NT用

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

4. 本製品は、RoHS対応商品です。

1	センター止めサドル	1	PA			
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名		サンフレキROBO／NTの附属品 センター止めサドル	三角法承認	吉元	
				訂正回数	審査	三宅
				3	設計	三宅
日付	2022.12.01	型 式	SSC	図 番	3SFS3255	