



単位mm

品 番		挿入できる ケーブル外径	本体フランジ		D	φd	L ₁	L ₂	L ₃	ノックアウト接続ねじ JIS B 0202		重量 (g)
			対角距離 φA	二面巾						φS ₁	呼 び	
標準品 (黒色)	アイボリー色											
HB I HG 16	HB I HG 16 I V	14	25.5	24	29	14.7	8	5	3.8	20.9	G 1/2	7
HB I HG 22	HB I HG 22 I V	19	31.9	30	36	20.2	8	5	3.8	26.4	G 3/4	14
HB I HG 28	HB I HG 28 I V	25	40.4	38	44	26.3	10	6	4.5	33.2	G 1	25
HB I HG 36	HB I HG 36 I V	34	49.9	47	53	34.5	10	7	4.5	41.9	G 1-1/4	34
HB I HG 42	HB I HG 42 I V	39	56.3	53	61	40.2	12	7	5.0	47.8	G 1-1/2	47
HB I HG 54	HB I HG 54 I V	51	69.1	65	74	51.8	12	8	5.0	59.6	G 2	60

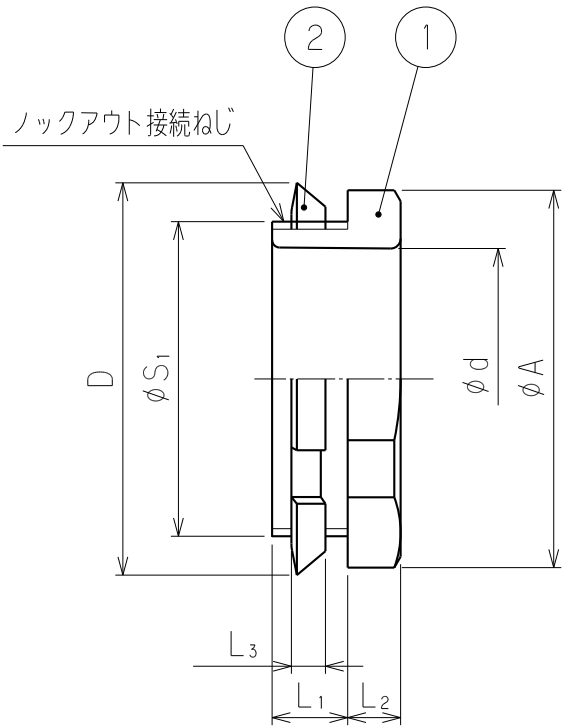

注1. ボックス類のノックアウトに取付けるための, 管用平行ねじ付き絶縁ブッシングです。
2. 品番は, 次のとおりです。

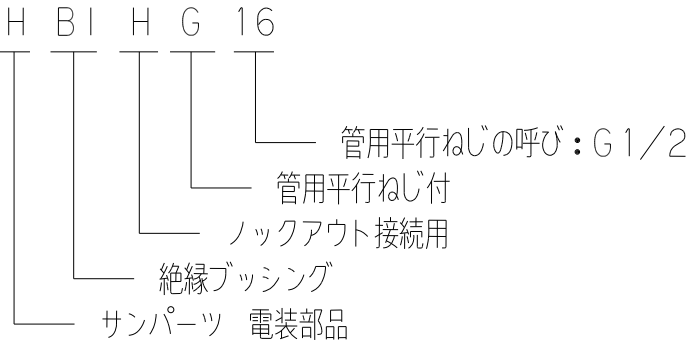

2	ロックナット	1	SPHC	電気亜鉛めっき		
1	本 体	1	PC			
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要		
株式会社 三桂製作所 プ リ カ 事 業 部 SANKI	品 名		サンパーツ 電装部品 ノックアウト接続用 絶縁ブッシング	三角法	承認	峯
				訂正回数	審査	—
				1	設計	森 田
日付	2015.10.30	型 式	HB I HG	図 番	4SPS1950	