



納入仕様書 / 完成図

単位：mm


品 番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		B	d	I	L 1	(L 2)	接続ねじ		重量 (g / 個)	本体 フランジ 形状	袋ナット 形状	
			対角距離 A	二面巾						I E C 6 0 4 2 3					
										S 1	呼 び				
K C B M L 1 6	L I	1 3	3 1 . 9	3 0	3 2 . 0	1 5 . 0	1 4 . 3	1 2 . 0	1 9	1 9 . 9	M 2 0 1 . 5	7 0	六角形	六角形	
K C B M L 2 2		2 2	1 8	3 8 . 3	3 6	3 8 . 3	2 0 . 0	1 9 . 3	1 2 . 0	1 9	2 4 . 9	M 2 5 1 . 5	1 1 0	六角形	六角形
K C B M L 2 8		2 4	2 4	4 8 . 9	4 6	4 5 . 2	2 6 . 7	2 4 . 9	1 6 . 0	2 0	3 1 . 9	M 3 2 1 . 5	1 5 0	八角形	六角形
K C B M L 3 6		3 4	3 4	5 7 . 0	-	5 6 . 5	3 6 . 0	3 4 . 5	1 6 . 0	2 5	3 9 . 9	M 4 0 1 . 5	2 1 0	八角形	丸形
K C B M L 4 2		4 2	3 7	6 3 . 5	-	6 0 . 5	4 3 . 1	3 8 . 2	1 8 . 0	2 7	4 9 . 9	M 5 0 1 . 5	4 4 0	丸形	丸形
K C B M L 5 4		5 4	4 9	7 6 . 3	-	7 3 . 0	5 9 . 0	4 9 . 5	1 8 . 0	2 8	6 2 . 9	M 6 3 1 . 5	5 1 0	丸形	丸形

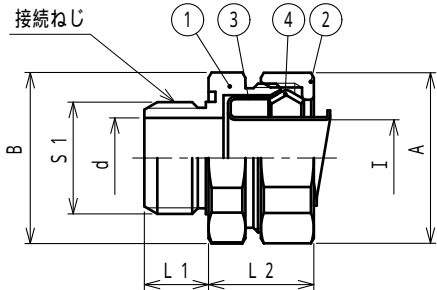


K C B M L 1 6 , K C B M L 2 2

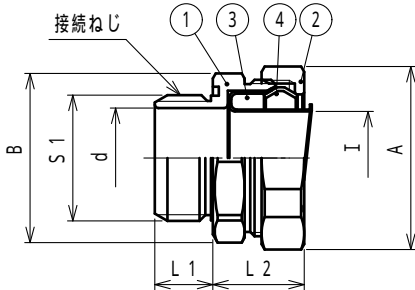

K C B M L 2 8

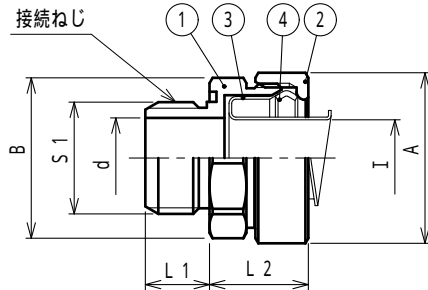

K C B M L 3 6

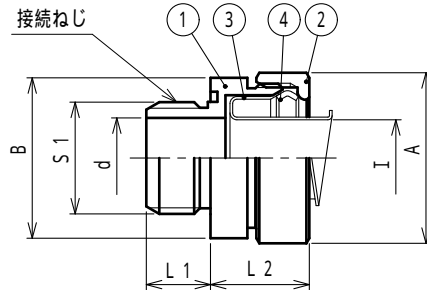

K C B M L 4 2 , K C B M L 5 4

品番は、次のとおりです。

K C B M L 1 6
—— 接続できるケイフレックスの呼び：# 1 6
—— ステンレス製
—— メートル細目ねじ付き
—— コネクタ
—— ケイフレックス K C 型附属品

- 1 . 用途
・コネクタ
- 2 . 特性
・非防水
・R o H S 対応
- 3 . 本製品には、石綿を使用しておりません。

4	C 形リング	1	S U S 3 0 4	
3	フェラル	1	S U S 3 0 4	
2	袋ナット	1	S U S 3 0 4	
1	本体	1	S U S 3 0 4 / S C S 1 3	# 1 6 ~ 3 6 は S C S 1 3
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式 会社	三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名	ステンレス製 ケイフレックスの附属品 K C 型 ノックアウト接続用メートル細目ねじ付き コネクタ	
			三角法 承認 福 本	訂正回数 審査 石 田
			4 設 計	石 田
日付	2 0 2 5 . 0 2 . 0 5	型 式	K C B M L	図 番 4 S L S 1 7 4 9 1