


納入仕様書


単位: mm

品 番	接続できる サントラ	H ± 2	B ± 2	L ± 2	ターン バックル数 J	ボルト ナット数 K	重量 (kg)
LD96BD 55	LD55	52.4	52.4	97.2	2	4	0.4
LD96BD 77	LD77	77.4	77.4	122.2	4	4	0.7
LD96BD 710	LD710	77.4	77.4	122.2	4	4	0.8
LD96BD1010	LD1010	102.4	102.4	147.2	4	8	1.0
LD96BD1015	LD1015	102.4	152.4	147.2	4	8	1.2
LD96BD1020	LD1020	102.4	202.4	147.2	4	8	1.5
LD96BD1025	LD1025	102.4	252.4	147.2	4	8	1.8
LD96BD1525	LD1525	152.4	252.4	197.2	4	8	2.1

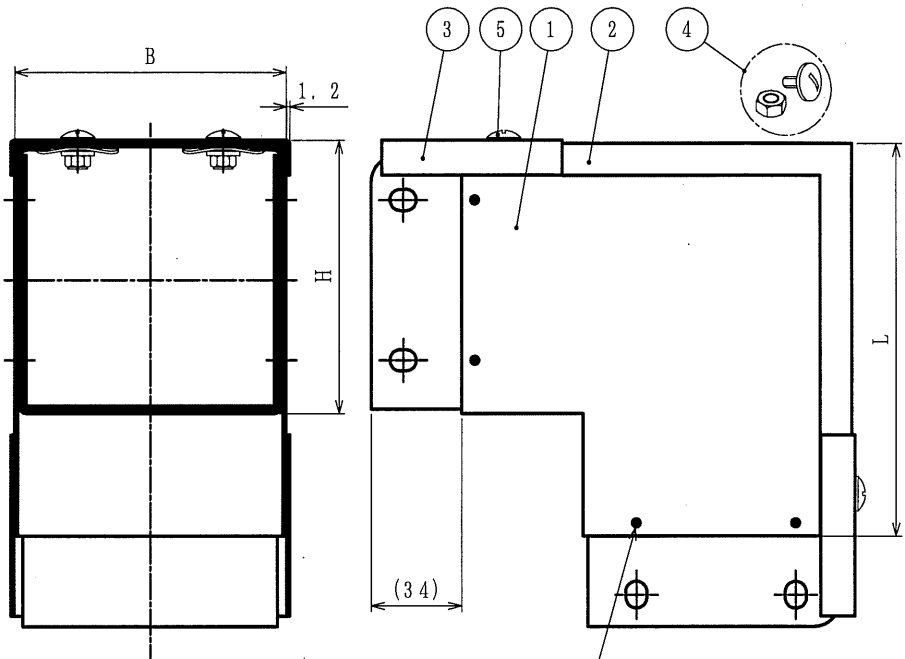

注1. サントラを90°に曲げて接続するための外側蓋仕様のベンドです。

2. 品番は、次のとおりです。

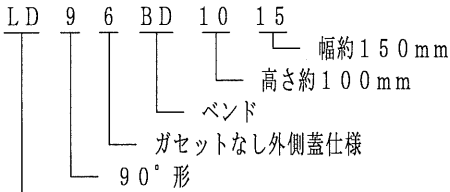

サントラ (ステンレス製ケーブルトラッキング) 用

3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

カップリング本体は溶接されています。

5	ターンバックル	表中J	SUS	マイナスドライバー用
4	ボルトナット	表中K	SUS	
3	カップリング用蓋	1	SUS304	板厚1.2t 表面BA
2	蓋	1	SUS304	板厚1.2t 表面BA
1	本体	1	SUS304	板厚1.2t 表面BA
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKI	品 名		サントラ ガセットなし 90°ベンド (外側蓋仕様)	三角法 承認 谷 沢
				訂正回数 審査 吉 元
				4 設計 石 田
日付	2010.10.25	型 式	LD96BD	図 番 4SLS2588