




単位：mm

品 番 黒 色	外 径 øD	最小内径 ød	ステンレス鋼帯 の厚さ	ジャケット の厚さ	最小中心曲げ半径R 固 定	重 量 (kg)		定 尺 (m)
						1m当り	定尺	
L I E C 16	21.1±0.2	15.8	0.25	1.1	90	0.41	12.3	30
L I E C 22	26.4±0.2	20.8	0.25	1.3	130	0.66	13.2	20
L I E C 28	33.2±0.2	26.4	0.25	1.2	180	0.78	15.6	20
L I E C 36	42.0±0.2	35.0	0.25	1.3	230	1.02	15.3	15
L I E C 42	47.7±0.3	40.0	0.25	1.7	300	1.19	17.8	15
L I E C 54	59.7±0.3	51.3	0.25	2.1	450	1.74	17.4	10

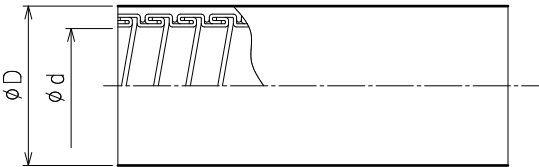

品番は、次のとおりです。

L I E C 16

呼び：内径約16mm

環境配慮製品

コアの構造：I構造

ステンレス製ケイフレックス

1. 用途
- ・プラント／機械
 - ・屋外配管
 - ・固定配管
2. 特性
- ・IPコード：IP67（防浸形）
 - ・耐油性
 - ・耐熱性
 - ・耐寒性
 - ・耐候性
 - ・環境配慮品（低発煙、ハロゲンフリー）
 - ・RoHS10物質対応
 - ・高難燃
3. 使用温度範囲
- ・－40℃～90℃
4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

2	ジャケット	－	TPE				
1	ステンレス鋼帯	－	SUS304				
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要			
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名		環境配慮／高難燃 ステンレス製ケイフレックス Type LIEC	三角法	承 認	吉元	
				訂正回数	審 査	森田	
				0	設 計	森田	
日付	2024.04.22	型 式	L I E C	図 番	4SLS18464		