

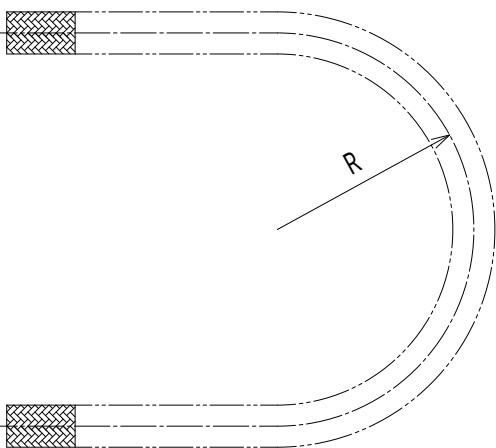



単位：mm

品 番	外 径 D	最小内径 d	ステンレス鋼帯 の厚さ	ブレード の線径	最小中心曲げ半径 R	重 量 （ k g ）		定 尺 (m)
					固 定	1 m 当り	定尺	
L I G B 1 6	2 3 . 4 0 . 6	1 5 . 8	0 . 2 5	0 . 3	1 0 0	0 . 5 8	1 7 . 5	3 0
L I G B 2 2	2 7 . 3 0 . 6	2 0 . 8	0 . 2 5	0 . 3	1 3 0	0 . 8 4	1 6 . 7	2 0
L I G B 2 8	3 4 . 0 0 . 6	2 6 . 4	0 . 2 5	0 . 3	1 6 0	1 . 1 0	2 1 . 9	2 0
L I G B 3 6	4 2 . 6 0 . 6	3 5 . 0	0 . 2 5	0 . 3	2 0 0	1 . 4 5	2 1 . 8	1 5
L I G B 4 2	4 7 . 8 0 . 8	4 0 . 0	0 . 2 5	0 . 3	2 4 0	1 . 6 7	2 5 . 1	1 5
L I G B 5 4	5 9 . 1 0 . 8	5 1 . 3	0 . 2 5	0 . 3	2 8 0	1 . 9 8	1 9 . 8	1 0

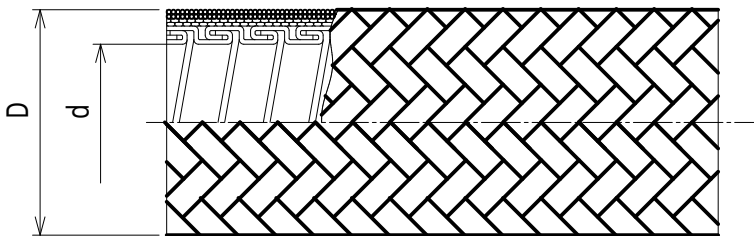

品番は、次のとおりです。

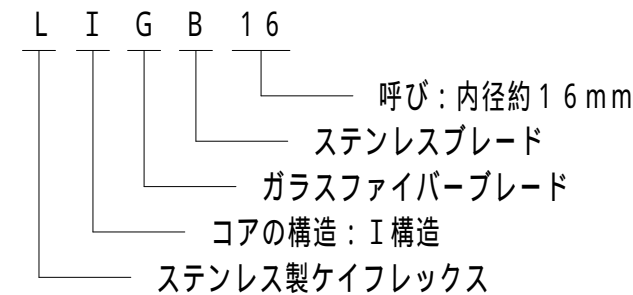

1 . 用途

- ・耐熱・耐ノイズ配管
- ・固定配管

2 . 特性

- ・非防水
- ・ E M I 対策 / 耐ノイズ
- ・耐スパッタ
- ・ R o H S 対応

3 . 使用温度範囲

- ・ - 5 0 ~ 2 0 0

4 . 本製品には、石綿を使用しておりません。

3	ステンレスブレード	-	S U S 3 0 4	
2	ガラスファイバーブレード	-	ガラス繊維系	
1	ステンレス鋼帯	-	S U S 3 0 4	
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式会社 三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名		ステンレス製 ケイフレックス Type L I G B	三 角 法 承 認 吉 元
				訂正回数 審 査 吉 元
				0 設 計 石 田
日付	2 0 2 3 . 1 1 . 1 3	型 式	L I G B	図 番 4 S L S 0 7 7 5 - 1