
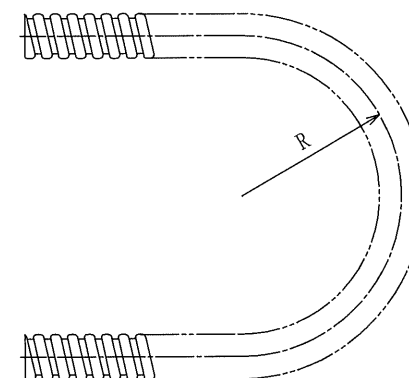



納入仕様書

単位：mm

品番	外径 ϕD	最小内径 ϕd	ステンレス鋼帯 の厚さ	最小中心曲げ半径 R 固定	重量 (kg)	定尺 (m)
					1m当り	
LL 5	7.0	5.0	0.25	25	0.05	20

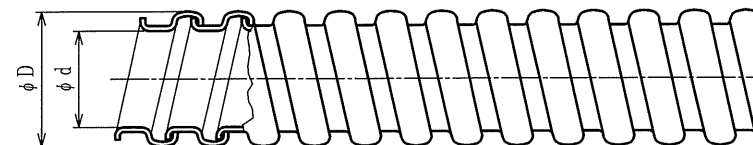

品番は、次のとおりです。

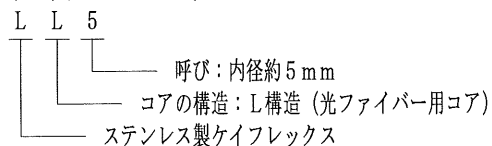

- 用途
 - 光ファイバー用保護管
 - 固定配管
- 特性
 - 非防水
 - RoHS対応
- 使用温度範囲
 - 50℃~200℃
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
1	ステンレス鋼帯	-	SUS304			
株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ステンレス製 ケイフレックス Type LL	三角法	承認	監	
			訂正回数	審査	監	
			2	設計	石田	
日付	2017.04.27	型式	LL	図番	4SLS6047	