
納入仕様書/完成図


単位:mm


品番		できる パイプ	Н	K	(L)	Р	W	t	重量 (g/個)
LSO 20		2 0	20.2	5 . 5	38.0	18.0	15.0	1 . 2	7
L S O 2 5		2 5	25.2	5 . 5	4 3 . 0	21.0	15.0	1 . 2	9
L S O 3 2	LT	3 2	3 3 . 0	6 . 5	55.0	27.0	18.0	1 . 5	1 8
LSO 40	LN	4 0	40.0	6 . 5	64.0	3 2 . 0	18.0	1 . 5	2 2
L S O 4 3	LE	4 3	44.0	6 . 5	69.0	3 3 . 0	18.0	1 . 5	2 6
LSO 50		5 0	51.5	6 . 5	76.0	38.0	23.0	2.0	4 4
LSO 63		6 3	64.5	6.5	91.0	46.0	23.0	2.0	5 6

K 長穴

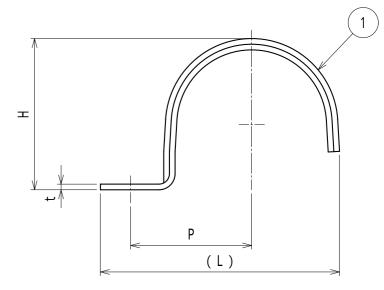

▲マークの付いている品番については、LT40、LN40、LE40の在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。



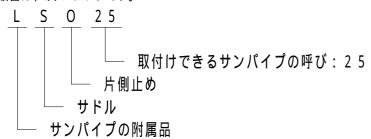

- 1 . 用途
 - ・片側止めサドル
- 2 . 特性
 - ・RoHS対応
- 3. 本製品には、石綿を使用しておりません。

1 片側止めサドル			1	S U	S 3 0 4							
No.	部品名		個数	材	質	処	理		į	商	要	
│ ^{株式} 三桂製作所 │				ステンレス製				角法	承	訒	吉	元
A 11	技術部		名					回数	審	查	吉	元
SANKEI				片側止めサドル				3	設	計	石	H
日付	2023.12.13	型	式		LSO		図	番	4	SL	S 8 8 9 3	