



単位：mm

品番	取付けできる サンパイプ	L	W	K L1	D	P	H	t	重量 (g / 個)	
LSS 20	LT LN LE	20	50.0	5.1 7.0	20.2	36.0	22.8	1.0	11	
LSS 25		25	56.0	5.1 7.0	25.2	42.0	27.3	1.0	16	
LSS 32		32	70.0	18.0	6.1 8.0	32.4	54.0	35.2	1.2	27
LSS 40		40	80.0	18.0	6.1 8.0	40.4	64.0	43.2	1.2	33
LSS 43		43	84.0	18.0	6.1 8.0	43.2	67.0	45.8	1.2	23
LSS 50		50	92.0	20.0	6.1 8.0	50.4	76.0	53.8	1.5	39
LSS 63		63	108.0	20.0	6.1 8.0	63.4	92.0	66.8	1.5	70
LSS 70		70	150.0	30.0	6.1	75.5	120.0	80.0	1.5	82
LSS 82		82	165.0	35.0	6.5	88.5	135.0	93.0	1.5	112
LSS 104		104	200.0	35.0	6.5	115.0	170.0	119.0	1.5	140

▲マークの付いている品番については、LT40、LN40、LE40の在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。

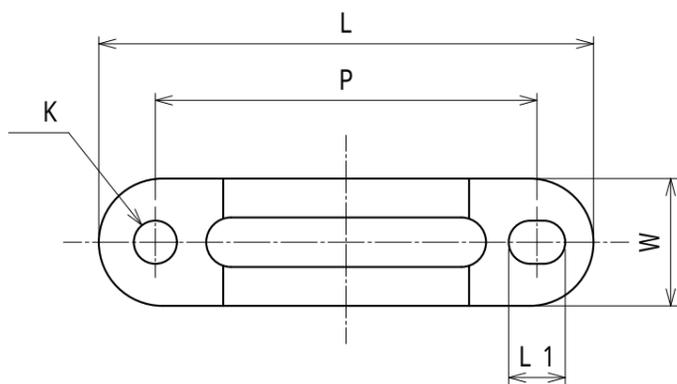


LSS20 ~ LSS63

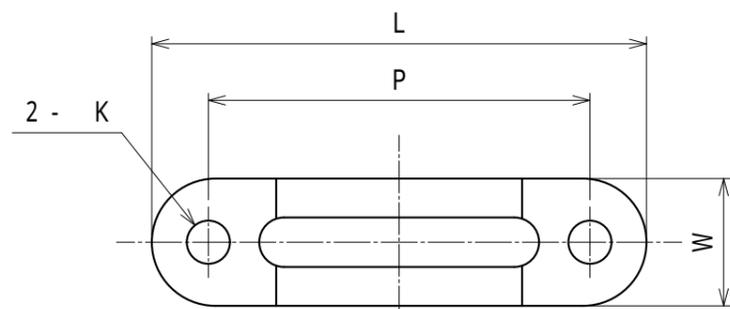

LSS70 ~ LSS104

品番は、次のとおりです。

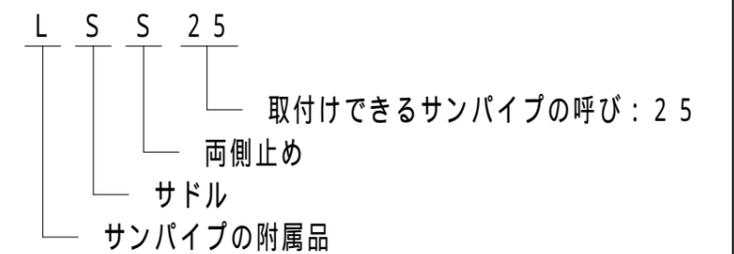

- 用途
  - ・両側止めサドル
- 特性
  - ・RoHS対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

No.	部品名	個数	材質	処理・摘要		
1	両側止めサドル	1	SUS304	三角法	承認	吉元
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ステンレス製 サンパイプの附属品 両側止めサドル	訂正回数	審査	吉元
				3	設計	石田
日付	2023.12.13	型式	LSS	図番	4SL50024	