


単位：mm

品番	接続できる サンパイプ	挿入できる ケーブル 最大外径	B	d	L1	L2	L3	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	
								S1	呼び		
LTBG 20	LT	20	27.2	16.2	12	17.8	15	20.9	G1/2	50	
LTBG 2022		20	34.0	15.8	12	18.3	15	26.4	G3/4	130	
LTBG 25		25	34.0	21.2	12	21.3	18	26.4	G3/4	87	
LTBG 32		32	40.0	28.0	16	23.5	20	33.2	G1	106	
▲LTBG 40		40	50.8	36.8	16	24.2	20	41.9	G1-1/4	175	
LTBG 50		50	41	57.0	42.0	18	24.6	20	47.8	G1-1/2	171
LTBG 63		63	53	70.0	54.0	18	24.8	20	59.6	G2	224
LTBG 70		70	68	89.1	69.6	18	24.8	20	75.1	G2-1/2	430
LTBG 82		82	79	100.0	80.0	20	24.8	20	87.8	G3	510
LTBG 104		104	104	125.0	105.0	23	24.8	20	113.0	G4	668

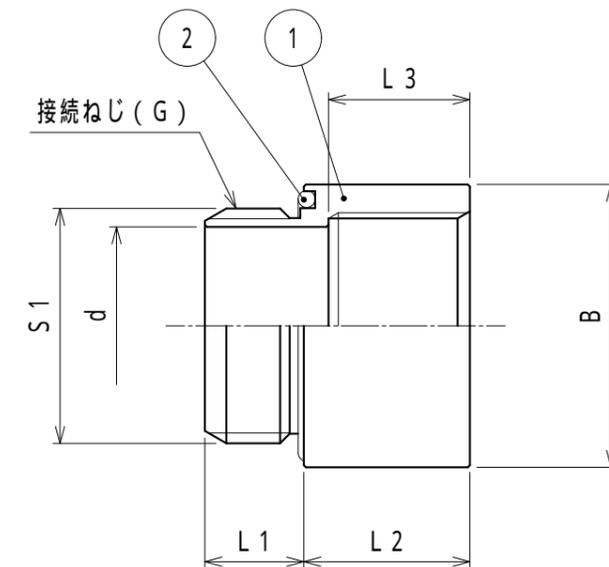

▲マークの付いている品番については、LT40の在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。

品番は、次のとおりです。

LT B G 20 (22)

接続できるねじの呼び：G3/4 - 径違いコネクタのみ指定します。  
 接続できるサンパイプの呼び：#20  
 厚鋼電線管ねじ付き  
 コネクタ  
 ステンレス製 サンパイプLT接続用

- 用途
  - コネクタ
- 特性
  - RoHS対応
- 本製品には、石綿を使用しておりません。

2	Oリング	1	NBR				
1	本体	1	SUS304				
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要			
	株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名	ステンレス製 サンパイプLT接続用 厚鋼電線管ねじ付きコネクタ	三角法	承認	吉元	
				訂正回数	審査	吉元	
				5	設計	石田	
日付	2023.01.27	型式	LTBG	図番	4SLS0737		