

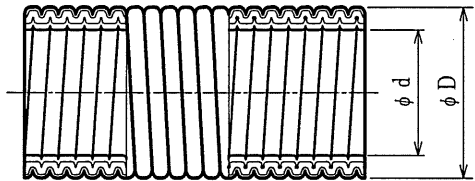



納入仕様書

単位：mm

品 番	外 径 ϕD	内 径 ϕd	固定最小 内側曲げ半径R	重 量 (kg)		定 尺 (m)
				1m当り	定尺	
PS 15	19.0 $\pm$ 0.2	14.1	45	0.35	10.5	30
PS 17	21.5 $\pm$ 0.2	16.6	50	0.40	12.0	30
PS 24	28.8 $\pm$ 0.2	23.8	70	0.55	16.5	30
PS 30	34.9 $\pm$ 0.2	29.3	90	0.75	22.5	30
PS 38	42.9 $\pm$ 0.4	37.1	150	0.95	19.0	20
PS 50	54.9 $\pm$ 0.4	49.1	200	1.35	27.0	20
PS 63	69.1 $\pm$ 0.4	62.6	310	1.75	17.5	10
PS 76	82.9 $\pm$ 0.4	76.0	380	2.15	21.5	10



品番は、次のとおりです。

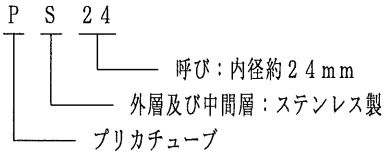

- 用途
 - ケーブル保護管
- 特性
 - EMI対策/耐ノイズ
 - 非防水
 - RoHS対応
- 使用温度範囲
 - 40℃～105℃
- 本製品には、石棉を使用しておりません。

3	内 層	—	耐水紙	
2	中間層	—	SUS304	
1	外 層	—	SUS304	
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI	品 名		ステンレス製 プリカチューブ Type PS	三角法承認 訂正回数 4 設 計 石 田
日付	2014.09.17	型式	PS	図 番 4PTS1087