
納入仕様書/完成図


単位:mm

品	来	取付けできる サンパイプ		D	d	L	L 1	重 量 (g/個)		
RBIQ	2 0		2 0	24.9	15.7	24.0	2 0	2		
RBIQ	2 5		2 5	30.2	20.0	26.0	2 2	4		
RBIQ	3 2		3 2	37.8	26.6	29.5	2 5	8		
RBIQ	4 0	LE	4 0	46.2	3 4 . 2	3 2 . 0	2 7	1 2		
RBIQ	4 3		4 3	48.9	36.9	28.0	3 3	1 2		
RBIQ	5 0		5 0	56.5	43.8	35.5	3 0	1 6		
RBIQ	6 3		6 3	69.8	56.5	38.0	3 2	2 4		

▲マークの付いている品番については、LE40の在庫がなくなり次第、販売を終了させていただきます。

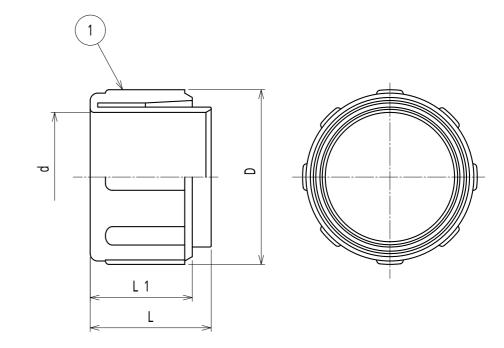

品番は、次のとおりです。

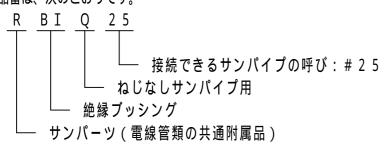

- 1 . 用途
- ・絶縁ブッシング
- 2 . 特性
- ・RoHS対応
- 3 . 温度範囲
- - 50 ~ 100
- 4.本製品には、石綿を使用しておりません。
- 5.色調は青色です。

1	ブッシング		1	F	PΕ							
No.	部品名		個 数	材	質		処	理・	;	摘	要	
#式 三桂製作所 技術 部 SANKEI				サンパイプ用附属品				三角法	承	訒	吉	江
			名		ねじなしサンパイプ用			訂正回数	審	査	吉	元
				PΕ	P E 製絶縁ブッシング			4	設	計	石	H
日付	2023.09.26	型	式		RBIQ			図番	4 9	S P S	S 0 9	0 6