



コネクタ

ビニル被覆ケーブルクセス用

KM 型

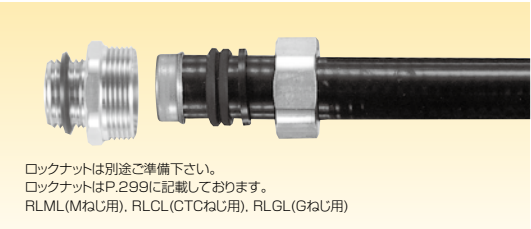

ロックナットは別途ご準備下さい。
ロックナットはP.299に記載しております。
RLML(Mねじ用), RLCL(CTCねじ用), RLGL(Gねじ用)



- ビニル被覆ケーブルクセス用のステンレス（SUS304）製のボックスコネクタです。
- 呼び #54 以上の袋ナットは、形状が丸型です。
- KMBCL / KMBGL の表中、φA、φB、 l_1 及び l_2 は KMBML と同一です。
- 表中の「接続できるケーブルクセス」欄の※は、LIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケーブルクセス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケーブルクセス LIB,LMB も接続できます。

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
○	KMBML 16	※ LIC LIH	16	32.0	32.0	15.0	12.0	22	19.9 M20×1.5	70	10
○	KMBML 22		22	38.3	38.3	20.0	11.5	24	24.9 M25×1.5	110	10
○	KMBML 28		28	47.8	45.2	28.5	16.0	26	31.9 M32×1.5	160	5
○	KMBML 36		36	58.8	56.5	36.0	16.0	29	39.9 M40×1.5	225	5
確	KMBML 42		42	67.0	60.5	43.1	18.0	32	49.9 M50×1.5	470	2
確	KMBML 54		54	76.0	73.0	59.0	18.0	35	62.9 M63×1.5	550	2

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
○	KMBCL 16	※ LIC LIH	16	32.0	32.0	15.0	12.0	22	19.1 CTC19	70	10
○	KMBCL 22		22	38.3	38.3	20.0	11.5	24	25.4 CTC25	110	10
○	KMBCL 28		28	47.8	45.2	28.5	16.0	26	31.8 CTC31	160	5
○	KMBCL 36		36	58.8	52.0	33.5	16.0	29	38.1 CTC39	215	5
○	KMBCL 42		42	67.0	60.5	46.5	18.0	32	50.8 CTC51	470	2
○	KMBCL 54		54	76.0	73.0	59.0	18.0	35	63.5 CTC63	550	2
確	KMBCL 70		70	90.0	89.1	72.1	18.0	38	76.2 CTC75	570	1

【厚鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
○	KMBGL 12	※ LIC LIH	12	28.7	28.7	15.0	12.0	21	20.9 G1/2	60	10
○	KMBGL 16		16	32.0	32.0	15.0	12.0	22	20.9 G1/2	70	10
確	KMBGL 16 22		16	31.9	34.0	15.8	12.0	22	26.4 G3/4	110	10
○	KMBGL 22		22	38.3	38.3	20.0	11.5	24	26.4 G3/4	110	10
○	KMBGL 28		28	47.8	45.2	26.7	16.0	26	33.2 G1	165	5
○	KMBGL 36		36	58.8	56.5	36.0	16.0	29	41.9 G1-1/4	225	5
○	KMBGL 42		42	67.0	63.0	40.5	18.0	32	47.8 G1-1/2	340	2
○	KMBGL 54		54	76.0	73.0	54.0	18.0	35	59.6 G2	530	2
○	KMBGL 70		70	90.0	89.1	69.6	18.0	38	75.1 CTG70	600	1
○	KMBGL 82		82	108.0	106.0	80.0	20.0	41	87.8 CTG82	900	1
確	KMBGL 104		104	132.0	130.0	105.0	23.0	47	113.0 CTG104	1120	1

注1.KMBGL104のフェラルは鉄製です。

KMBGL12の袋入数が5個から10個へ変更になりました。(2023年1月21日より)

コネクタ

ブレード掛けケーブルクセス用

KB※L 型



ロックナットは別途ご準備下さい。
ロックナットはP.299に記載しております。
RLML(Mねじ用), RLCL(CTCねじ用), RLGL(Gねじ用)

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
確	KBBML 16	LIB LMB (KIB KMB)	16	31.9	32.0	15.0	12.0	18	19.9 M20×1.5	70	10
確	KBBML 16 25		16	31.9	36.0	20.0	12.0	18	24.9 M25×1.5	110	1
確	KBBML 22		22	38.3	38.3	20.0	12.0	19	24.9 M25×1.5	110	10
確	KBBML 28		28	48.9	45.2	28.5	16.0	20	31.9 M32×1.5	150	5
確	KBBML 36		36	57.0	56.5	36.0	16.0	24	39.9 M40×1.5	225	5
確	KBBML 42		42	63.5	60.5	43.1	18.0	28	49.9 M50×1.5	450	2
確	KBBML 54		54	76.3	73.0	59.0	18.0	31	62.9 M63×1.5	550	2

【薄鋼電線管おねじ付き】


納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			φS ₁	呼び		
確	KBBCL 16	LIB LMB (KIB KMB)	16	19.1 CTC19	70	10
確	KBBCL 22		22	25.4 CTC25	110	10
確	KBBCL 28		28	31.8 CTC31	150	5
確	KBBCL 36		36	38.1 CTC39	270	5
確	KBBCL 42		42	50.8 CTC51	450	2
確	KBBCL 54		54	63.5 CTC63	550	2

【厚鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			φS ₁	呼び		
○	KBBGL 16	LIB LMB (KIB KMB)	16	20.9 G1/2	70	10
○	KBBGL 22		22	26.4 G3/4	110	10
○	KBBGL 28		28	33.2 G1	155	5
○	KBBGL 36		36	41.9 G1-1/4	215	5
確	KBBGL 42		42	47.8 G1-1/2	455	2
確	KBBGL 54		54	59.6 G2	530	2

二重ブレード掛けケーブルクセス用

KG※L 型

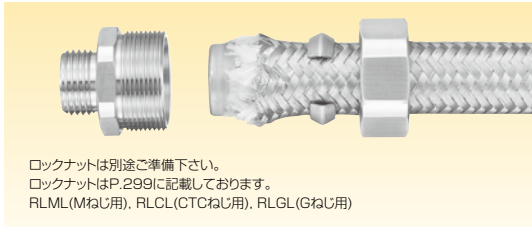

ロックナットは別途ご準備下さい。
ロックナットはP.299に記載しております。
RLML(Mねじ用), RLCL(CTCねじ用), RLGL(Gねじ用)

【メートルおねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	φA	φB	φd	l_1	l_2	接続ねじ IEC 60423		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
								φS ₁	呼び		
確	KGBML 16	LIGB	16	37.2	34.0	16.6	12.0	24	19.9 M20×1.5	104	10
確	KGBML 22		22	48.9	43.6	21.6	12.0	24	24.9 M25×1.5	195	10
確	KGBML 28		28	53.1	48.6	28.6	16.0	35	31.9 M32×1.5	230	5
確	KGBML 36		36	60.5	60.0	35.0	16.0	39	39.9 M40×1.5	300	5
確	KGBML 42		42	68.0	63.5	41.5	18.0	45	49.9 M50×1.5	360	2
確	KGBML 54		54	80.0	76.3	54.3	18.0	45	62.9 M63×1.5	630	2

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			φS ₁	呼び		
確	KGBCL 16	LIGB	16	19.1 CTC19	104	10
確	KGBCL 22		22	25.4 CTC25	186	10
確	KGBCL 28		28	31.8 CTC31	233	5
確	KGBCL 36		36	38.1 CTC39	334	5
確	KGBCL 42		42	50.8 CTC51	400	2
確	KGBCL 54		54	63.5 CTC63	680	2

【厚鋼電線管おねじ付き】

納期区分	品番	接続できる ケーブルクセス	接続ねじ JIS B 0202		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
			φS ₁	呼び		
確	KGBGL 16	LIGB	16	20.9 G1/2	101	10
確	KGBGL 22		22	26.4 G3/4	192	10
確	KGBGL 28		28	33.2 G1	230	5
確	KGBGL 36		36	41.9 G1-1/4	250	5
確	KGBGL 42		42	47.8 G1-1/2	320	2
確	KGBGL 54		54	59.6 G2	617	2