


コネクタ ノックアウト接続用

ケイフレックス+制御盤

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金タフタ (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP65	RoHS 10物質対応	-20℃ ～90℃

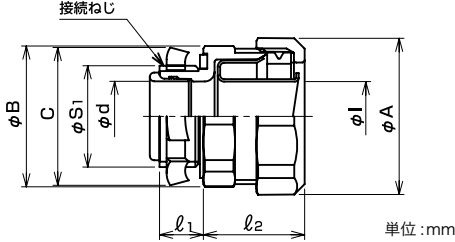

- ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
- ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー)、#70 以上は 2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー) です。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。

【管用平行おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	C	φd	φI	l ₁	l ₂	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
○	K2BG10	10	8	25.9	28.4	28.0	14.1	8.5	12.0	20	20.9	G 1/2	46	20
○	K2BG12	12	10	28.6	28.6	28.0	14.1	10.8	12.0	21	20.9	G 1/2	51	20
○	K2BG16	16	13	32.2	28.9	28.0	14.1	14.3	12.0	21	20.9	G 1/2	53	20
○	K2BG22	22	18	39.3	35.7	36.0	20.0	19.3	12.0	23	26.4	G 3/4	77	20
○	K2BG28	※	28	24	47.1	43.1	44.0	24.6	14.0	25	33.2	G 1	120	10
○	K2BG36	※	36	32	57.4	53.1	53.0	33.0	16.0	29	41.9	G1-1/4	184	10
○	K2BG42	※	42	37	64.9	60.2	61.0	38.3	16.0	34	47.8	G1-1/2	259	10
○	K2BG54	※	54	48	77.8	72.9	74.0	49.3	16.0	33	59.6	G 2	306	5
○	K2BG70	※	70	60	92.4	88.0	93.0	64.0	16.0	39	75.1	CTG70	554	2
○	K2BG82	※	82	75	109.8	100.7	106.0	76.3	16.0	44	87.8	CTG82	743	2

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm)	φA	φB	C	φd	φI	l ₁	l ₂	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)
											φS ₁	呼び		
○	K2BC12	12	10	28.6	26.3	26.0	13.1	10.8	12.0	21	19.1	CTC19	43	20
○	K2BC16	16	12	32.2	28.9	26.0	13.1	14.3	12.0	21	19.1	CTC19	51	20
○	K2BC22	22	18	39.3	35.7	34.0	20.0	19.3	12.0	23	25.4	CTC25	78	20
○	K2BC28	※	28	24	47.1	43.1	41.0	24.6	14.0	25	31.8	CTC31	106	10
○	K2BC36	※	36	30	57.4	53.1	49.0	30.8	16.0	29	38.1	CTC39	164	10
○	K2BC42	※	42	37	64.9	61.3	65.0	42.9	16.0	34	50.8	CTC51	267	10
○	K2BC54	※	54	48	77.8	75.1	79.0	54.7	16.0	33	63.5	CTC63	335	5
○	K2BC70	※	70	60	92.4	88.0	93.0	66.4	16.0	39	76.2	CTC75	540	2


コネクタ ノックアウト接続用

ケイフレックス+制御盤

主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
亜鉛合金タフタ (ZDC2)	電気亜鉛めっき (三価クロム)	IP65	RoHS 10物質対応	-20℃ ～90℃



- ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための 90° 形コネクタです。
- ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 3 ミディアム)、#12～#54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー)、#70 以上は 2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー) です。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は、KMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。

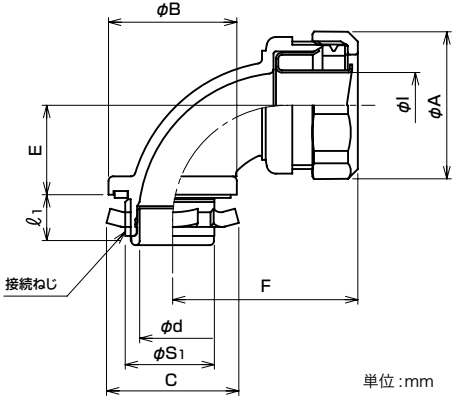

90° 形



インシュレータ付きのため、絶縁
プッシングは不要です。

【管用平行おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※1	φA	φB	C	φd	φl	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
												φS ₁	呼び			
○	K29BG10	10	8	25.9	27.5	28.0	11.0	8.5	16.2	33	10.0	20.9	G 1/2	60	20	
○	K29BG12	12	10	28.6	27.5	28.0	13.5	10.8	18.6	36	10.0	20.9	G 1/2	69	20	
○	K29BG16	16	13	32.2	29.0	28.0	14.1	14.3	19.5	34	10.0	20.9	G 1/2	77	10	
○	K29BG22	22	18	39.3	35.5	36.0	20.0	19.3	22.2	40	12.0	26.4	G 3/4	116	10	
○	K29BG28	※	28	23	47.1	43.5	44.0	24.6	24.9	25.8	46	14.0	33.2	G 1	188	10
○	K29BG36		36	32	57.4	52.5	53.0	33.0	34.5	31.1	55	14.0	41.9	G1-1/4	285	5
○	K29BG42		42	37	64.9	60.0	61.0	38.3	38.2	35.6	62	16.0	47.8	G1-1/2	401	5
○	K29BG54		54	48	77.8	71.0	74.0	49.3	49.5	43.0	68	16.0	59.6	G 2	562	2
確	K29BG70		70	60	92.4	86.0	93.0	64.0	60.6	58.0	84	31.0	75.1	CTG70		2
確	K29BG82		82	72	109.8	102.7	106.0	76.3	75.5	68.0	96	33.0	87.8	CTG82	1486	1

注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ～ 60% の外径を目安として下さい。

【薄鋼電線管おねじ付き】

納期 区分	品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 最大外径 (mm) ※1	φA	φB	C	φd	φl	E	F	ℓ ₁	接続ねじ JIS C 8305		重量 (g/個)	入数 (個/袋)	
												φS ₁	呼び			
確	K29BC10	10	8	25.9	26.5	26.0	11.0	8.5	16.2	33	10.0	19.1	CTC19		20	
○	K29BC12	12	10	28.6	27.5	26.0	12.0	10.8	18.6	36	10.0	19.1	CTC19	72	20	
○	K29BC16	16	12	32.2	29.0	26.0	12.8	14.3	19.5	38	10.0	19.1	CTC19	90	10	
○	K29BC22	22	18	39.3	35.5	34.0	19.4	19.3	24.5	43	12.0	25.4	CTC25	125	10	
○	K29BC28	※	28	23	47.1	42.5	41.0	24.6	24.9	28.5	50	14.0	31.8	CTC31	183	10
確	K29BC36		36	30	57.4	50.0	49.0	30.8	34.5	31.1	58	14.0	38.1	CTC39	303	5
確	K29BC42		42	37	64.9	61.0	65.0	38.4	38.2	40.6	65	16.0	50.8	CTC51	449	5
確	K29BC54		54	48	77.8	74.0	79.0	49.8	49.5	48.0	73	16.0	63.5	CTC63		2
確	K29BC70		70	59	92.4	87.9	93.0	64.3	60.6	58.0	83	31.0	76.2	CTC75		2

注 2.※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。90° 型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の 40 ～ 60% の外径を目安として下さい。