


コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用

| 主材質               | 表面処理               | 特 性             | 環 境            | 温度範囲          |
|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 亜鉛合金メッキ<br>(ZDC2) | 電気亜鉛めっき<br>(三価クロム) | ケイフレックス<br>IP66 | RoHS<br>10物質対応 | -40℃<br>～105℃ |


ケイフレックス+厚鋼電線管

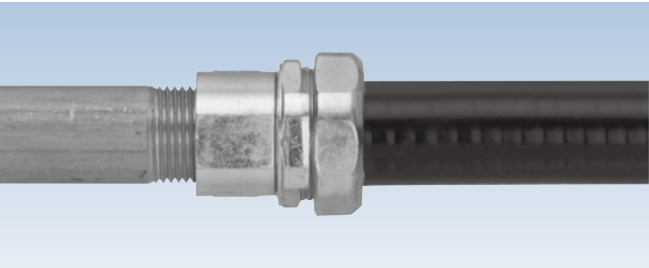


- ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
- 表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印は KPF,KIH,KIC,KIV, を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
- グリップ式（型式 GWKK）のものも用意しております。商品分類名「グリップブロック」346 頁をご参照下さい。
- ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は #16～54 は 1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは 4 ヘビー)、#70 以上は 2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは 5 ベリーヘビー) です。

【厚鋼電線管用】

| 納期<br>区分 | 品 番     | 接続できる電線管 |       |         | 挿入できる<br>ケーブル<br>最大外径<br>(mm) | 重量<br>(g / 個) | 入 数<br>(個 / 袋) |    |
|----------|---------|----------|-------|---------|-------------------------------|---------------|----------------|----|
|          |         | ケイフレックス  | 厚鋼電線管 |         |                               |               |                |    |
|          |         |          | 呼び    | ねじ呼び    |                               |               |                |    |
| ○        | KKG 16  | ※        | 16    | G16     | CTG16                         | 13            | 58             | 20 |
| 確        | KKG 22  |          | 22    | G22     | CTG22                         | 18            | 88             | 20 |
| ○        | KKG 28  |          | 28    | G28     | CTG28                         | 24            | 131            | 10 |
| 確        | KKG 36  |          | 36    | G36     | CTG36                         | 34            | 190            | 10 |
| 確        | KKG 42  |          | 42    | G42     | CTG42                         | 37            | 260            | 10 |
| 確        | KKG 54  |          | 54    | G54     | CTG54                         | 49            | 360            | 5  |
| 確        | KKG 70  |          | 70    | G70     | CTG70                         | 60            | 1090           | 2  |
| 確        | KKG 82  |          | 82    | G82     | CTG82                         | 75            | 1400           | 2  |
| 確        | KKG 92  |          | 92    | G92     | CTG92                         | 85            | 1780           | 1  |
| 確        | KKG 104 |          | 104   | G104    | CTG104                        | 98            | 2190           | 1  |
| 確        | KKG 130 |          | 130   | SGP125A | G5                            | 121           | 3080           | 1  |



#16～#42



#54～#104