

B 形 ハウジング


パネル取付け型

色 調	主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
グレー	7A53合金/ASTM (ADC12)	焼付塗装	IP65	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃

1 レバー付き




カバーなし

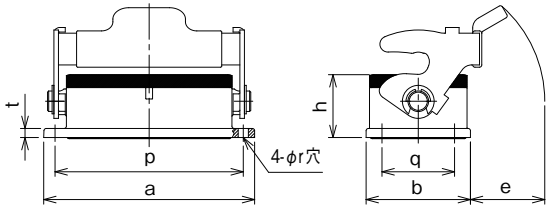


カバーなし

単位 :mm

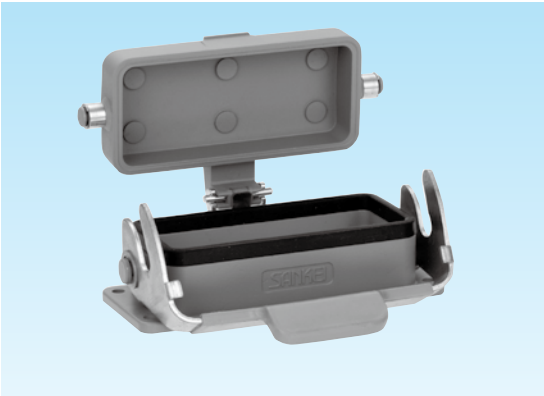

カバー付

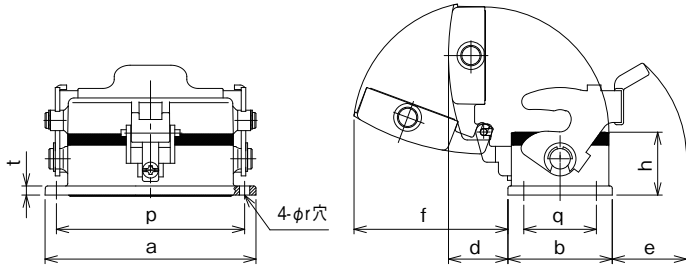



カバー付

単位 :mm

納期区分		品 番		適用するインサート ・フードのサイズ	a	b	h	d	e	f	r	t	p	q	パネル 開口	重量(g/個)		入数 (個/袋)
カバーなし	カバー付き	カバーなし	カバー付き													カバーなし	カバー付き	
○	確	YSHSF3B	YSHSF3BV	3B	80.0	36.0	28.0	27.0	23.0	62.0	4.5	4.0	70.0	22.0	48×24	95	140	1
○	確	YSHS 6B	YSHS 6BV	6B	80.0	46.0	28.0	27.0	24.0	72.0	4.5	4.0	70.0	32.0	48×35	100	155	1
○	確	YSHS10B	YSHS10BV	10B	93.0	46.0	28.0	27.0	33.0	72.0	4.5	4.0	83.0	32.0	60×35	130	195	1
○	確	YSHS16B	YSHS16BV	16B	113.5	46.0	28.0	27.0	33.0	68.0	4.5	4.0	103.5	32.0	82×35	145	220	1
○	確	YSHS24B	YSHS24BV	24B	140.0	46.0	28.0	27.0	33.0	72.0	4.5	4.0	130.0	32.0	108×35	170	260	1
		—	YSHSF48BV					製作検討中										
			YSHSF48BVP															

※YSHSF48BVP は樹脂製カバー付です。

2 レバー付き

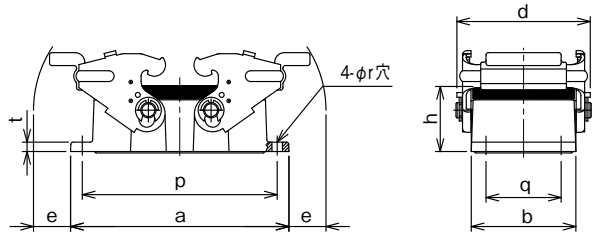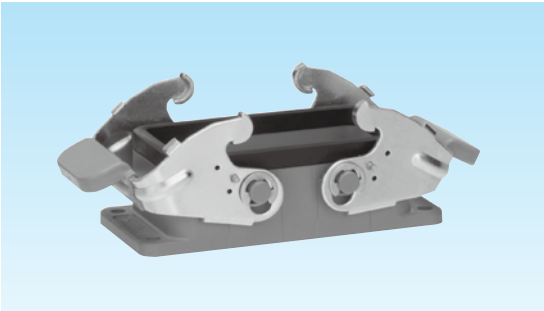

単位 :mm


納期区分	品 番	適用するインサート ・フード・カバーのサイズ	a	b	h	d	e	r	t	p	q	パネル 開口	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
○	YSHT10B	10B	93.0	45.0	28.0	58.0	15.0	4.5	4.0	83.0	32.0	60×35	140	1
○	YSHT16B	16B	113.5	45.0	28.0	58.0	15.0	4.5	4.0	103.5	32.0	82×35	150	1
○	YSHT24B	24B	140.0	45.0	28.0	58.0	15.0	4.5	4.0	130.0	32.0	108×35	165	1
○	YSHT32B	32B	124.0	90.0	34.0	104.0	12.0	5.5	6.0	110.0	65.0	86×71	460	1

B 形 ハウジング


ボックス型

色 調	主材質	表面処理	特 性	環 境	温度範囲
グレー	7A53合金/ASTM (ADC12)	焼付塗装	IP65	RoHS 6物質対応	-20℃ ~90℃


1 レバー付き




カバーなし

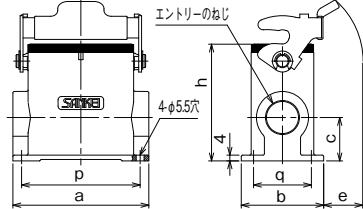

単位 :mm



カバー付

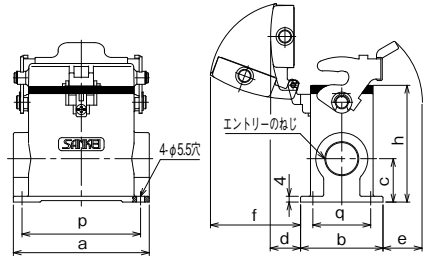

単位 :mm



【低背形】

納期区分		品 番				イントリー のねじ	適用する インサート ・フードのサイズ	a	b	c	h	d	e	f	p	q	重量 (g/個)		入数 (個/袋)	
		両側イントリー		片側イントリー													カバー なし	カバー 付き		
カバーなし	カバー付き	カバーなし	カバー付き	カバーなし	カバー付き															
		YLSQSF3B-20R	YLSQSF3B-20RV	YLSQSF3B-20	YLSQSF3B-20V			製作検討中												
○	確	YLSQS 6B-20R	YLSQS 6B-20RV	YLSQS 6B-20	YLSQS 6B-20V	M20×1.5	6B	82.0	52.0	18.0	57.0	26.0	22.0	72.0	70.0	40.0	200	260	1	
確	確	YLSQS10B-20R	YLSQS10B-20RV	YLSQS10B-20	YLSQS10B-20V	M20×1.5	10B	94.0	52.0	18.0	58.0	26.0	30.0	72.0	82.0	40.0	260	330	1	
○	確	YLSQS16B-25R	YLSQS16B-25RV	YLSQS16B-25	YLSQS16B-25V	M25×1.5	16B	117.0	57.0	21.5	63.0	23.0	28.0	69.0	105.0	45.0	310	390	1	
確	確	YLSQS24B-25R	YLSQS24B-25RV	YLSQS24B-25	YLSQS24B-25V	M25×1.5	24B	144.0	57.0	21.5	63.0	23.0	28.0	69.0	132.0	45.0	370	460	1	

【高背形】

納期区分		品 番				イントリー のねじ	適用する インサート ・フードのサイズ	a	b	c	h	d	e	f	p	q	重量 (g/個)		入数 (個/袋)
		両側エントリー		片側エントリー													カバーなし	カバー付き	
カバーなし	カバー付き	カバーなし	カバー付き	カバーなし	カバー付き														
○	確	YSQSF3B-20R	YSQSF3B-20RV	YSQSF3B-20	—	M20×1.5													
○	確	YSQSF3B-25R	YSQSF3B-25RV	YSQSF3B-25	YSQSF3B-25V	M25×1.5	3B	82.0	47.0	30.0	74.0	23.0	18.0	58.0	70.0	35.0	260	310	1
○	確	YSQS6B-25R	YSQS6B-25RV	YSQS6B-25	YSQS6B-25V	M25×1.5													
○	確	YSQS6B-32R	YSQS6B-32RV	YSQS6B-32	YSQS6B-32V	M32×1.5	6B	82.0	57.0	26.0 30.0	74.0	23.0	19.0	69.0	70.0	45.0	300	360	1
○	確	YSQS10B-25R	YSQS10B-25RV	YSQS10B-25	YSQS10B-25V	M25×1.5													
○	確	YSQS10B-32R	YSQS10B-32RV	YSQS10B-32	YSQS10B-32V	M32×1.5	10B	94.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	82.0	45.0	370	440	1
○	確	YSQS16B-25R	YSQS16B-25RV	YSQS16B-25	YSQS16B-25V	M25×1.5													
○	確	YSQS16B-32R	YSQS16B-32RV	YSQS16B-32	YSQS16B-32V	M32×1.5	16B	117.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	105.0	45.0	430	510	1
○	確	YSQS24B-32R	YSQS24B-32RV	YSQS24B-32	YSQS24B-32V	M32×1.5	24B	144.0	57.0	30.0	81.0	23.0	28.0	69.0	132.0	45.0	490	580	1

2 レバー付き

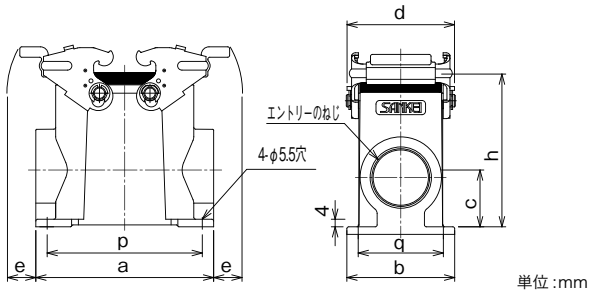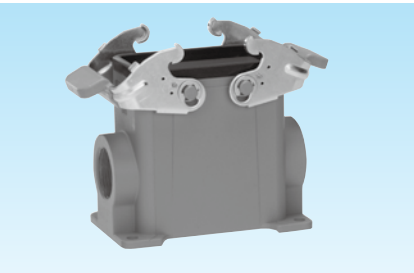

単位 :mm

【低背形】

納期 区分	品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ・フード・カバーのサイズ	a	b	c	h	d	e	p	q	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
	両側エントリー	片側エントリー												
◎	YLQT10B-20R	YLQT10B-20	M20×1.5	10B	94.0	52.0	18.0	58.0	59.0	15.0	82.0	40.0	270	1
◎	YLQT16B-25R	YLQT16B-25	M25×1.5	16B	117.0	57.0	21.5	63.0	59.0	15.0	105.0	45.0	320	1
◎	YLQT24B-25R	YLQT24B-25	M25×1.5	24B	144.0	57.0	21.5	63.0	59.0	15.0	132.0	45.0	370	1

【高背形】

納期区分		品 番		エントリー のねじ	適用するインサート ・フード・カバーのサイズ	a	b	c	h	d	e	p	q	重量 (g/個)	入数 (個/袋)
両側	片側	両側エントリー	片側エントリー												
○	○	YSQT10B-25R	YSQT10B-25	M25×1.5	10B	94.0	57.0	30.0	81.0	59.0	15.0	82.0	45.0	380	1
○	○	YSQT10B-32R	YSQT10B-32	M32×1.5											
確	○	YSQT16B-25R	YSQT16B-25	M25×1.5	16B	117.0	57.0	30.0	81.0	59.0	15.0	105.0	45.0	440	1
○	確	YSQT16B-32R	YSQT16B-32	M32×1.5											
○	○	YSQT24B-32R	YSQT24B-32	M32×1.5	24B	144.0	57.0	30.0	81.0	59.0	15.0	132.0	45.0	500	1