単位mm

品　番	接続できる厚鋼ねじなし電線管 呼び	接続ねじ ねじ呼び	φA	φe φf	L1	L2	L3	L4
GWKG　28	G 28	CTG 28	40.0	33.8	83.0	25	15	25
GWKG　36	G 36	CTG 36	50.8	42.4	86.0	25	15	28
GWKG　42	G 42	CTG 42	57.0	48.3	87.3	25	15	28
GWKG　54	G 54	CTG 54	70.0	60.1	91.3	25	15	32
GWKG　70	G 70	CTG 70	85.0	75.7	109.1	37	15	36
GWKG　82	G 82	CTG 82	101.6	88.4	113.1	37	15	40
GWKG　104	G 104	CTG104	127.0	113.9	119.0	37	15	45

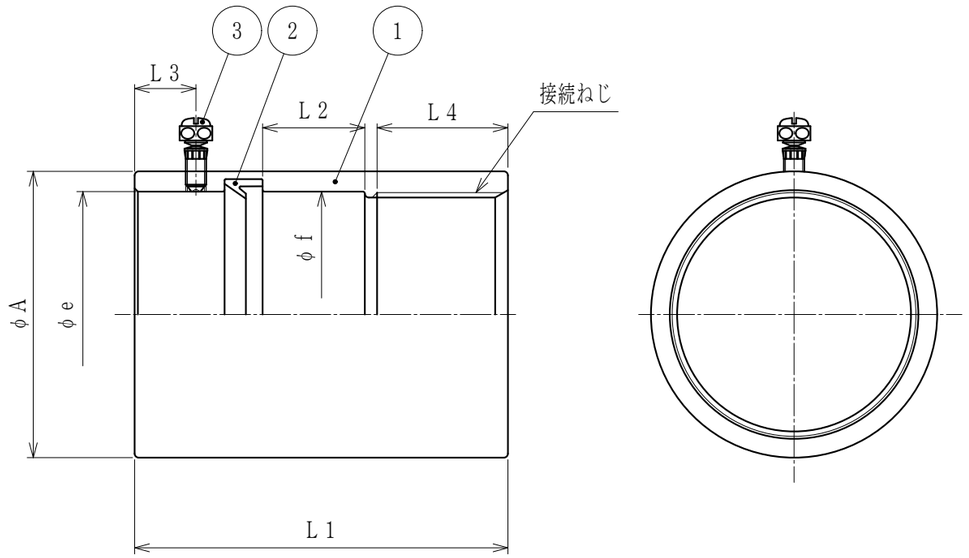

注）1．厚鋼電線管をねじなしで接続する，厚鋼電線管めねじを有した
　　鋼製防水仕様のねじなしカップリングです。
　2．防水性はＩＰ×７仕様です。
　3．Ｇ　Ｗ　Ｋ　Ｇ　　２８
　　接続するねじなし電線管の呼び：Ｇ２８
　　厚鋼電線管
　　カップリング
　　防水型
　　グリップロック

No.	部　品　名	個数	材　質	処　理　・　摘　要
3	トルクビス	1	SWCH	M5（くぼみ先） 電気亜鉛めっき
2	パイプパッキン	1	TPE	
1	本　体	1	S45C	電気亜鉛めっき

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI MANUFACTURING CO., LTD	品　名	厚鋼ねじなし電線管接続用 ネジ無し壁出しカップリング	三角法	承　認	福　本
			訂正回数	審　査	辻　口
			3	設　計	辻　口
日付 2025.03.11	型　式	GWKG	図　番	4GLS1009	